

# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

**Nombre o marca comercial del proveedor:** Omnilux

**Dirección del proveedor:** Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Str. 5, 97297 Waldbüttelbrunn, DE

**Identificador del modelo:** 88061005

## Tipo de fuente luminosa:

|                                                                        |          |                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----|
| Tecnología de iluminación utilizada:                                   | HL       | No direccional o direccional:    | DLS |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa<br>(u otra interfaz eléctrica) | G-53 STC |                                  |     |
| De red o no de red:                                                    | NMLS     | Fuente luminosa conectada (CLS): | No  |
| Fuente luminosa de color variable:                                     | No       | Envolverte:                      | -   |
| Fuente luminosa de alta luminancia:                                    | No       |                                  |     |
| Protección antideslumbramiento:                                        | No       | Atenuable:                       | Sí  |


## Parámetros del producto

| Parámetro                                                                                                                                         | Valor                     | Parámetro                                                                                                                                                                                | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Parámetros generales del producto:</b>                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                          |       |
| Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo                                                            | 30                        | Clase de eficiencia energética                                                                                                                                                           | G     |
| Flujo luminoso útil ( $\phi_{use}$ ), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°) | 510 en Cono amplio (90 °) | Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse | 2 900 |
| Potencia en modo encendido ( $P_{encendido}$ ), expresada en W                                                                                    | 30,0                      | Potencia en modo de espera ( $P_{sb}$ ), expresada en W y redondeada al segundo decimal                                                                                                  | 0,00  |
| Potencia en modo de espera en red ( $P_{red}$ ) para CLS, expresada                                                                               | -                         | Índice de rendimiento de color, redon-                                                                                                                                                   | 95    |


|                                                                                                                                                                |             |        |                                                                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| en W y redondeada al segundo decimal                                                                                                                           |             |        | deado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse             |                                     |
| Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros) | Altura      | 70     | Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga | Véase la imagen en la última página |
|                                                                                                                                                                | Anchura     | 114    |                                                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                | Profundidad | 114    |                                                                                         |                                     |
| Declaración de potencia equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                             |             | -      | En caso afirmativo, potencia equivalente (W)                                            | -                                   |
|                                                                                                                                                                |             |        | Coordenadas cromáticas (x e y)                                                          | 0,448<br>0,413                      |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas direccionales:</b>                                                                                                          |             |        |                                                                                         |                                     |
| Intensidad luminosa máxima (cd)                                                                                                                                |             | 54 500 | Ángulo del haz en grados, o intervalo de ángulos del haz que puede regularse            | 6                                   |

(a) : no aplicable;

(b) : no aplicable;

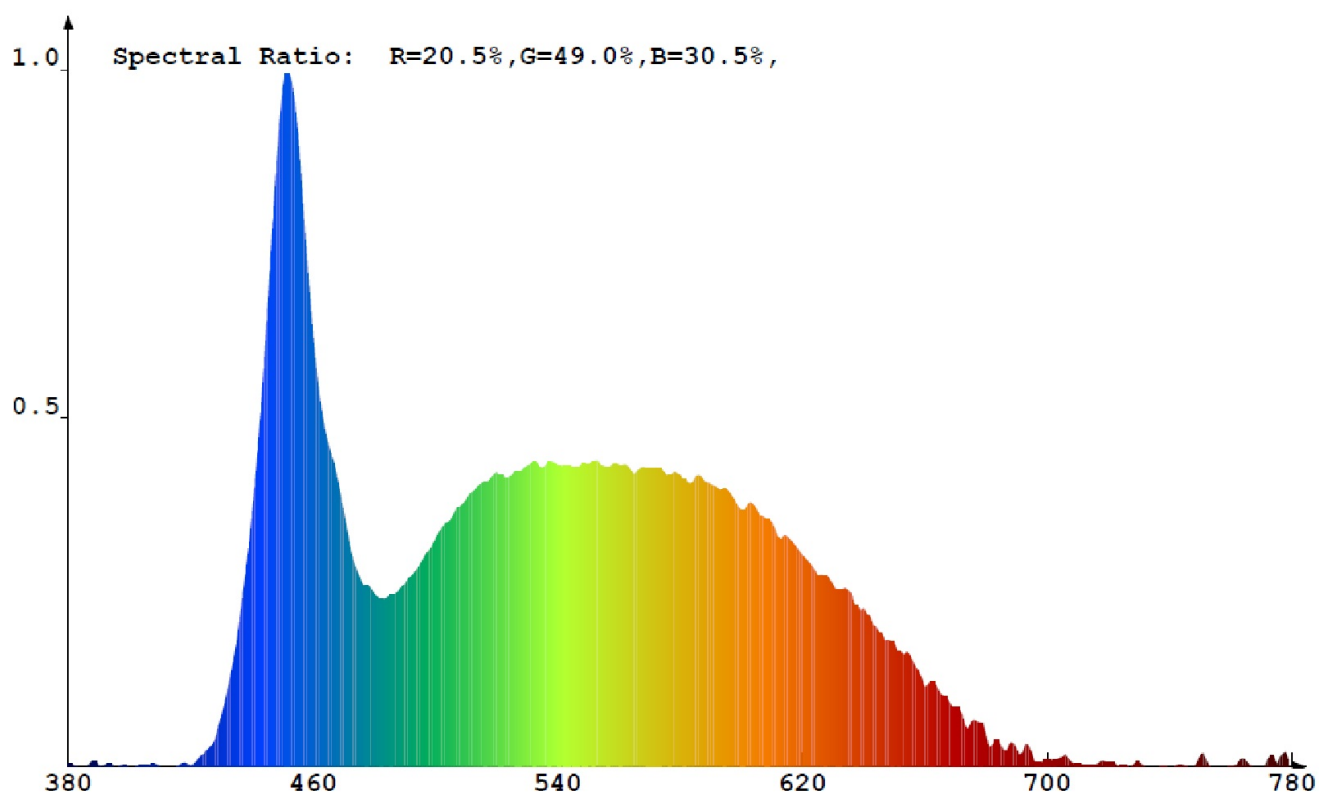

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 18/10/2000



**Número de registro EPREL:** 1015336

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1015336>

**Proveedor:** Steinigke Showtechnic GmbH (Fabricante)

**Sitio web:** [www.steinigke.de](http://www.steinigke.de)

**Servicio de atención al cliente:**

**Nombre:** Steinigke Showtechnic GmbH

**Sitio web:** [www.steinigke.de](http://www.steinigke.de)

**Correo electrónico:** [info@steinigke.de](mailto:info@steinigke.de)

**Teléfono:** 0931 / 40 61 600

**Dirección:**

Andreas-Bauer-Str. 5  
97297 Waldbüttelbrunn  
Alemania