

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů

Název nebo ochranná známka dodavatele: GLOBO

Adresa dodavatele: JESSICAL PUTZL, A-9184, AT

Identifikační značka modelu: 58209W

Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:	LED	Nesměrový nebo směrový:	nesměrový
Typ patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	LED		
Síťový nebo nesíťový:	NMLS	Propojený světelný zdroj (CLS):	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj:	Ne	Baňka:	-
Světelný zdroj s vysokým jasnem:	Ne		
Clona proti oslnění:	Ne	Stmívatelný:	Ne

Parametry výrobku

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
----------	---------	----------	---------

Obecné parametry výrobku:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo	4	Třída energetické účinnosti	G
Užitečný světelný tok (Φ_{use}) uvádějící, zda se jedná o tok všesměrový (360°), v širokém kuželu (120°) nebo v úzkém kuželu (90°)	300 in Všesměrový (360°)	Náhradní teplota chromatičnosti zaokrouhlená na nejbližších 100 K nebo rozsah náhradních teplot chromatičnosti zaokrouhlený na nejbližších 100 K, které lze nastavit	4 000 nebo 6 000 nebo 6 500
Příkon v zapnutém stavu (P_{on}) vyjádřený ve W	3,5	Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}) vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	0,00
Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (P_{net}) pro CLS vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	-	Index podání barev zaokrouhlený na nejbližší celé číslo nebo rozsah hodnot CRI, které lze nastavit	80
Vnější rozměry v mm	Výška	Spektrální složení zářivého toku v roz-	Viz obrázek na poslední straně
	Šířka		

bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů	Hloubka	90	mezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu	
Údaj o rovnocenném příkonu ^(a)		-	Pokud ano, rovnocenný příkon (W)	-
			Trichromatické souřadnice (x a y)	0,322 0,338
Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:				
Hodnota indexu podání barev R9		1	Činitel funkční spolehlivosti	0,90
Činitel stárnutí		0,96		

(a) „-“: nepoužije se;

(b) „-“: nepoužije se;

LED Test Report

Product Mark

Product Type :GLOBE NEW ITEM 125B

Manufacturer :绍兴市强明电器制造有限公司


Temperature :new'C

Humidity :65%

Operator :admin

Test Date :2006-03-26 05:59:30

Remark:

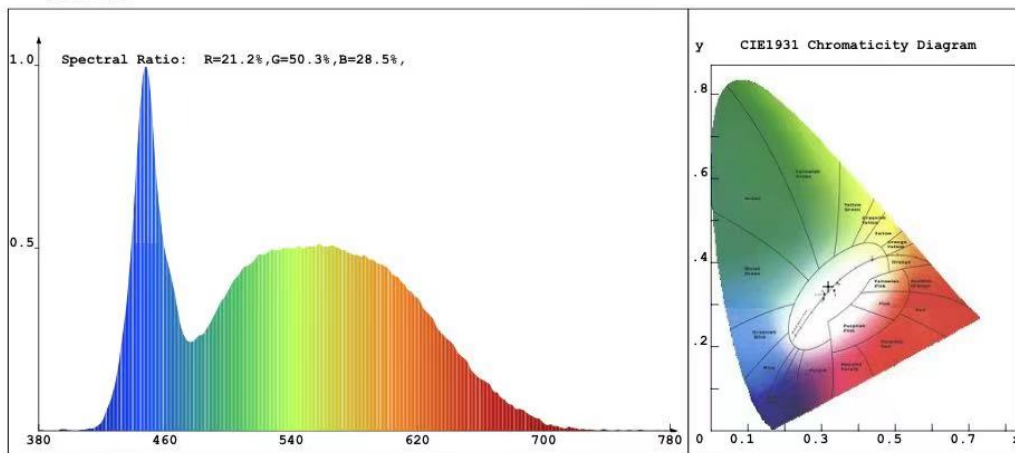

Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.3184 y=0.3431 u=0.1966 v=0.3177 duv=0.0075

CCT: 6136K Dominant Wave.:500.4nm Purity:4.6%

Flux RGB Ratio:R=13.4%,G=83.1%,B=3.5% Peak Wave:447.5nm Half Width:21.4nm

Rendering Index:Ra= 81.7

R1 =79	R2 =85	R3 =91	R4 =83	R5 =81	R6 =82	R7 =87	R8 =67
R9 =-3	R10=66	R11=82	R12=61	R13=80	R14=95	R15=72	

Photo Parameters

Flux:60.24lm	Effi.:32.6lm/W	Radiant:162.8mW	Iv:0.0mcd
Efficiency:0.189	Effi Level:A (EU 874-2012)		

Ele. Parameters

Voltage:U=227.500V	Current:I=0.0170A
Power:P=1.85W	Power Factor:PF=0.470


Lamp Parameters

Voltage:U=227.500V	Current:I=0.0170A	Power:P=1.85W
Power Factor:PF=0.470	Efficacy:0.0lm/W	

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S	Integral Time: 1000.000ms	VPeak: 6744
VDark: 1409		Product ID: 201512996

Model placed on the Union market from 27/11/2021



EPREL registration number: 1026858

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1026858>

Supplier: Globo Handels GmbH (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: JESSICAL PUTZL

Website:

Email: jessica.putzl@globo-lighting.com

Phone: 43 4253 32050

Address:

A-9184

Rakousko