

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke GLOBO Handels GmbH

Leverandørens adresse: switchboard, Gewerbestrasse 3 A-9184 St. Peter St. Jakob im Rosental/Kärnten AUSTRIA, AT

Modelidentifikation: 15365D

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	N/A		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Høj luminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	24	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (ϕ_{use}), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	3 000 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3000...6000
Tændt tilstand ($P_{tændt}$), udtrykt i W	24,0	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffect (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	80

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	20	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	278		
	Dybde	260		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,316 0,339
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		5	Overlevelseshæder	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,90		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant


光电测试报告

产品型号 :_2_3_1_2_8_9_17_8_5_2_2
产品编号 :
生产厂家 :

操作人员 :
测试设备 : SPEC-2000A Spectrometer
测试时间 : 2021/10/9 11:45:07

CIE 色度参数

色品坐标: $x=0.3158$ $y=0.3394$ $u=0.1961$ $v=0.3162$ $u^*=0.1961$ $v^*=0.4743$
相关色温: 6286 K ($duv=+0.00696$) 色容差: SDCM(IEC/F6500)=2.0 主波长: $\lambda_d=483.02$ nm 色纯度: 0.338
峰值波长: $\lambda_p=451.2$ nm 质心波长: 541.0 nm 半宽度: $\Delta\lambda_p=23.4$ nm 色比: $R=0.141$ $G=0.810$ $B=0.049$
显色指数: $R_a=80.48$ 色彩逼真度指数: $R_f=82.54$ 色彩饱和度指数: $R_g=93.38$ 全色域指数 $GAI=82.93$
 $R_1=76.0$ $R_2=83.7$ $R_3=90.0$ $R_4=84.0$ $R_5=81.7$ $R_6=79.9$ $R_7=84.2$ $R_8=64.0$
 $R_9=5.4$ $R_{10}=62.3$ $R_{11}=82.1$ $R_{12}=56.3$ $R_{13}=78.1$ $R_{14}=95.2$ $R_{15}=70.2$

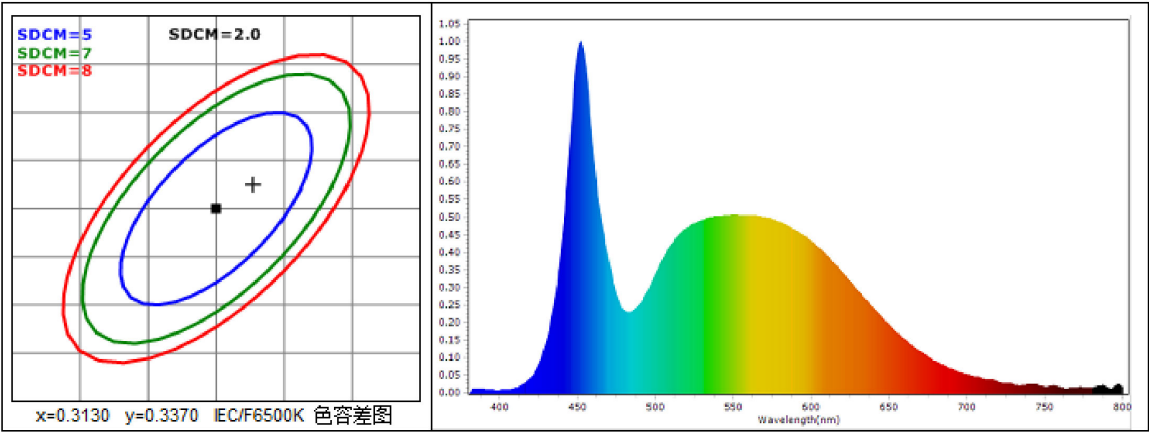

光度参数

光通量: 2882.65 lm
能效指数 (EEI): 0.108

发光效率: 126.1 lm/w
能效等级: A++(most efficient) (EU 874/2012)

辐射通量: 9.217 W

电参数

电压(V): 38.10 电流(A): 0.6000 功率(W): 22.860 功率因数: 0.0000

测试信息


环境温度 :25.0Deg C
测试范围 :380-800nm : 1nm
预热时间 :0(分钟)

环境湿度 :65%
峰值信号 :41507 (63.3%)
积分时间 :46.06 (ms)

MEASUREFINE

本仪器由杭州慧谱仪器有限公司研制 <http://www.measurefine.com>

Model placed on the Union market from 01/10/2021



EPREL registration number: 1027155

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1027155>

Supplier: Globo Handels GmbH (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: switchboard

Website:

Email: office@globo-lighting.com

Phone: 0043 4253 32050

Address:

Gewerbestrasse 3 A-9184 St. Peter St. Jakob im Rosental/Kärnten AUSTRIA
Østrig