

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: GLOBO Handels GmbH

Tarnija aadress: switchboard, Gewerbestrasse 3 A-9184 St. Peter St. Jakob im Rosental/Kärnten AUSTRIA, AT

Mudelitähis: 15365D

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	N/A		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	NMLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Ei
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Ei	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Ei		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Ei

Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
---------	---------	---------	---------

Toote üldnäitajad:

Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni		24	Energiatõhususe klass	E
Kasulik valgusvoog (ϕ_{use}); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog		3 000 Sfääriline (360°)	Lähim värvsüsteemtemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteemtemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	3000...6000
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus (P_{on}),vattides (W)		24,0	Ooteseisundi tarbimisvõimsus (P_{sb}),vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,00
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus (P_{net})ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani		-	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	80
Välismõõtmed ilma eral-	Kõrgus	20	Energia spektraaljaotus vahemikus	Vt joonist viimasel lehel
	Laius	278		

diseisva talitlusseadise, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Sügavus	260	250–800 nm, täiskoormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus ^(a)		-	Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	-
			Värvsuskoordinaadid (x ja y)	0,316 0,339
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus		5	Elueategur	0,90
Valgusvoo vähenemistegur		0,90		

(a) : Ei kohaldata;

(b) : Ei kohaldata;

光电测试报告


产品型号 : _2_3_1_2_8_9_17_8_5_2_2
产品编号 :
生产厂家 :

操作人员 :
测试设备 : SPEC-2000A Spectrometer
测试时间 : 2021/10/9 11:45:07

CIE 色度参数

色品坐标: $x=0.3158$ $y=0.3394$ $u=0.1961$ $v=0.3162$ $u^*=0.1961$ $v^*=0.4743$
相关色温: 6286 K ($duv=+0.00696$) 色容差: SDCM(IEC/F6500)=2.0 主波长: $\lambda_d=483.02$ nm 色纯度: 0.338
峰值波长: $\lambda_p=451.2$ nm 质心波长: 541.0 nm 半宽度: $\Delta\lambda_p=23.4$ nm 色比: R=0.141 G=0.810 B=0.049

显色指数: Ra=80.48 色彩逼真度指数: Rf=82.54 色彩饱和度指数: Rg=93.38 全色域指数 GAI=82.93
R1=76.0 R2=83.7 R3=90.0 R4=84.0 R5=81.7 R6=79.9 R7=84.2 R8=64.0
R9=5.4 R10=62.3 R11=82.1 R12=56.3 R13=78.1 R14=95.2 R15=70.2

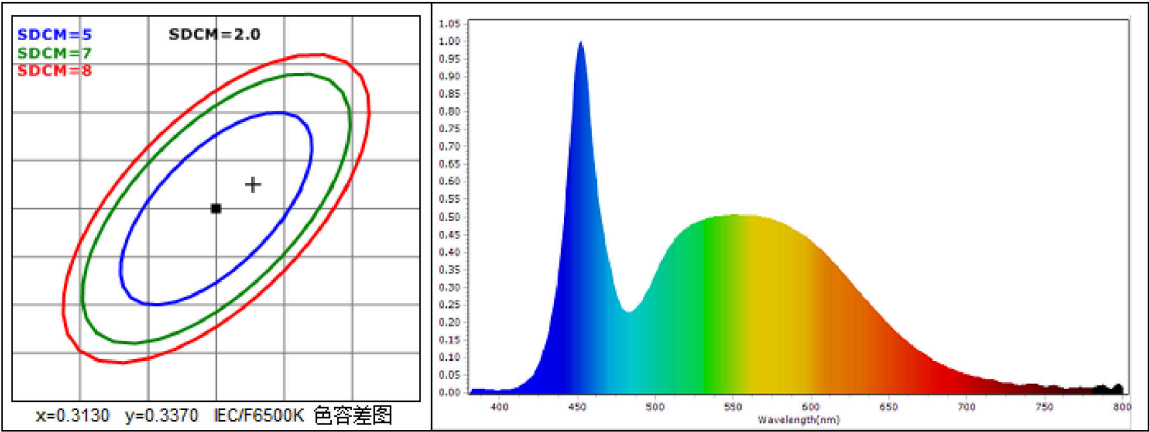

光度参数

光通量: 2882.65 lm
能效指数 (EEI): 0.108

发光效率: 126.1 lm/w
能效等级: A++(most efficient) (EU 874/2012)

辐射通量: 9.217 W

电参数

电压(V): 38.10 电流(A): 0.6000 功率(W): 22.860 功率因数: 0.0000

测试信息


环境温度 : 25.0 Deg C
测试范围 : 380-800nm : 1nm
预热时间 : 0(分钟)

环境湿度 : 65%
峰值信号 : 41507 (63.3%)
积分时间 : 46.06 (ms)

MEASUREFINE

本仪器由杭州慧谱仪器有限公司研制 <http://www.measurefine.com>

Model placed on the Union market from 01/10/2021



EPREL registration number: 1027155

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1027155>

Supplier: Globo Handels GmbH (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: switchboard

Website:

Email: office@globo-lighting.com

Phone: 0043 4253 32050

Address:

Gewerbestrasse 3 A-9184 St. Peter St. Jakob im Rosental/Kärnten AUSTRIA
Austria