

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: GLOBO Handels GmbH

Indirizzo del fornitore: switchboard, Gewerbestrasse 3 A-9184 St. Peter St. Jakob im Rosental/Kärnten AUSTRIA, AT

Identificativo del modello: 15365D

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o direzionale:	NDLS
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	N/A		
A tensione di rete o non a tensione di rete:	NMLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-
Sorgente luminosa ad alta luminosità:	No		
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	No

Parametri del prodotto

Parametro	Valore	Parametro	Valore
-----------	--------	-----------	--------

Parametri generali del prodotto:

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	24	Classe di efficienza energetica	E
Flusso luminoso utile (ϕ_{use}), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°)	3 000 in Sfera (360°)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	3000...6000
Potenza in modo acceso (P_{on}), espressa in W	24,0	Potenza in modo stand-by (P_{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,00
Potenza in modo stand-by in rete (P_{net}) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale	-	Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di	80

			valori IRC che è possibile impostare	
Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm)	Altezza	20	Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	Vedi immagine nell'ultima pagina
	Larghezza	278		
	Profondità	260		
Dichiarazione di potenza equivalente ^(a)		-	Se sì, potenza equivalente (W)	-
			Coordinate cromatiche (x, y)	0,316 0,339
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:				
Valore dell'indice di resa cromatica R9		5	Fattore di sopravvivenza	0,90
Fattore di mantenimento del flusso luminoso		0,90		

(a) - : non applicabile;

(b) - : non applicabile;


光电测试报告

产品型号 : _2_3_1_2_8_9_17_8_5_2_2
产品编号 :
生产厂家 :

操作人员 :
测试设备 : SPEC-2000A Spectrometer
测试时间 : 2021/10/9 11:45:07

CIE 色度参数

色品坐标: $x=0.3158$ $y=0.3394$ $u=0.1961$ $v=0.3162$ $u^*=0.1961$ $v^*=0.4743$
相关色温: 6286 K ($duv=+0.00696$) 色容差: SDCM(IEC/F6500)=2.0 主波长: $\lambda_d=483.02$ nm 色纯度: 0.338
峰值波长: $\lambda_p=451.2$ nm 质心波长: 541.0 nm 半宽度: $\Delta\lambda_p=23.4$ nm 色比: $R=0.141$ $G=0.810$ $B=0.049$
显色指数: $R_a=80.48$ 色彩逼真度指数: $R_f=82.54$ 色彩饱和度指数: $R_g=93.38$ 全色域指数 $GAI=82.93$
 $R_1=76.0$ $R_2=83.7$ $R_3=90.0$ $R_4=84.0$ $R_5=81.7$ $R_6=79.9$ $R_7=84.2$ $R_8=64.0$
 $R_9=5.4$ $R_{10}=62.3$ $R_{11}=82.1$ $R_{12}=56.3$ $R_{13}=78.1$ $R_{14}=95.2$ $R_{15}=70.2$

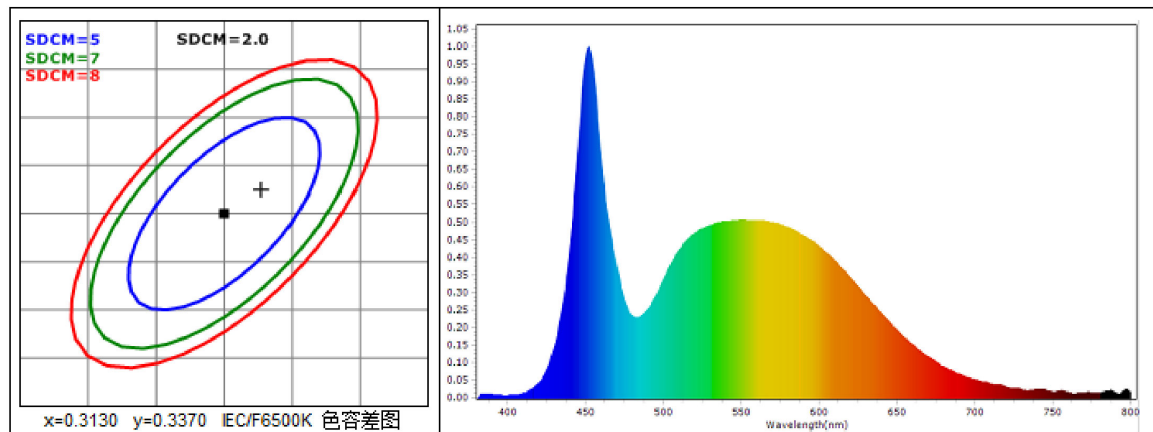

光度参数

光通量: 2882.65 lm
能效指数 (EEI): 0.108

发光效率: 126.1 lm/w
能效等级: A++ (most efficient) (EU 874/2012)

辐射通量: 9.217 W

电参数

电压 (V): 38.10 电流 (A): 0.6000 功率 (W): 22.860 功率因数: 0.0000

测试信息

环境温度 : 25.0 Deg C
测试范围 : 380-800 nm : 1 nm
预热时间 : 0 (分钟)

环境湿度 : 65%
峰值信号 : 41507 (63.3%)
积分时间 : 46.06 (ms)

MEASUREFINE

本仪器由杭州慧谱仪器有限公司研制 <http://www.measurefine.com>

Model placed on the Union market from 01/10/2021



EPREL registration number: 1027155

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1027155>

Supplier: Globo Handels GmbH (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: switchboard

Website:

Email: office@globo-lighting.com

Phone: 0043 4253 32050

Address:

Gewerbestrasse 3 A-9184 St. Peter St. Jakob im Rosental/Kärnten AUSTRIA
Austria