

# Tuoteseloste

KOMISSIION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

**Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:** Greenlce

**Tavarantoimittajan osoite:** Soporte Técnico, Cuenca 31-33, 45940 VALMOJADO TOLEDO, ES

**Mallitunniste:** SL-YMD04-60-E40-CW

## Valonlähteen tyyppi:

|                                                     |     |                                    |                            |
|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------|
| Käytetty valaistusteknologia:                       | LED | Ympärisäteilevä tai suuntaava:     | Ympärisäteilevä valonlähde |
| Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä) | E40 |                                    |                            |
| Verkkojännitteinen tai ei:                          | MLS | Tietoverkkoon liitetty valonlähde: | Ei                         |
| Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:           | Ei  | Kupu:                              | -                          |
| Korkean luminanssin valonlähde:                     | Ei  |                                    |                            |
| Häikäisy suoja:                                     | Ei  | Himmennettävä:                     | Ei                         |

## Tuoteparametrit

|           |      |           |      |
|-----------|------|-----------|------|
| Parametri | Arvo | Parametri | Arvo |
|-----------|------|-----------|------|

### Yleiset tuoteparametrit:


|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                         |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun                                                                     | 60                          | Energiatohokkuusluokka                                                                                                                                  | G                                                             |
| Hyötyvalovirta ( $\phi_{se}$ ) ja ilmoitus siitä, viitataan ko sille valo virtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°) | 4 915 kuviossa Pallo (360°) | Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin | 6 000                                                         |
| Päälle kytkettynä -tilan teho ( $P_{on}$ ), watteina                                                                                                      | 60,0                        | Valmiustilateho ( $P_{sb}$ ), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin                                                                              | 0,00                                                          |
| Verkkovalmiustilateho ( $P_{net}$ ), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin                                                                         | -                           | Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää                                                       | 80                                                            |
| Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta, valais-                                                                                                       | Korkeus<br>Leveys<br>Syvyys | 90<br>280<br>90                                                                                                                                         | Spektrinen tehojakauma alueella 250–800 nm täydellä kuormalla |

Ks. kuva viimeisellä sivulla

|                                                                                                                             |       |                                                |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|----------------|--|
| tuksen oh-<br>jauksen osia<br>ja valaistuk-<br>seen liittymät-<br>tömiä osia,<br>jos sellaisia<br>on (millimet-<br>reinä)   |       |                                                |                |  |
| Väitetty tehovastaavuus <sup>(a)</sup>                                                                                      | Kyllä | Jos kyllä, vastaava<br>teho (W)                | 320            |  |
|                                                                                                                             |       | Värikoordinaatit (x<br>ja y)                   | 0,313<br>0,337 |  |
| <b>LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:</b>                                                                             |       |                                                |                |  |
| R9-värintoistoindeksin arvo                                                                                                 | 5     | Eloonjäämiskerroin                             | -              |  |
| Valovirran alenemakerroin                                                                                                   | -     |                                                |                |  |
| <b>Verkköjännitteisten LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:</b>                                                         |       |                                                |                |  |
| Perusaallon tehokerroin (cos<br>φ1)                                                                                         | 0,90  | Värin yhtenäisyys<br>MacAdamin ellipsei-<br>nä | 2              |  |
| Väite, että LED-valonlähde kor-<br>vaa tietyn wattiluvun loisteva-<br>lonlähteen, jossa ei ole sisäistä<br>virranrajoitinta | _(b)  | Jos kyllä, niin korvaa-<br>vuusväite (W)       | -              |  |
| Välkynnän mitta-arvo (Pst LM)                                                                                               | 0,9   | Stroboskooppi-il-<br>miön mitta-arvo<br>(SVM)  | 0,9            |  |

(a)\_: ei sovelleta

(b)\_: ei sovelleta

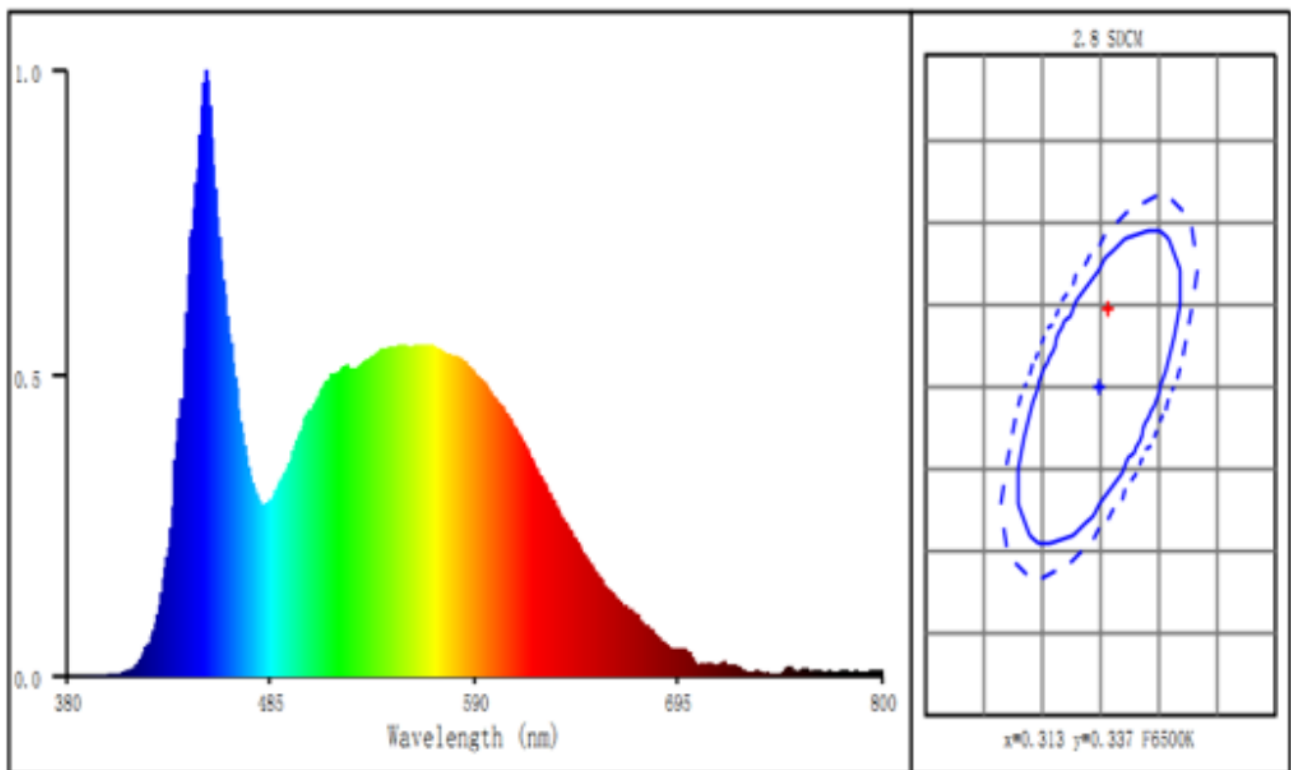

Model placed on the Union market from 30/09/2021



**EPREL registration number:** 1033330

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1033330>

**Supplier:** GREEN ICE S.L. (Importer)

**Website:** [WWW.GREENICE.COM](http://WWW.GREENICE.COM)

**Customer care service:**

**Name:** Soporte Técnico

**Website:** [www.greenice.com](http://www.greenice.com)

**Email:** [info@greenice.com](mailto:info@greenice.com)

**Phone:** +34912907521

**Address:**

Cuenca 31-33  
45940 VALMOJADO  
Espanja