Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: GreenIce

Tavarantoimittajan osoite: Soporte Técnico, Cuenca 31-33, 45940 VALMOJADO TOLEDO, ES

Mallitunniste: SL-SL-C12-5W-CW

Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistusteknologia:	LED	Ympärisäteilevä tai suuntaava:	Suuntaava valonlähde
Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä)	Borna		
Verkkojännitteinen tai ei:	MLS	Tietoverkkoon liitetty valonlähde:	Ei
Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:	Ei	Kupu:	-
Korkean luminanssin valonlähde:	Ei		
Häikäisysuoja:	Ei	Himmennettävä:	Ei
Tuoteparametrit			
Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Yleiset tuoteparametrit:			
Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	5	Energiatehokkuusluokka	F
Hyötyvalovirta (φuse) ja ilmoitus siitä, viitataanko sillä valovirtaan pallossa (360º), leveässä kartiossa (120º) vai kapeassa kartiossa (90º)	450 kuviossa Leveä kartio (120°)	Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin	6 000
Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina	5,0	Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin	0,00
Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin	-	Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää	80
Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta, valais-	Korkeus: 65 Leveys: 165 Syvyys: 65	Spektrinen tehojakauma alueella 250–800 nm täydellä kuormalla	Ks. kuva viimeisellä sivulla

tuksen ohjauksen osia ja valaistukseen liittymättömiä osia, jos sellaisia on (millimetreinä)				
Väitetty tehovastaavuus[a]		Kyllä	Jos kyllä, vastaava teho (W)	45
			Värikoordinaatit (x ja y)	0,313 0,337
Suuntaavien valonlähteiden parametrit:				
Huippuvalovoima (cd)		450	Säteilykulma asteina tai alue, jolle säteilykulma voidaan säätää	60
LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
R9-värintoistoindeksin arvo		28	Eloonjäämiskerroin	-
Valovirran alenemakerroin		-		
Verkkojännitteisten LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
Perusaallon tehokerroin (cos ϕ1)		0,90	Värin yhtenäisyys MacAdamin ellipseinä	2
Väite, että LED-valonlähde korvaa tietyn wattiluvun loistevalonlähteen, jossa ei ole sisäistä virranrajoitinta		-[b]	Jos kyllä, niin korvaavuusväite (W)	-
Välkynnän mitta-arvo (Pst LM)		0,8	Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo (SVM)	0,8

[a] '-' : ei sovelleta

[b] '-' : ei sovelleta

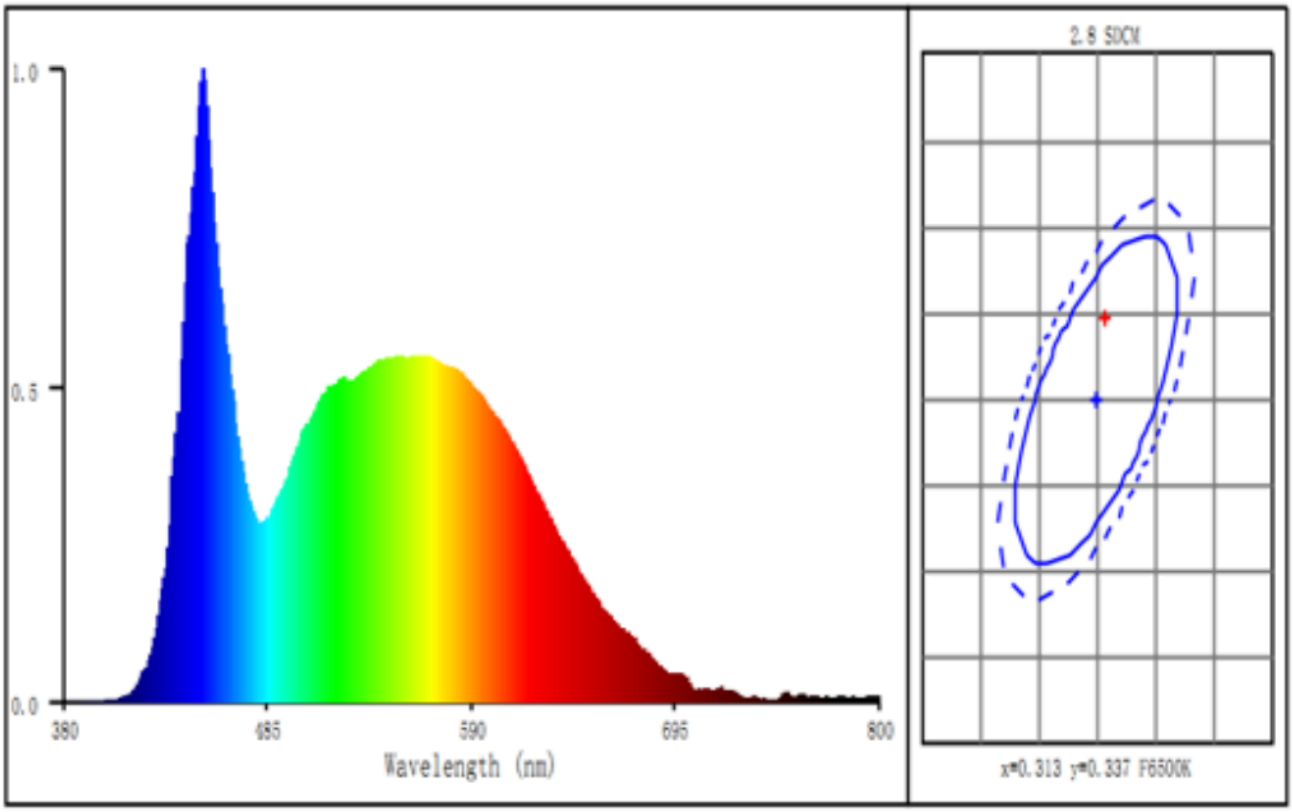
1.0
0.5
0.0
380
485
590
695
800
Wavelength (nm)
2.8 50CM
x=0.313 y=0.337 F6500K

Model placed on the Union market from 15/11/2021

EPREL registration number: 1075555

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1075555

Supplier: GREEN ICE S.L. (Importer)

Website: WWW.GREENICE.COM

Customer care service:

Name: Soporte Técnico

Website: www.greenice.com

Email: info@greenice.com

Phone: +34912907521

Address:
Cuenca 31-33
45940 VALMOJADO
Espanja