

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů

Název nebo ochranná známka dodavatele: GLOBO Handels GmbH

Adresa dodavatele: switchboard, Gewerbestrasse 3 9184 St. Peter, AT

Identifikační značka modelu: 67833-12W

Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:	LED	Nesměrový nebo směrový:	nesměrový
Typ patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	LED		
Síťový nebo nesíťový:	NMLS	Propojený světelný zdroj (CLS):	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj:	Ne	Baňka:	-
Světelný zdroj s vysokým jasnem:	Ne		
Clona proti oslnění:	Ne	Stmívatelný:	Ne

Parametry výrobku

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
----------	---------	----------	---------


Obecné parametry výrobku:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo	12	Třída energetické účinnosti	E
Užitečný světelný tok (Φ_{use}) uvádějící, zda se jedná o tok všesměrový (360°), v širokém kuželu (120°) nebo v úzkém kuželu (90°)	1 600 in V širokém kuželu (120°)	Náhradní teplota chromatičnosti zaokrouhlená na nejbližších 100 K nebo rozsah náhradních teplot chromatičnosti zaokrouhlený na nejbližších 100 K, které lze nastavit	3 500
Příkon v zapnutém stavu (P_{on}) vyjádřený ve W	12,0	Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}) vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	0,00
Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (P_{net}) pro CLS vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	-	Index podání barev zaokrouhlený na nejbližší celé číslo nebo rozsah hodnot CRI, které lze nastavit	80
Vnější rozměry v mm	Výška	Spektrální složení zářivého toku v roz-	Viz obrázek na poslední straně
	Šířka		

bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů	Hloubka	1	mezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu	
Údaj o rovnocenném příkonu ^(a)		-	Pokud ano, rovnocenný příkon (W)	-
			Trichromatické souřadnice (x a y)	0,409 0,394
Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:				
Hodnota indexu podání barev R9		12	Činitel funkční spolehlivosti	1,00
Činitel stárnutí		0,97		

(a) „–“: nepoužije se;

(b) „–“: nepoužije se;



Lighting Measure Report

Color Parameter

Chroma Coordinate: $x=0.4074$ $y=0.3912$ $u=0.2369$ $v=0.3412$

Chroma Coordinate: $u'=0.2369$ $v'=0.5118$

CCT.: CCT=3459K Dominant: $d=580.9\text{nm}$ Barycenter: $b=580\text{nm}$ Peak Wavelength: $p=602.2\text{nm}$

FWHM: 146.7nm Purity: $P_e=39.72\%$ Red Ratio: $R=0.206$ Green Ratio: $G=0.765$ Blue Ratio: $B=0.029$

Color CRI: $R_a=84.22$

R 1=83	R 2=90	R 3=96	R 4=84	R 5=83	R 6=87	R 7=85
R 8=65	R 9=12	R 10=76	R 11=85	R 12=70	R 13=84	R 14=98
R 15=76						

Luminosity Parameter

Luminous Flux(380-780nm): 1639.15lm Optical Power(380-780nm): 4.941W Efficient(380-780nm): 144.4lm/W



Electric Parameter

Voltage: $U=230.7\text{V}$ Current: $I=60\text{mA}$ Power: $P=11.35\text{W}$ PF: $PF=0.813$

Device State

Wavelength Range: 380nm-780nm Wavelength Interval: 1nm

SDCM: 1.056

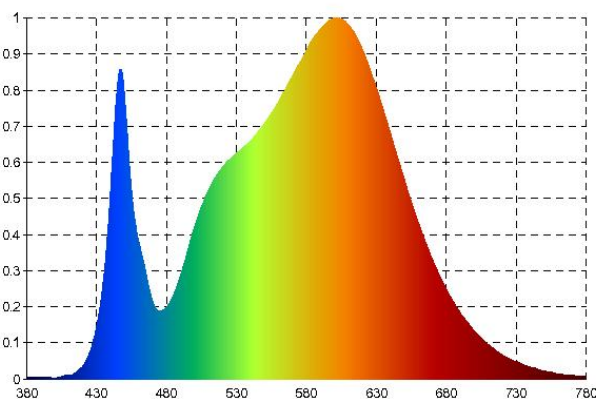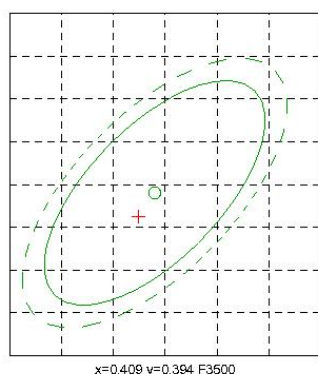

Product Model: 67833-12W

Sample No.: 1

Test Cond: $T_g=24.2\text{Cels}$ $T_a=24.6\text{Cels}$ $RH=60\%$

Test Date: 2022-1-6


Manufacturer: E-BRIGHT LIGHTING

Product Category: LED

Measure Device: Volnic X-10 Series CCD Spectrum System

Operator(Sign): _____

Model placed on the Union market from 03/01/2018



EPREL registration number: 1123542

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1123542>

Supplier: Globo Handels GmbH (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: switchboard

Website: www.globo-lighting.com

Email: office@globo-lighting.com

Phone: +43 4253 32050 30

Address:

Gewerbestrasse 3 9184 St. Peter
Rakousko