

Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: INNOVATECH

Tiekėjo adresas: Illuminazione, Lavoratori Autobianchi 1, 20832 Desio MB, IT

Modelio žymuo: 4260

Šviesos šaltinio tipas:

Naudojama apšvietimo technologija:	LED	Nekryptinis ar kryptinis:	nekryptinis
Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja)	strip led		
Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo:	NMLS	Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS):	Ne
Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:	Ne	Apgaubas:	-
Didelio skaisčio šviesos šaltinis:	Ne		
Skydas nuo akinimo:	Ne	Pritemdomasis:	Tik su tam tikrais apšvietimo regulatoriais

Gaminio parametrai

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Bendrieji gaminio parametrai			
Ijungties veikseną suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveiką skaičiaus	36	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Naudingasis šviesos srautas (Φ_{use}), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°) ar siauro kūgio (90°) srautas	4 209; platus kūgis (120°)	Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas	4 000
Ijungties veiksenos galia (P_{on}), išreikšta W	38,4	Budėjimo veiksenos galia (P_{sb}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	0,50
CSL tinklinės budėjimo veiksenos galia (P_{net}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	-	Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveiką skaičiaus, arba CRI verčių, ku-	98

			rias galima nustatyti, intervalas	
Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais	Aukštis	500	Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai	Žr. paskutiniajame puslapyje pateiktą atvaizdą.
	Plotis	12		
	Gylis	2		
Pareiškimas dėl lygiavertės galios ^(a)		-	Jei „taip“, lygiavertė galia (W)	-
			Spalvių koordinatės (x ir y)	0,370 0,370
LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai				
Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė		93	Negendamumo faktorius	0,90
Šviesos srauto išlaikymo faktorius		1,00		

(a) „-“ – netaikoma.

(b) „-“ – netaikoma.

Spectrum Test Report

Sample :
Specification : SAX22110301
Sample No. : 1M
Manufacturer :
Assessor : damin
Remark :


Date : 2021-11-11 10:52:02
Sam. Status :
Standard :
Instrument : HaasSuite(EVERFINE)
Test by : LS

Test Condition

Temperature : 25.3Deg
WL Range : 380nm-780nm
Test Mode : Fast Test

RH : 65.0%
IP : 56991 (87%)
T : 41 ms

Spectrum : High

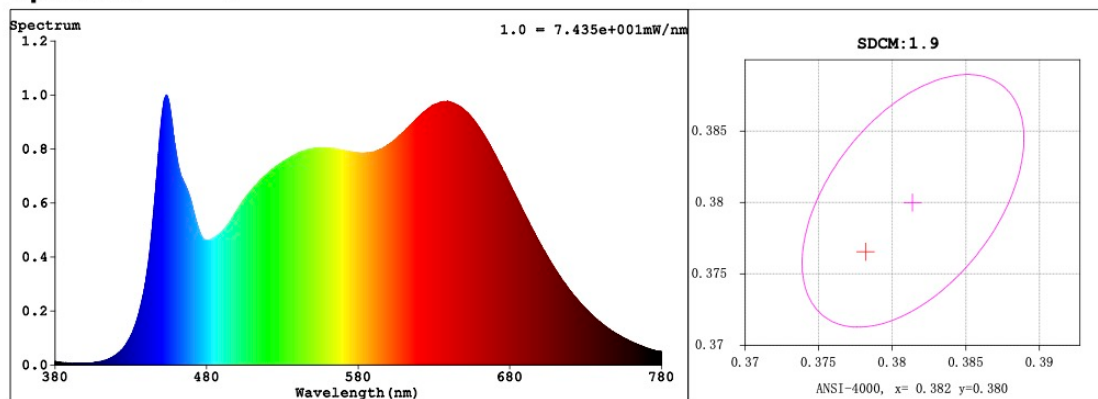

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3786$ $y = 0.3765$ / $u' = 0.2240$ $v' = 0.5012$ ($duv=4.01e-04$) $Dx, Dy: 0.0002, 0.0010$

CCT= 4048K Prcp WL: $L_d=578.7nm$ Purity=26.6%

Peak WL: $L_p=453nm$ FWHM: $\approx 31.1nm$ Ratio: R=20.4% G=75.0% B=4.7%

Render Index: $R_a = 97.6$ AvgR = 95.8 TM30: Rf=94 Rg=101

EEL: 0.12446 A+

R1 =98 R2 =100 R3 =96 R4 =98 R5 =97 R6 =97 R7 =98

R8 =96 R9 =93 R10=98 R11=99 R12=76 R13=99 R14=97 R15=96

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_4000K

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 4209.3 lm Eff. : 109.45 lm/W $F_e = 15.840 W$

Flux of emitted photons($\mu mol/s$): 77.196 Fluo. and blue light ratio: 6.019 Fluorescent eff.: 353.3

Electrical parameters

V = 48.00 V I = 0.8012 A P = 38.46 W PF = 1.000 F=0.00 Hz

EVERFINE CORPORATION

<http://www.everfine.cn>

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 01/08/2021



EPREL registracijos numeris: 1140960

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1140960>

Tiekėjas: INNOVATECH S.R.L. (Importuotojas)

Interneto svetainė:

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: Illuminazione

Interneto svetainė: www.innovatechsrl.com

E. pašto adresas: info@innovatechsrl.com

Telefonas: 0362 1542648

Adresas:

Lavoratori Autobianchi 1
20832 Desio
Italija