Fiche d’information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Eurolite

Adresse du fournisseur: Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Str. 5, 97297 Waldbüttelbrunn, DE

Référence du modèle: 41600474

Type de source lumineuse:

Technologie d’éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	DLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d’autre interface électrique)	andere		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Oui		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d’énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l’entier supérieur le plus proche	50	Classe d’efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (ϕuse), avec indication qu’il se réfère au flux dans une sphère (360º), dans un cône large (120º) ou dans un cône étroit (90º)	3 769 sur Cône large (120)°	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	4000...4500
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	50,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l’entier le plus proche, ou la plage	90...95

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	665	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	200		
	Profondeur	250		
Déclaration de puissance équivalente[a)]		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,375 0,380
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:				
Intensité lumineuse de crête (cd)		1 520	Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés	102...105
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		2	Facteur de survie	0,99
Facteur de conservation du flux lumineux		0,98		

a)'-' : sans objet;

b)'-' : sans objet;

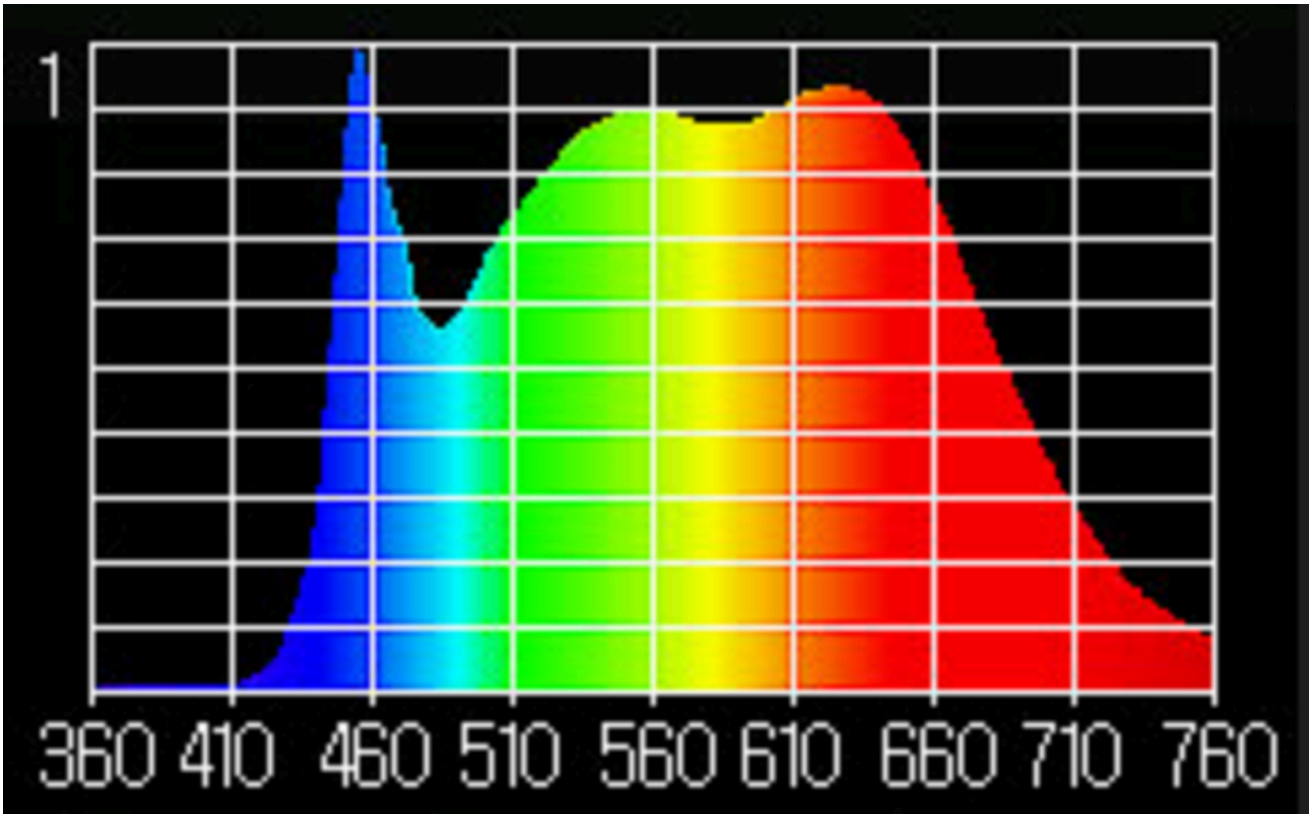
1
360 410 460 510 560 610 660 710 760

Modèle mis sur le marché de l'Union du 14/06/2017

Numéro d'enregistrement EPREL: 1273342

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1273342

Fournisseur: Steinigke Showtechnic GmbH (Fabricant)

Site web: www.steinigke.de

Service après-vente:

Nom: Steinigke Showtechnic GmbH

Site web: www.steinigke.de

Courriel: info@steinigke.de

Téléphone: 0931 / 40 61 600

Adresse:
Andreas-Bauer-Str. 5
97297 Waldbüttelbrunn
Allemagne