

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** FULGUR BATMAN

**Adresse du fournisseur:** Luxlike, Svitavska 39, 61400 Brno, CZ

**Référence du modèle:** T5/22W

**Type de source lumineuse:**

|                                                                           |       |                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----|
| Technologie d'éclairage utilisée:                                         | CFLni | Non-dirigée ou dirigée:           | DLS |
| Type de culot de la source lumineuse<br>(ou d'autre interface électrique) | Gz10q |                                   |     |
| Secteur ou non secteur:                                                   | MLS   | Source lumineuse connectée (SLC): | Oui |
| Source lumineuse réglable en couleur:                                     | Non   | Enveloppe:                        | -   |
| Source lumineuse à luminance élevée:                                      | Non   |                                   |     |
| Protection anti-éblouissement:                                            | Non   | Utilisation avec un variateur:    | Non |

## Paramètres du produit


| Paramètre                                                                                                                                                    | Valeur                  | Paramètre                                                                                                                                                | Valeur                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Paramètres généraux du produit:</b>                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                          |                         |
| Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche                                                             | 22                      | Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                          | G                       |
| Flux lumineux utile ( $\phi_{use}$ ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°) | 1 350 sur Sphère (360°) | Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées | 2 700 ou 4 000 ou 6 500 |
| Puissance en mode «marche» ( $P_{on}$ ), exprimée en W                                                                                                       | 22,0                    | Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                                  | 0,20                    |
| Puissance en mode veille ( $P_{net}$ ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                           | -                       | Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage                                                                             | 82                      |

|                                                                                                                                                                  |            |     |                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |            |     | de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées                                                |                                    |
| Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant) | Hauteur    | 20  | Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge | Voir l'image de la page précédente |
|                                                                                                                                                                  | Largeur    | 185 |                                                                                          |                                    |
|                                                                                                                                                                  | Profondeur | 185 |                                                                                          |                                    |
| Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>                                                                                                               |            | -   | Si oui, puissance équivalente (W)                                                        | -                                  |
|                                                                                                                                                                  |            |     | Coordonnées chromatiques (x et y)                                                        | 0,450<br>0,409                     |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:</b>                                                                                                          |            |     |                                                                                          |                                    |
| Intensité lumineuse de crête (cd)                                                                                                                                |            | 500 | Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés    | 180                                |


a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;


## 可見光頻譜

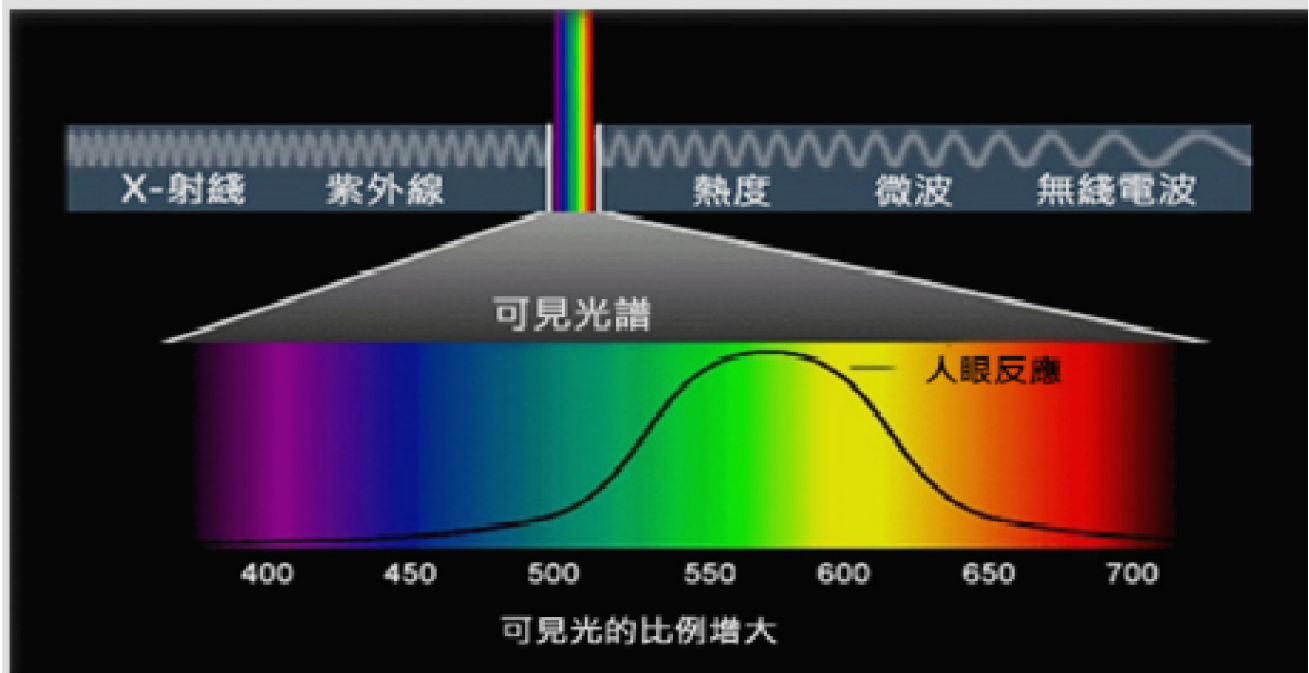

## 三基色光譜

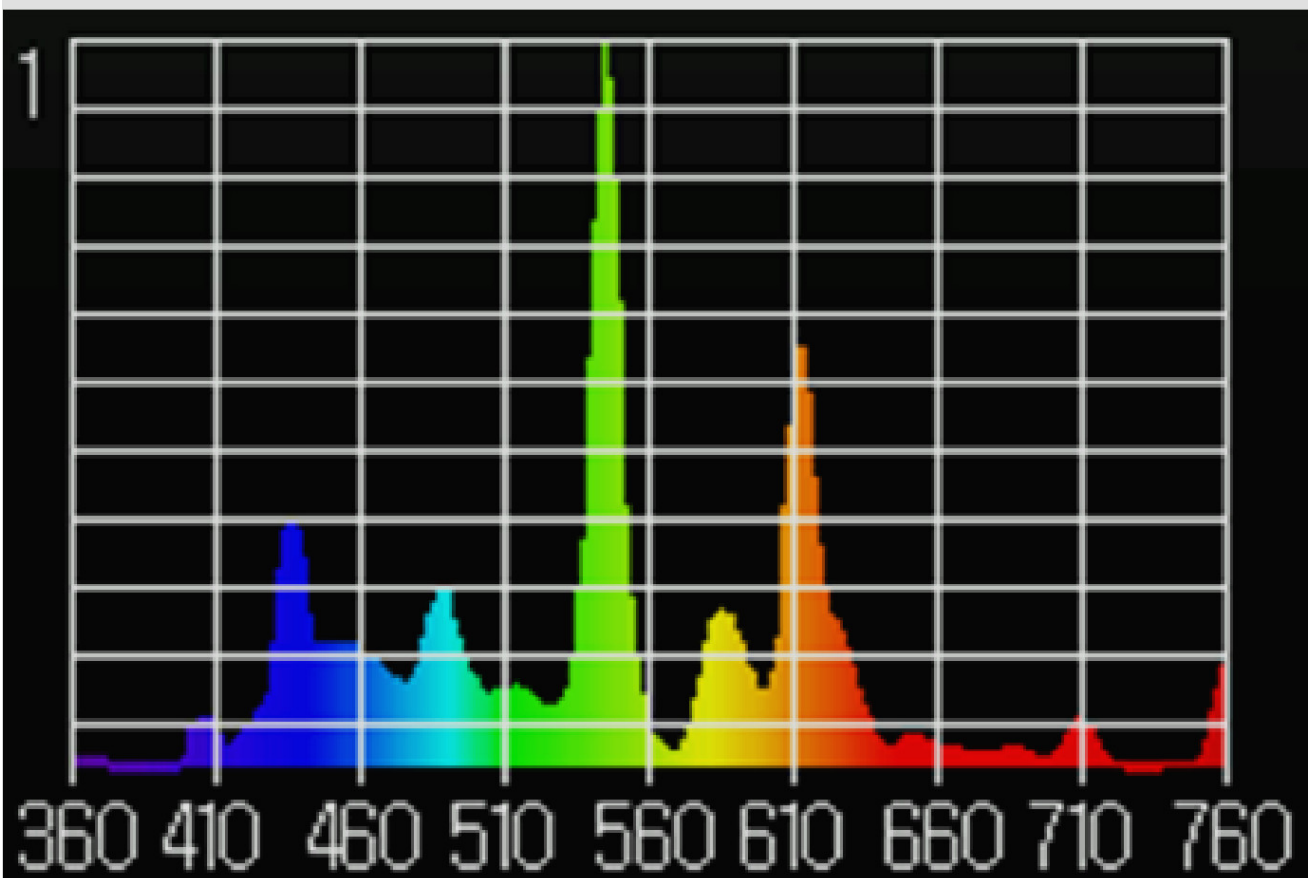

Model placed on the Union market from 01/01/2022



**EPREL registration number:** 1318247

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1318247>

**Supplier:** FULGUR BATTMAN (Importer)

**Website:**

**Customer care service:**

**Name:** Luxlike

**Website:** [www.fub.cz](http://www.fub.cz)

**Email:** [jp@fub.cz](mailto:jp@fub.cz)

**Phone:** +420545197123

**Address:**

Svitavska 39  
61400 Brno  
Tchéquie