# Folja Informattiva tal-Prodott

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2015 fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tas-sorsi tad-dawl

**Isem il-fornitur jew trademark:** LEDVANCE

**Indirizz tal-fornitur:** LEDVANCE GmbH, Parkring 1-5, 85748 Garching, DE

**Identifikatur tal-mudell:** AC31149

**Tip ta' sors tad-dawl:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Teknoloġija tat-tidwil użata: | LED | Mhux direzzjonali jew direzzjonali: | NDLS |
| Tip tal-kappa tas-sors tad-dawl (jew interfaċċa elettrika oħra) | B22d | | |
| Mill-mains jew mhux mill-mains: | MLS | Sors tad-dawl konness (CLS): | Le |
| Sors tad-dawl b'kulur aġġustabbli: | Le | Involukru: | - |
| Sors tad-dawl ta' luminanza għolja: | Le | | |
| Skrin antirifless: | Le | Jistgħu jitbaxxew: | Le |

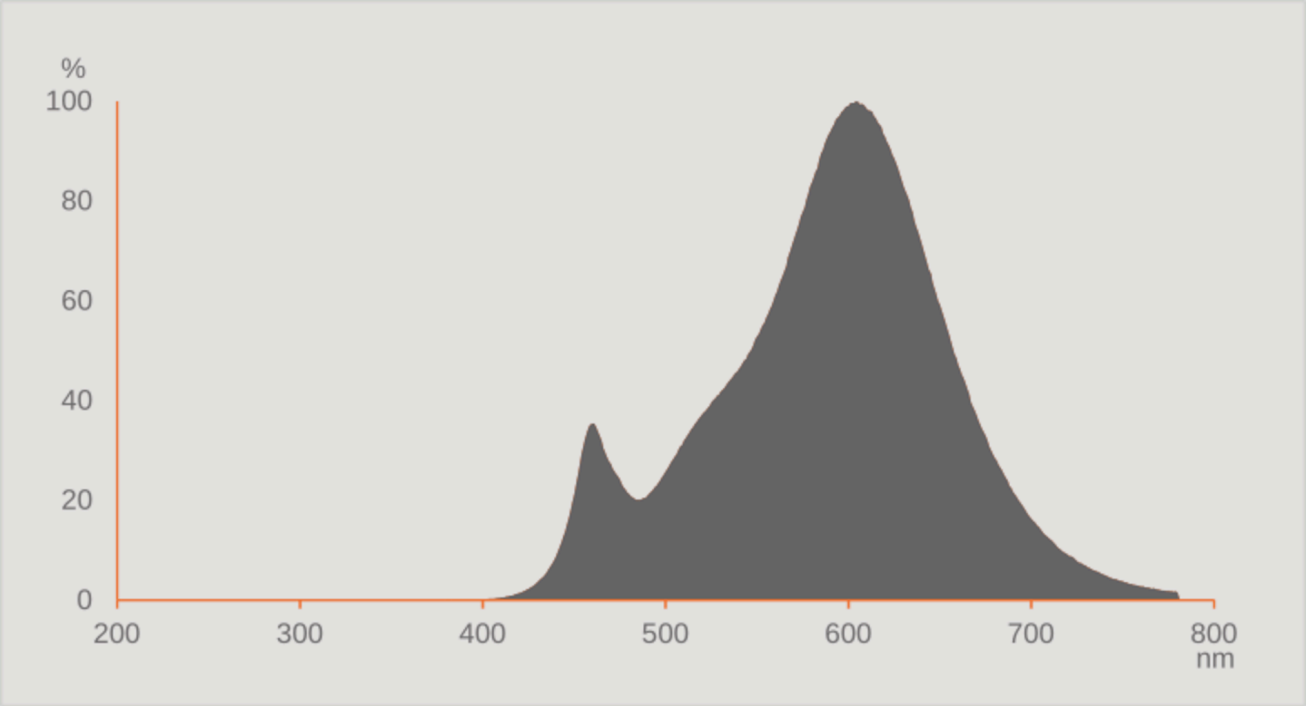
**Parametri tal-prodott**

| Parametru | Valur | Parametru | Valur |
|---|---|---|---|
| **Parametri ġenerali tal-prodott:** | | | |
| Konsum tal-enerġija fil-modalità mixgħul (kWh/1000 h), imqarreb sal-eqreb numru sħiħ | 9 | Klassi tal-effiċjenza enerġetika | F |
| Fluss luminuż utli (ϕuse), li jindika jekk jirreferix għall-fluss fi sfera (360º), f'kon wiesa' (120º) jew f'kon dejjaq (90º) | 806 fi Sfera (360°) | Temperatura tal-kulur ikkorrelatata, imqarrba għall-eqreb 100 K, jew medda ta' temperaturi tal-kulur ikkorrelatati, imqarrba għall-eqreb 100 K, li tista' tiġi ssettjata | 2 700 |
| Potenza elettrika waqt il-modalità mixgħul ($P_{mixgħul}$), espressa f'W | 8,5 | Potenza elettrika waqt standby ($P_{sb}$), espressa f'W u mqarrba għat-tieni deċimali | 0,00 |
| Potenza elettrika waqt standby man-network ($P_{net}$), għas-CLS, espressa f'W u mqarrba għat-tieni deċimali | - | Indiċi tal-apparenza tal-kulur, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ, jew medda | 80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ta’ valuri tas-CRI li jistgħu jiġu ssettjati | |
| Dimensjonijiet ta’ barra mingħajr tagħmir ta’ kontroll separat, partijiet tal-kontroll tat-tidwil u partijiet li mhumiex tal-kontroll tat-tidwil, jekk ikun hemm (f’millimetri) | Għoli | 112 | Distribuzzjoni tal-potenza spettrali fil-medda ta’ 250 nm sa 800 nm b’tagħbija sħiħa | Ara l-immaġni fl-aħħar paġna |
| | Wisa’ | 60 | | |
| | Fond | 60 | | |
| Dikjarazzjoni ta’ potenza ekwivalenti[a] | | Iva | Jekk iva, potenza elettrika ekwivalenti (W) | 60 |
| | | | Koordinati tal-kromatiċità (x u y) | 0,458<br>0,410 |
| **Parametri għas-sorsi tad-dawl LED u OLED:** | | | | |
| Valur tal-indiċi tal-apparenza tal-kulur R9 | | 1 | Fattur ta’ sopravivenza | 0,90 |
| il-fattur ta’ manutenzjoni tal-lumen | | 0,70 | | |
| **Parametri għas-sorsi tad-dawl LED u OLED tal-mains:** | | | | |
| fattur ta’ spostament (cos ϕ1) | | 0,95 | Konsistenza tal-kulur f’ellissi ta’ McAdam | 6 |
| Dikjarazzjoni li sors tad-dawl LED jissostitwixxi sors tad-dawl fluworexxenti mingħajr ballast integrat ta’ wattage partikolari. | | -[b] | Jekk iva, allura dikjarazzjoni tas-sostituzzjoni (W) | - |
| Metrika tal-fluttwazzjoni fil-vultaġġ (Pst LM) | | 1,0 | Metrika tal-effett stroboskopiku (SVM) | 0,4 |

[a] “-”: mhux applikabbli;

[b] “-” : mhux applikabbli;


%
100
80
60
40
20
0
200
300
400
500
600
700
800
nm

Mudell li tqiegħed fis-suq tal-Unjoni minn 24/02/2021

**Numru tar-reġistrazzjoni tal-EPREL:** 523307 https://eprel.ec.europa.eu/qr/523307

**Fornitur:** LEDVANCE GmbH (Manifattur) **Sit web:** http://www.ledvance.com/

**Servizz dwar il-kura tal-klijenti:**

**Isem:** LEDVANCE GmbH **Sit web:** http://www.ledvance.com/

**Email:** contact@ledvance.com **Telefown:** +49 89-780673-100

**Indirizz:**
Parkring 1-5
85748 Garching
Il-Ġermanja