


bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů	Hloubka	50	mezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu	
Údaj o rovnocenném příkonu ^(a)		-	Pokud ano, rovnocenný příkon (W)	-
			Trichromatické souřadnice (x a y)	0,500 0,500
Parametry směrových světelných zdrojů:				
Maximální svítivost (cd)		120	Úhel poloviční osové svítivosti ve stupních nebo rozsah úhlů poloviční osové svítivosti, které lze nastavit	110
Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:				
Hodnota indexu podání barev R9		59	Činitel funkční spolehlivosti	-
Činitel stárnutí		-		
Parametry pro LED a OLED síťové světelné zdroje:				
Účinitel základní harmonické (cos ϕ_1)		0,50	Stálost barev v násobcích MacAdamy elipsy	4
Tvrzení, že LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu.		..(b)	Pokud ano, pak tvrzení o nahrazení (W)	-
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM)		0,9	Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM)	0,9

(a) „-“: nepoužije se;

(b) „-“: nepoužije se;

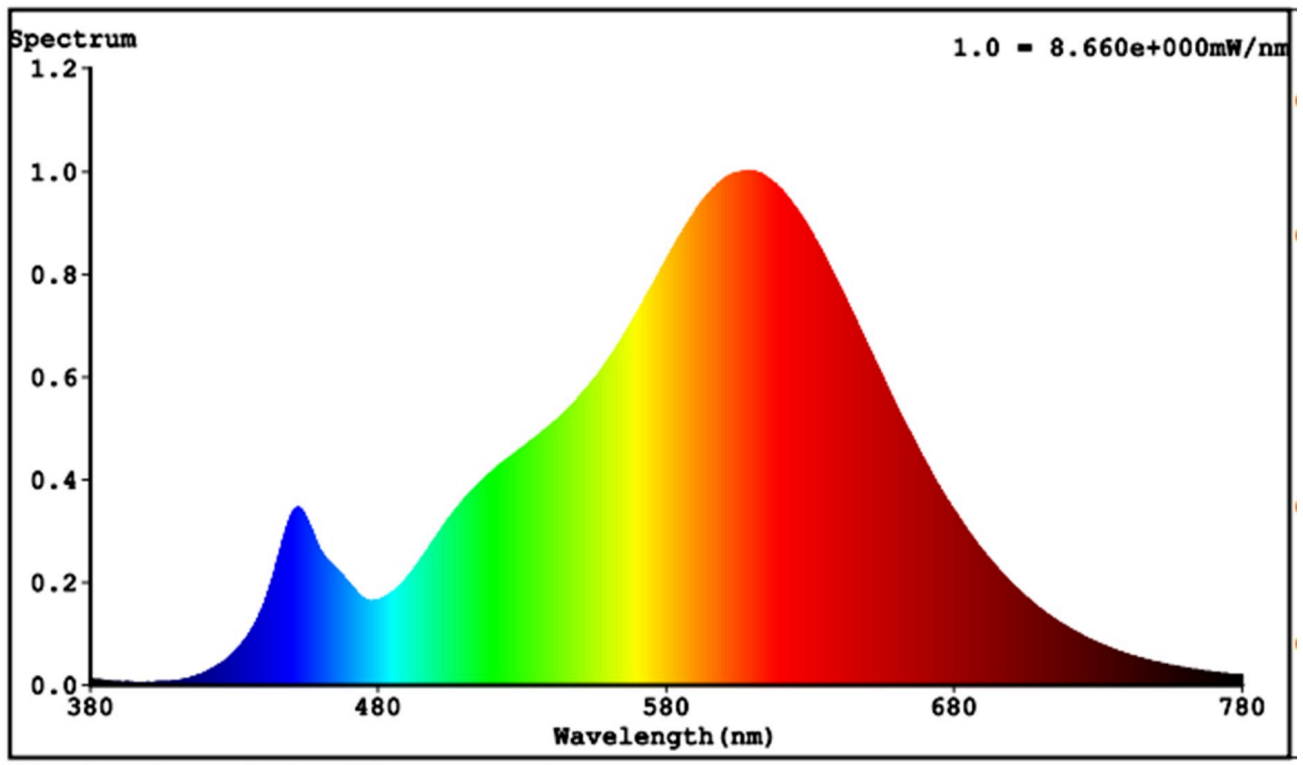

Model uvedený na unijní trh od 01/09/2021



Registrační číslo v registru EPREL: 562215

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/562215>

Dodavatel: McLED s.r.o. (Výrobce)

Internetové stránky: www.mclcd.cz

Péče o zákazníky:

Název: obchodní oddělení

Internetové stránky: www.mclcd.cz

E-mail: obchod@mclcd.cz

Telefon: +420 220 184 820

Adresa:

Vídeňská 185
252 50 Vestec
Česká republika