Folja Informattiva tal-Prodott

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2015 fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tas-sorsi tad-dawl

Isem il-fornitur jew trademark: LEDVANCE

Indirizz tal-fornitur: LEDVANCE GmbH, Parkring 1-5, 85748 Garching, DE

Identifikatur tal-mudell: AC35783

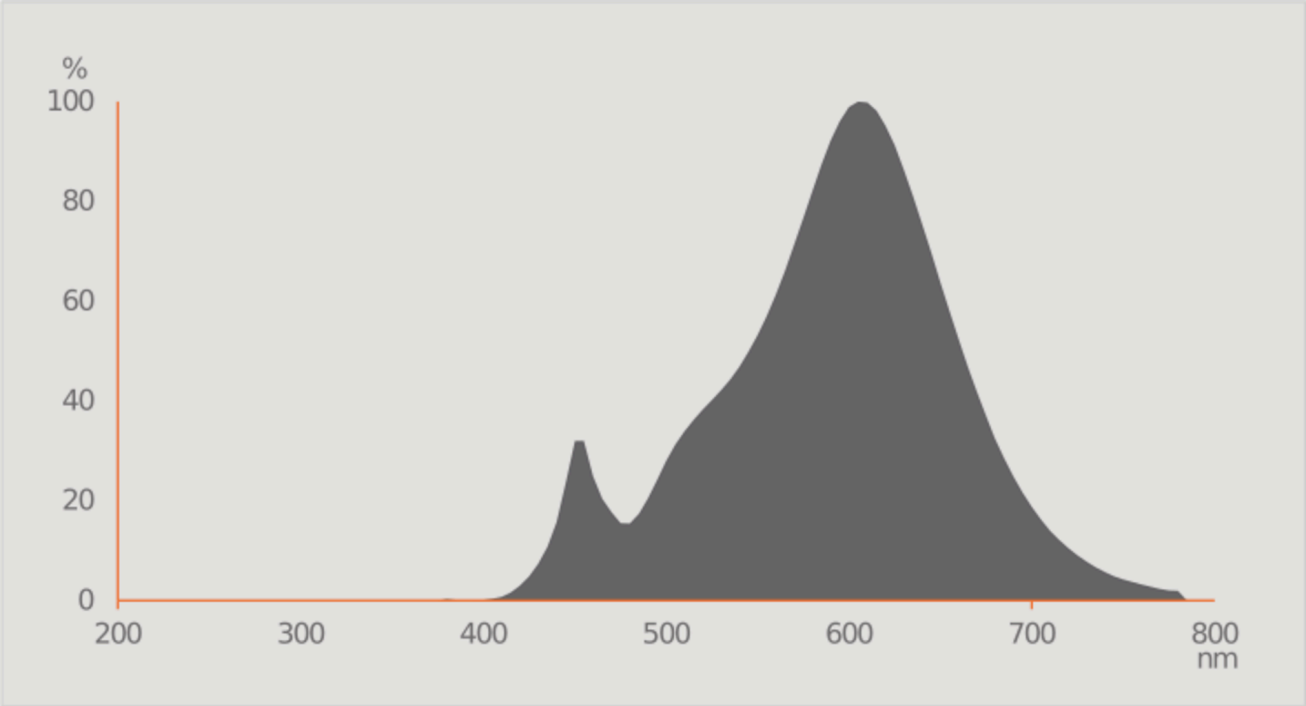
Tip ta' sors tad-dawl:

Teknoloġija tat-tidwil użata:	LED	Mhux direzzjonali jew direzzjonali:	DLS
Tip tal-kappa tas-sors tad-dawl (jew interfaċċa elettrika oħra)	GU10		
Mill-mains jew mhux mill-mains:	MLS	Sors tad-dawl konness (CLS):	Le
Sors tad-dawl b'kulur aġġustabbli:	Le	Involukru:	-
Sors tad-dawl ta' luminanza għolja:	Le		
Skrin antirifless:	Le	Jistgħu jitbaxxew:	Iva
Parametri tal-prodott			
Parametru	Valur	Parametru	Valur
Parametri ġenerali tal-prodott:			
Konsum tal-enerġija fil-modalità mixgħul (kWh/1000 h), imqarreb sal-eqreb numru sħiħ	4	Klassi tal-effiċjenza enerġetika	G
Fluss luminuż utli (ϕuse), li jindika jekk jirreferix għall-fluss fi sfera (360º), f'kon wiesa' (120º) jew f'kon dejjaq (90º)	230 fi Kon dejjaq (90°)	Temperatura tal-kulur ikkorrelatata, imqarrba għall-eqreb 100 K, jew medda ta' temperaturi tal-kulur ikkorrelatati, imqarrba għall-eqreb 100 K, li tista' tiġi ssettjata	2 700
Potenza elettrika waqt il-modalità mixgħul ($P_{mixgħul}$), espressa f'W	3,7	Potenza elettrika waqt standby (P_{sb}), espressa f'W u mqarrba għat-tieni deċimali	0,00
Potenza elettrika waqt standby man-network (P_{net}), għas-CLS, espressa f'W u mqarrba għat-tieni deċimali	-	Indiċi tal-apparenza tal-kulur, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ, jew medda	90

			ta’ valuri tas-CRI li jistgħu jiġu ssettjati	
Dimensjonijiet ta’ barra mingħajr tagħmir ta’ kontroll separat, partijiet tal-kontroll tat-tidwil u partijiet li mhumiex tal-kontroll tat-tidwil, jekk ikun hemm (f’millimetri)	Għoli	54	Distribuzzjoni tal-potenza spettrali fil-medda ta’ 250 nm sa 800 nm b’tagħbija sħiħa	Ara l-immaġni fl-aħħar paġna
	Wisa’	50		
	Fond	50		
Dikjarazzjoni ta’ potenza ekwivalenti[(a)]		Iva	Jekk iva, potenza elettrika ekwivalenti (W)	35
			Koordinati tal-kromatiċità (x u y)	0,453 0,401
Parametri għas-sorsi tad-dawl direzzjonali:				
Intensità luminuża massima (cd)		500	Angolu tar-raġġ fi gradi, jew il-medda ta’ angoli tar-raġġ li jistgħu jiġu ssettjati	36
Parametri għas-sorsi tad-dawl LED u OLED:				
Valur tal-indiċi tal-apparenza tal-kulur R9		1	Fattur ta’ sopravivenza	0,90
il-fattur ta’ manutenzjoni tal-lumen		0,70		
Parametri għas-sorsi tad-dawl LED u OLED tal-mains:				
fattur ta’ spostament (cos ϕ1)		0,70	Konsistenza tal-kulur f’ellissi ta’ McAdam	6
Dikjarazzjoni li sors tad-dawl LED jissostitwixxi sors tad-dawl fluworexxenti mingħajr ballast integrat ta’ wattage partikolari.		-[(b)]	Jekk iva, allura dikjarazzjoni tas-sostituzzjoni (W)	-
Metrika tal-fluttwazzjoni fil-vultaġġ (Pst LM)		1,0	Metrika tal-effett stroboskopiku (SVM)	0,4

[(a)] “-”: mhux applikabbli;

[(b)] “-” : mhux applikabbli;


%
100
80
60
40
20
0
200
300
400
500
600
700
800
nm

Numru tar-reġistrazzjoni tal-EPREL: 642818 Mudell li tqiegħed fis-suq tal-Unjoni minn 21/02/2023 sa 24/02/2026.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/642818

Fornitur: LEDVANCE GmbH (Manifattur) **Sit web:** http://www.ledvance.com/

Servizz dwar il-kura tal-klijenti:

Isem: LEDVANCE GmbH **Sit web:** http://www.ledvance.com/

Email: contact@ledvance.com **Telefown:** +49 89-780673-100

Indirizz:
Parkring 1-5
85748 Garching
Il-Ġermanja