

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů

Název nebo ochranná známka dodavatele: GLOBO Handels GmbH

Adresa dodavatele: switchboard, Gewerbestrasse 3 A-9184 St. Peter, AT

Identifikační značka modelu: 58264

Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:	LED	Nesměrový nebo směrový:	nesměrový
Typ patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	NO		
Síťový nebo nesíťový:	NMLS	Propojený světelný zdroj (CLS):	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj:	Ne	Baňka:	-
Světelný zdroj s vysokým jasnem:	Ne		
Clona proti oslnění:	Ne	Stmívatelný:	Ne

Parametry výrobku

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
----------	---------	----------	---------

Obecné parametry výrobku:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo	3	Třída energetické účinnosti	F
Užitečný světelný tok (Φ_{use}) uvádějící, zda se jedná o tok všesměrový (360°), v širokém kuželu (120°) nebo v úzkém kuželu (90°)	319 in V širokém kuželu (120°)	Náhradní teplota chromatičnosti zaokrouhlená na nejbližších 100 K nebo rozsah náhradních teplot chromatičnosti zaokrouhlený na nejbližších 100 K, které lze nastavit	5 000
Příkon v zapnutém stavu (P_{on}) vyjádřený ve W	2,7	Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}) vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	0,00
Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (P_{net}) pro CLS vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	-	Index podání barev zaokrouhlený na nejbližší celé číslo nebo rozsah hodnot CRI, které lze nastavit	84
Vnější rozměry v mm	Výška	Spektrální složení zářivého toku v roz-	Viz obrázek na poslední straně
	Šířka		

bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů	Hloubka	106	mezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu	
Údaj o rovnocenném příkonu ^(a)		-	Pokud ano, rovnocenný příkon (W)	-
			Trichromatické souřadnice (x a y)	0,341 0,350
Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:				
Hodnota indexu podání barev R9		16	Činitel funkční spolehlivosti	0,90
Činitel stárnutí		0,96		

(a) „-“: nepoužije se;

(b) „-“: nepoužije se;


Spectrum Test Report

Sample	:		Date	:	2021-05-21
Specification	:	58264	Standard	:	tus
Sample No.	:	1	Instrument	:	HaasSuite(EVERFINE)
Manufacturer	:		Test by	:	Jarvis
Remark	:				

Test Condition

Temperature	:	25.1Deg	RH	:	55.1%
WL Range	:	380nm-780nm	IP	:	50202 (77%)
Test Mode	:	Fast Test	T	:	362 ms
Sensitivity	:	High			

Spectrum

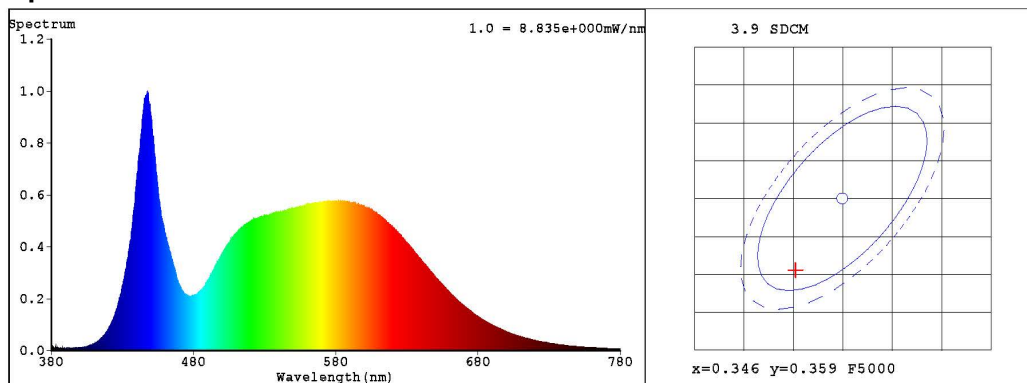

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3412$ $y = 0.3496$ / $u' = 0.2096$ $v' = 0.4831$ ($duv=5.54e-04$)

CCT= 5144K Prcp WL: Ld=569.7nm Purity=7.3%

Peak WL: Lp=448nm FWHM: =21.5nm Ratio:R=15.7% G=79.9% B=4.3%

Render Index: Ra = 83.6

R1 =83 R2 =87 R3 =89 R4 =85 R5 =84 R6 =83 R7 =87

R8 =71 R9 =16 R10=69 R11=86 R12=67 R13=83 R14=94 R15=78

WHITE:ANSI_5000K

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 329.36 lm Eff. : 124.29 lm/W Fe = 1.0499 W Scotopic:646.23 S/P:1.9621


Electrical parameters

V = 5.300 V I = 0.5000 A P = 2.650 W PF = 1.000 F=0.00 Hz

EVERFINE CORPORATION

<http://www.everfine.cn>

Model placed on the Union market from 30/07/2016



EPREL registration number: 781761

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/781761>

Supplier: Globo Handels GmbH (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: switchboard

Website:

Email: officd@globo-lighting.com

Phone: 0043 4253 32050

Address:

Gewerbestrasse 3 A-9184 St. Peter
Rakousko