

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Nordlux

Leverandørens adresse: Nordlux A/S, Østre Havnegade 34, 9000 Aalborg, DK

Modelidentifikation: 76730001

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	LED Module		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	1	Energieffektivitetsklasse	F
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	100 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3 000
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	1,0	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	80

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	60	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	60		
	Dybde	6		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,440 0,403
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		3	Overlevelseshæft	1,00
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,94		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant


Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.4413$ $y=0.4051$ $u(u')=0.2529$ $v=0.3483$ $v'=0.5225$
 T: $T_c=2937K$ ($duv=-0.00014$) Color Ratio: $R=0.235$ $G=0.739$ $B=0.026$
 Peak Wavelength: 603.1nm Half Bandwidth: 123.5nm
 Dominant Wavelength: 583.1nm Color Purity: 0.541
 I: $R_a=83.2$ TM30: $R_f=85$, $R_g=95$
 I: $GAI_BB_8=93.5$, $GAI_BB_15=101.1$, $GAI_EES=52.0$

$R_1=82$	$R_2=92$	$R_3=96$	$R_4=82$	$R_5=83$	$R_6=91$	$R_7=81$	$R_8=59$
$R_9=9$	$R_{10}=82$	$R_{11}=81$	$R_{12}=73$	$R_{13}=84$	$R_{14}=99$	$R_{15}=74$	

Color Quality Scale: $Q_a=83.1$, $Q_f=84.9$, $Q_p=84.2$, $Q_g=91.1$

$Q_1=78$	$Q_2=95$	$Q_3=84$	$Q_4=81$	$Q_5=84$	$Q_6=85$	$Q_7=84$	$Q_8=87$
$Q_9=95$	$Q_{10}=91$	$Q_{11}=87$	$Q_{12}=85$	$Q_{13}=83$	$Q_{14}=73$	$Q_{15}=74$	

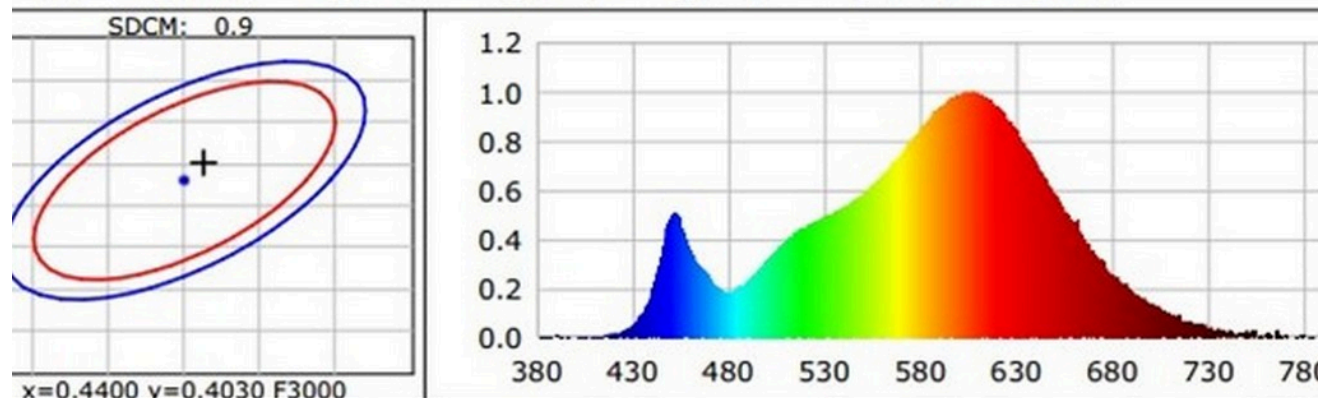

Photometric Parameters

Luminous Flux: 112.22 lm CRI: 0.07 R: 0.330 W L: 0.175 $\mu\text{mol/s}$ (400~500nm) B: 0.729 $\mu\text{mol/s}$ (600~700nm)	Efficiency: 114.51 lm/W Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012) PPF: 1.596 $\mu\text{mol/s}$ PF2: 0.692 $\mu\text{mol/s}$ (500~600nm) PFfr: 0.046 $\mu\text{mol/s}$ (700~800nm)	Radiant Power: 0.338 W R/B: 3.1 PPE: 1.629 $\mu\text{mol/s/w}$ PF: 1.642 $\mu\text{mol/s}$
---	--	--


Photometric Parameters

Voltage: 12.000V Power Factor: 1.0000	Current: 0.0818A Frequency: 0.00Hz	Power: 0.98W
--	---------------------------------------	--------------

Photometric Information

Wavelength Range: 380~800:1nm Stabilization Time: 0 Min ALC.: 1.0000 Flux of Signal: 44900 (4663)	Photometric Method: sphere-photometer Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4T CCD Integration Time: 9350.33 ms
---	--

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/09/2013



EPREL-registreringsnummer: 818788

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/818788>

Leverandør: Nordlux A/S (Fabrikant)

Websted: www.nordlux.dk

Kundeservice:

Navn: Nordlux A/S

Websted: <https://www.nordlux.dk>

E-mail: nordlux@nordlux.dk

Telefon: +45 98181611

Adresse:

Østre Havnegade 34

9000 Aalborg

Danmark