

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a fényforrások energiacímkezéséről

A szállító neve vagy védjegye: GLOBO Handels GmbH

A szállító címe: switchboard, Gewerbestrasse, AT

Modellazonosító: 67104-15

A fényforrás típusa:

Használt világítástechnológia:	LED	Nem irányított vagy irányított fényű:	Nem irányított
A fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	no		
Hálózati vagy nem hálózati:	NMLS	Összekapcsolt fényforrás (CLS):	Nem
Állítható színű fényforrás:	Nem	Burkolat:	-
Nagy fénysűrűségű fényforrás:	Nem		
Vakításgátló:	Nem	Szabályozható:	Igen

Termékparaméterek

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Általános termékparaméterek:			
Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra), a legközelebbi egész számra felkerekítve	15	Energiahatékonysági osztály	F
Hasznos fényáram (Φ_{use}), annak feltüntetésével, hogy az érték gömb (360°), széles kúp (120°) vagy keskeny kúp (90°) alakú fényáramra érvényes	1 684 a következőre: Széles kúp (120°)	A korrelált színhőmérséklet, a legközelebbi 100 K értékre kerekítve, vagy a beállítható korrelált színhőmérsékletek tartománya a legközelebbi 100 K értékre kerekítve	3 000
A bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása (P_{on}), W-ban kifejezve	15,0	A készenléti üzemmód energiafogyasztása (P_{sb} W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve	0,40
A hálózatvezérelt készenléti üzemmód energiafogyasztása (P_{net}) összekapcsolt fényforrás esetében, W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve	-	Színvisszaadási index, a legközelebbi egész számra kerekítve, vagy a színvisszaadási index	83

			beállítható értéktartománya	
Külső méretek, adott esetben a különálló vezérlőegység, a világításvezérlő alkotóelemek és a nem világító alkotóelemek nélkül (milliméter)	Magasság	1	Spektrális teljesítményeloszlás a 250 nm és 800 nm közötti tartományban, teljes terhelés mellett	Lásd a képet az utolsó oldalon
	Szélesség	698		
	Mélység	8		
Egyenértékű teljesítményre való utalás ^(a)		-	Ha igen, akkor az egyenértékű teljesítmény (W)	-
			Színkoordináták (x és y)	0,437 0,408
LED- és OLED-fényforrások paramétereit:				
R9 színvisszaadási index értéke		7	Élettartam-tényező	0,90
Fényáram-stabilitási tényező		0,93		

(a) : nem alkalmazandó;

(b) : nem alkalmazandó;

ZHONGSHAN RED LIGHTING CO.,LTD

Product test report

Product information:

Product model:67104-15

Test time:2021-05-04 16:15:15

Product number:

Environment humidity:65.0 %

Production merchant:REDLIGHTING

Environment Temperature:0.0 °C

Tester:R-01

Verification:QC01

Test system:Huzhou Sinopol SPL720 Spectral analysis system

CIE Parameter:

Coordinate: $x=0.4316, y=0.4028$

CCT: $T_c=3082\text{ K}$

Purity: Purity=50.5%

$u=0.2477, v=0.3467$

Main Wave: $\lambda_d=582.4\text{ nm}$

Peak Wave: $\lambda_p=603\text{ nm}$

Half Width: $\Delta\lambda_d=130.5\text{ nm}$

Red Ratio: $R=22.2\%$

Chromatism : SDCM=5.2

Color rendering property : $R_a=82.2$

R1=80

R2=89

R3=97

R4=81

R5=81

R6=88

R7=83

R8=59

R9=4

R10=76


R11=81

R12=72

R13=82

R14=99

R15=71

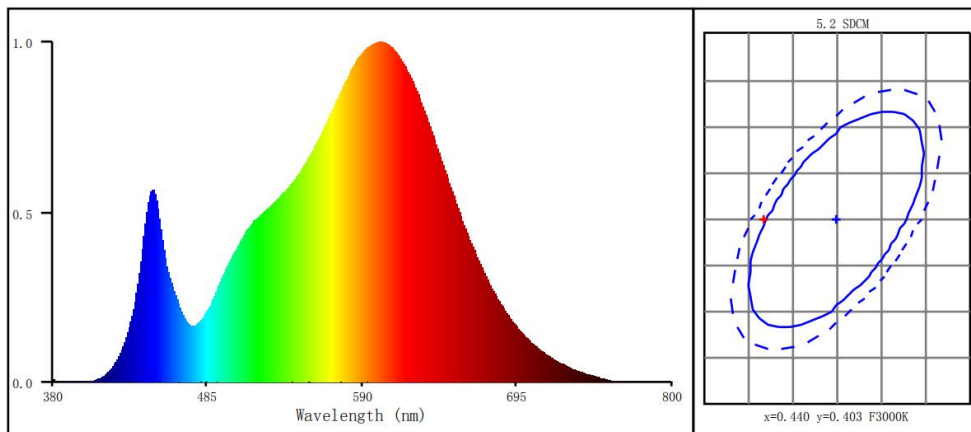

Other parameters:

Flux: $\Phi=1684.86\text{ Lm}$

Efficiency: $\text{Effi}=108.4\text{ Lm/W}$

Stability: $\%=0.07\%$

Voltage: $V=228.97\text{ V}$

Current: $I=0.077\text{ A}$


Power: $P=15.537\text{ W}$

Power factor: $\text{PF}=0.878$

Add: CAOSAN PIONEERING PARK, GUZHEN TOWN, ZHONGSHAN

TEL: 0760-87666088/87666089

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 18/12/2019



EPREL-nyilvántartási szám: 820718

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/820718>

Szállító: Globo Handels GmbH (Importőr)

Weboldal:

Ügyfélszolgálat:

Név: switchboard

Weboldal:

E-mail: office@globo-lighting.com

Telefonszám: 0043 4253 32050

Cím:

Gewerbestrasse

Ausztria