

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** GX53 Leuchtmittel für Deckenventilatoren

**Tarnija aadress:** Beacon Lighting Europe GmbH, Campus Fichtenhain 42, 47807 Krefeld, DE

**Mudelitähis:** 121357

## Valgusallika liik:

|                                                                                     |      |                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
| Kasutatud valgustustehnoloogia:                                                     | LED  | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | NDLS |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)                                | GX53 |                                                  |      |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | MLS  | Ühendatud valgusallikas (CLS):                   | Ei   |
| Seadistatava värvusega valgusallikas:                                               | Ei   | Kolb:                                            | -    |
| Suure heledusega valgusallikas:                                                     | Ei   |                                                  |      |
| Pimestamisvastase kaitsega:                                                         | Ei   | Hämardatav:                                      | Ei   |

## Toote näitajad

| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|


## Toote üldnäitajad:

|                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni                                                           | 19                           | Energia tõhususe klass                                                                                                                    | F                         |
| Kasulik valgusvoog ( $\Phi_{se}$ ); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog | 2 000 Lai koonuseline (120°) | Lähim värvsüsteem-temperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteem-temperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 3 000                     |
| Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ( $P_{on}$ ), vattides (W)                                                                                | 19,0                         | Ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{sb}$ ), vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                                                     | 0,00                      |
| Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{net}$ ) ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani               | -                            | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik                                                                | 80                        |
| Välismõõtmel ilma eraldiseisva talit-                                                                                                             | Kõrgus                       | 48                                                                                                                                        | Vt joonist viimasel lehel |
|                                                                                                                                                   | Laius                        | 200                                                                                                                                       |                           |
|                                                                                                                                                   |                              | Energia spektraaljaotus vahemikus                                                                                                         |                           |


|                                                                                                                |         |                  |                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------|----------------|
| lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)     | Sügavus | 200              | 250–800 nm, täiskoormusel                  |                |
| Väidetav võrdväärne võimsus <sup>(a)</sup>                                                                     |         | -                | Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)          | -              |
|                                                                                                                |         |                  | Värvsuskoordinaadid (x ja y)               | 0,442<br>0,407 |
| <b>LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                                                   |         |                  |                                            |                |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus                                                                                  |         | 12               | Elueategur                                 | 1,00           |
| Valgusvoo vähenemistegur                                                                                       |         | 0,96             |                                            |                |
| <b>Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                      |         |                  |                                            |                |
| Faasinihe ( $\cos \phi_1$ )                                                                                    |         | 0,90             | Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes | 5              |
| Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat. |         | – <sup>(b)</sup> | Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)     | -              |
| Väreluse näitaja(Pst LM)                                                                                       |         | 0,1              | Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)           | 0,1            |

(a) – : Ei kohaldata;

(b) – : Ei kohaldata;

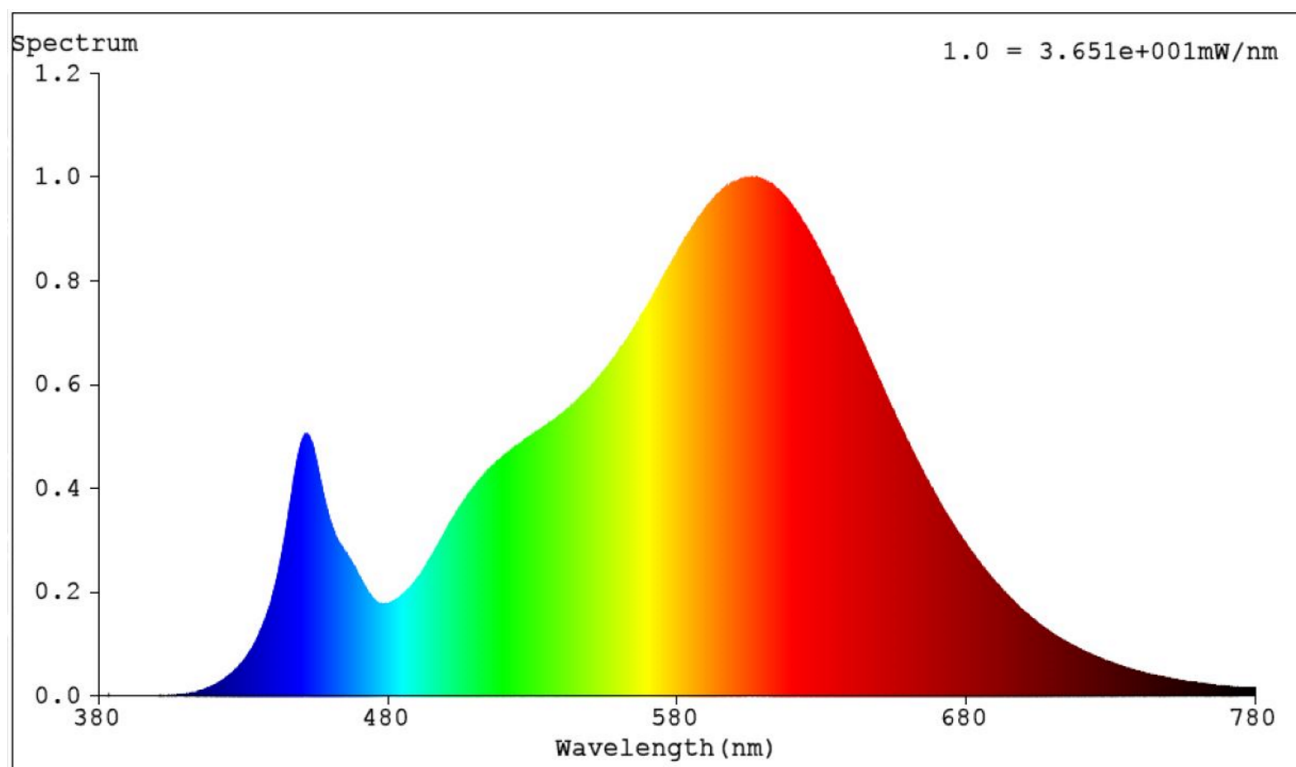

Model placed on the Union market from 05/08/2019



**EPREL registration number:** 844722

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/844722>

**Supplier:** Beacon Lighting Europe GmbH (Manufacturer)

**Website:** [www.beaconlighting-europe.com](http://www.beaconlighting-europe.com)

**Customer care service:**

**Name:** Beacon Lighting Europe GmbH

**Website:** [www.beaconlighting-europe.com](http://www.beaconlighting-europe.com)

**Email:** [info@beaconlighting-europe.com](mailto:info@beaconlighting-europe.com)

**Phone:** +4921513258239

**Address:**

Campus Fichtenhain 42  
47807 Krefeld  
Saksamaa