

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů

Název nebo ochranná známka dodavatele: GLOBO Handels GmbH

Adresa dodavatele: switchboard, gewerbestrasse, AT

Identifikační značka modelu: 10698C

Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:	LED	Nesměrový nebo směrový:	nesměrový
Typ patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G45		
Síťový nebo nesíťový:	NMLS	Propojený světelný zdroj (CLS):	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj:	Ne	Baňka:	-
Světelný zdroj s vysokým jasnem:	Ne		
Clona proti oslnění:	Ne	Stmívatelný:	Ne

Parametry výrobku

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
----------	---------	----------	---------

Obecné parametry výrobku:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo	6	Třída energetické účinnosti	F
Užitečný světelný tok (Φ_{use}) uvádějící, zda se jedná o tok všesměrový (360°), v širokém kuželu (120°) nebo v úzkém kuželu (90°)	550 in Všesměrový (360°)	Náhradní teplota chromatičnosti zaokrouhlená na nejbližších 100 K nebo rozsah náhradních teplot chromatičnosti zaokrouhlený na nejbližších 100 K, které lze nastavit	4 000
Příkon v zapnutém stavu (P_{on}) vyjádřený ve W	6,0	Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}) vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	0,00
Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (P_{net}) pro CLS vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	-	Index podání barev zaokrouhlený na nejbližší celé číslo nebo rozsah hodnot CRI, které lze nastavit	80
Vnější rozměry v mm	Výška	Spektrální složení zářivého toku v roz-	Viz obrázek na poslední straně
	Šířka		

bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů	Hloubka	47	mezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu	
Údaj o rovnocenném příkonu ^(a)		-	Pokud ano, rovnocenný příkon (W)	-
			Trichromatické souřadnice (x a y)	0,387 0,385
Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:				
Hodnota indexu podání barev R9		12	Činitel funkční spolehlivosti	0,90
Činitel stárnutí		0,96		

(a) „-“: nepoužije se;

(b) „-“: nepoužije se;

Spectrum Test Report

Sample : /
Specification : 230V-6W-4000K
Sample No. : 1
Manufacturer : /
Assessor : damin
Remark :
Device SN :


Date : 2021-05-11 16:39:54
Sam. Status : /
Standard : /
Instrument : HaasSuite(EVERFINE)
Test by : /

Test Condition

Temperature : 24.2Deg
WL Range : 380nm-780nm
Test Mode : Fast Test
Sensitivity : Low

RH : 65.0%
IP : 52765 (81%)
T : 1182 ms
Stable Time(s) : 0

Spectrum

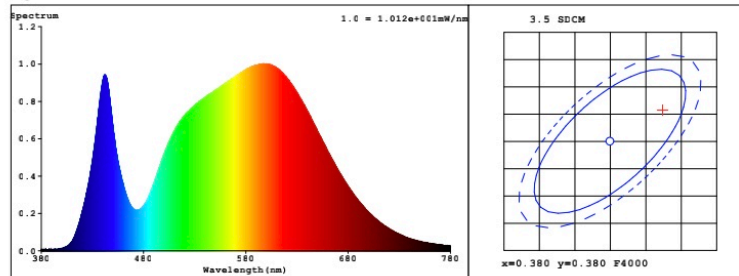

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3874$ $y = 0.3857$ / $u' = 0.2261$ $v' = 0.5065$ ($duv=2.17e-03$)
CCT= 3883K Prop WL: $L_d=578.5nm$ Purity=32.0%
Peak WL: $L_p=600nm$ FWHM: $=164.5nm$ Ratio:R=18.8% G=78.2% B=3.0%
Render Index: $R_a = 83.7$

EEL: 0.12113 A+

R1 =83 R2 =86 R3 =90 R4 =85 R5 =83 R6 =83 R7 =88
R8 =72 R9 =24 R10=69 R11=86 R12=69 R13=83 R14=94 R15=78
WHITE:ANSI_4000K

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 613.44 lm Eff. : 97.67 lm/W Fe = 1.9445 W

Electrical parameters

V = 230.02 V I = 0.05180 A P = 6.281 W PF = 0.5272 F=49.99 Hz

Model placed on the Union market from 01/11/2021 to 01/12/2021



EPREL registration number: 848907

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/848907>

Supplier: Globo Handels GmbH (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: switchboard

Website:

Email: office@globo-lighting.com

Phone: 0043 4253 32050

Address:

gewerbestrasse

Rakousko