

# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

**Nombre o marca comercial del proveedor:** Ecosense Lighting

**Dirección del proveedor:** Public contact, Via XXV Aprile 75B, Casorate Sempione (VA) 21011, Italy

**Identificador del modelo:** SM16-07-36D-927-03

## Tipo de fuente luminosa:

|                                                                        |       |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| Tecnología de iluminación utilizada:                                   | LED   | No direccional o direccional:    | DLS                              |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa<br>(u otra interfaz eléctrica) | GU5.3 |                                  |                                  |
| De red o no de red:                                                    | NMLS  | Fuente luminosa conectada (CLS): | No                               |
| Fuente luminosa de color variable:                                     | No    | Envolvente:                      | -                                |
| Fuente luminosa de alta luminancia:                                    | No    |                                  |                                  |
| Protección antideslumbramiento:                                        | No    | Atenuable:                       | Solo con atenuadores específicos |

## Parámetros del producto

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|-----------|-------|-----------|-------|
|-----------|-------|-----------|-------|


### Parámetros generales del producto:

|                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo                                                            | 8                         | Clase de eficiencia energética                                                                                                                                                           | G     |
| Flujo luminoso útil ( $\phi_{use}$ ), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°) | 375 en Cono amplio (90 °) | Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse | 2 700 |
| Potencia en modo encendido ( $P_{encendido}$ ), expresada en W                                                                                    | 7,5                       | Potencia en modo de espera ( $P_{sb}$ ), expresada en W y redondeada al segundo decimal                                                                                                  | 0,00  |
| Potencia en modo de espera en red ( $P_{red}$ ) para CLS, expresada                                                                               | -                         | Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más                                                                                                                                 | 95    |


|                                                                                                                                                                |             |       |                                                                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| en W y redondeada al segundo decimal                                                                                                                           |             |       | próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse                                 |                                     |
| Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros) | Altura      | 45    | Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga | Véase la imagen en la última página |
|                                                                                                                                                                | Anchura     | 50    |                                                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                | Profundidad | 50    |                                                                                         |                                     |
| Declaración de potencia equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                             |             | -     | En caso afirmativo, potencia equivalente (W)                                            | -                                   |
|                                                                                                                                                                |             |       | Coordenadas cromáticas (x e y)                                                          | 0,459<br>0,412                      |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas direccionales:</b>                                                                                                          |             |       |                                                                                         |                                     |
| Intensidad luminosa máxima (cd)                                                                                                                                |             | 1 070 | Ángulo del haz en grados, o intervalo de ángulos del haz que puede regularse            | 36                                  |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:</b>                                                                                                          |             |       |                                                                                         |                                     |
| Valor del índice de rendimiento de color R9                                                                                                                    |             | 95    | Factor de supervivencia                                                                 | 1,00                                |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso                                                                                                                     |             | 0,96  |                                                                                         |                                     |

(a) : no aplicable;

(b) : no aplicable;

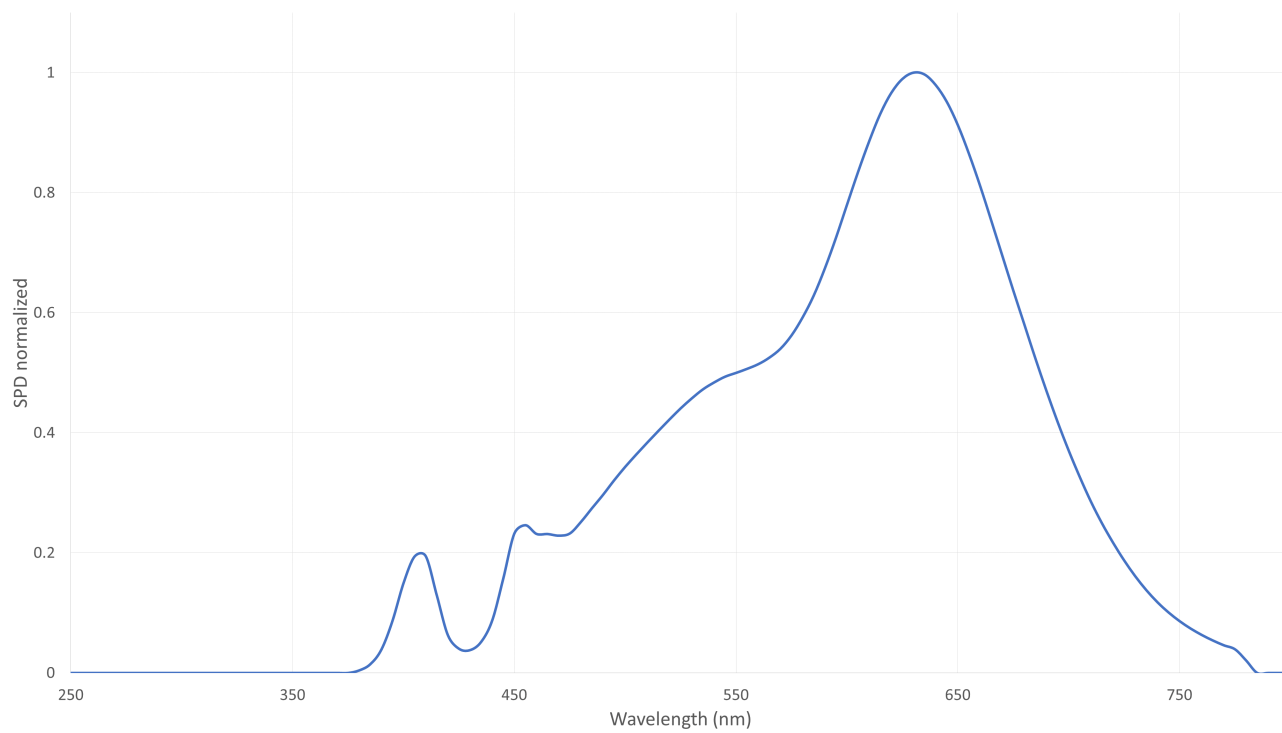

Model placed on the Union market from 01/01/2022



**EPREL registration number:** 854523

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/854523>

**Supplier:** Ecosense Lighting (Importer)

**Website:**

**Customer care service:**

**Name:** Public contact

**Website:** <https://www.ecosenselighting.com/>

**Email:** [techsupport-soraa@ecosenselighting.com](mailto:techsupport-soraa@ecosenselighting.com)

**Phone:** +44 (0)1753 628 499

**Address:**

Via XXV Aprile 75B,  
Casorate Sempione (VA)  
21011, Italy