

# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

**Nome o marchio del fornitore:** Ecosense Lighting

**Indirizzo del fornitore:** Public contact, Via XXV Aprile 75B, Casorate Sempione (VA) 21011, Italy

**Identificativo del modello:** SM16-09-25D-827-H1

**Tipo di sorgente luminosa:**

|                                                                            |       |                                   |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tecnologia d'illuminazione:                                                | LED   | Non direzionale o direzionale:    | DLS                                       |
| Tipo di attacco della sorgente luminosa<br>(o altra interfaccia elettrica) | GU5.3 |                                   |                                           |
| A tensione di rete o non a tensione di rete:                               | NMLS  | Sorgente luminosa connessa (CLS): | No                                        |
| Sorgente luminosa a colori variabili:                                      | No    | Involucro:                        | -                                         |
| Sorgente luminosa ad alta luminosità:                                      | No    |                                   |                                           |
| Schermo antiriflesso:                                                      | No    | Regolabile:                       | Solo con specifici regolatori d'intensità |


## Parametri del prodotto

| Parametro                                                                                                                                           | Valore                     | Parametro                                                                                                                                                                         | Valore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Parametri generali del prodotto:</b>                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                   |        |
| Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino                                                       | 9                          | Classe di efficienza energetica                                                                                                                                                   | G      |
| Flusso luminoso utile ( $\phi_{use}$ ), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°) | 670 in Cono stretto (90 °) | Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini | 2 700  |
| Potenza in modo acceso ( $P_{on}$ ), espressa in W                                                                                                  | 9,0                        | Potenza in modo stand-by ( $P_{sb}$ ), espressa in W e arrotondata al secondo decimale                                                                                            | 0,00   |
| Potenza in modo stand-by in rete ( $P_{net}$ ) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale                   | -                          | Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di                                                                                                  | 90     |

|                                                                                                                                                                              |            |       |                                                                                              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |            |       | valori IRC che è possibile impostare                                                         |                                  |
| Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) | Altezza    | 45    | Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm         | Vedi immagine nell'ultima pagina |
|                                                                                                                                                                              | Larghezza  | 50    |                                                                                              |                                  |
|                                                                                                                                                                              | Profondità | 50    |                                                                                              |                                  |
| Dichiarazione di potenza equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                                          |            | -     | Se sì, potenza equivalente (W)                                                               | -                                |
|                                                                                                                                                                              |            |       | Coordinate cromatiche (x, y)                                                                 | 0,459<br>0,412                   |
| <b>Parametri per sorgenti luminose direzionali:</b>                                                                                                                          |            |       |                                                                                              |                                  |
| Intensità luminosa di picco (cd)                                                                                                                                             |            | 3 550 | Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare | 25                               |
| <b>Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:</b>                                                                                                                           |            |       |                                                                                              |                                  |
| Valore dell'indice di resa cromatica R9                                                                                                                                      |            | 50    | Fattore di sopravvivenza                                                                     | 1,00                             |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso                                                                                                                                  |            | 0,96  |                                                                                              |                                  |

(a) : non applicabile;

(b) : non applicabile;

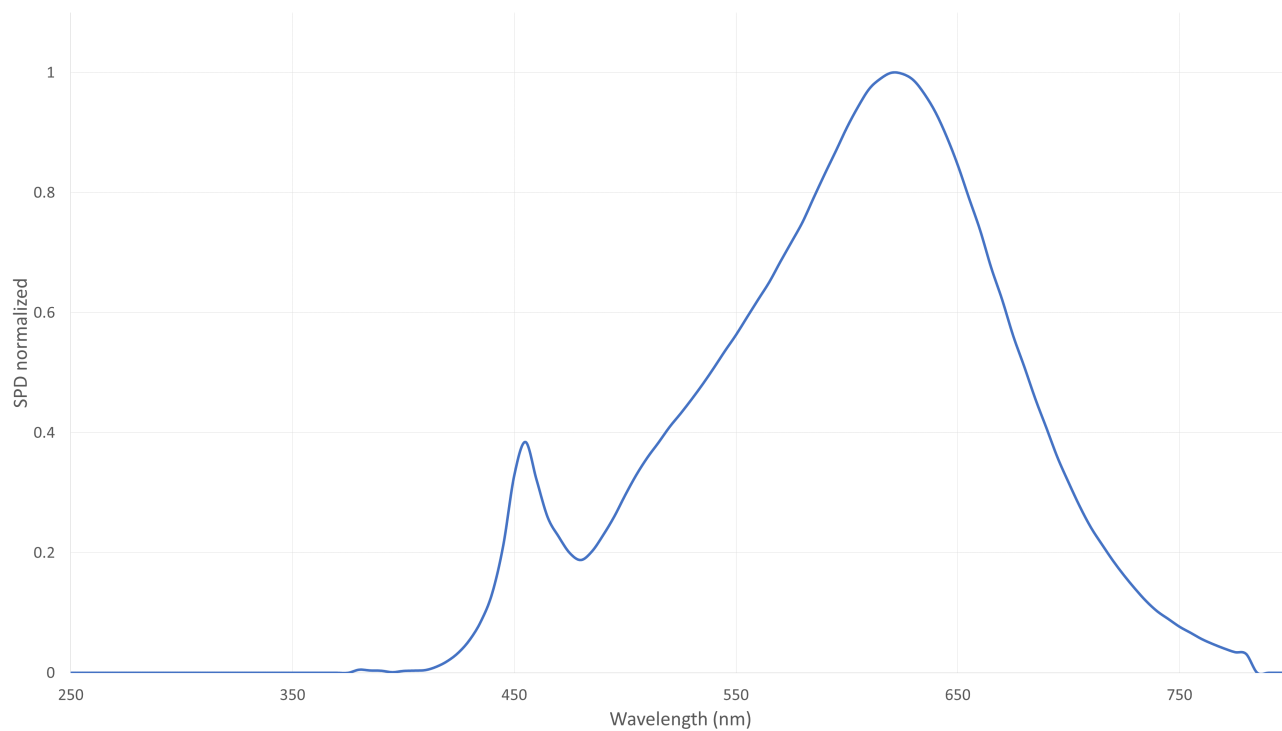

Model placed on the Union market from 01/01/2022



**EPREL registration number:** 860221

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/860221>

**Supplier:** Ecosense Lighting (Importer)

**Website:**

**Customer care service:**

**Name:** Public contact

**Website:** <https://www.ecosenselighting.com/>

**Email:** [techsupport-soraa@ecosenselighting.com](mailto:techsupport-soraa@ecosenselighting.com)

**Phone:** +44 (0)1753 628 499

**Address:**

Via XXV Aprile 75B,  
Casorate Sempione (VA)  
21011, Italy