Folja Informattiva tal-Prodott

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2015 fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tas-sorsi tad-dawl

Isem il-fornitur jew trademark: SLV

Indirizz tal-fornitur: EPREL-Contact, Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg, DE

Identifikatur tal-mudell: LS_2496

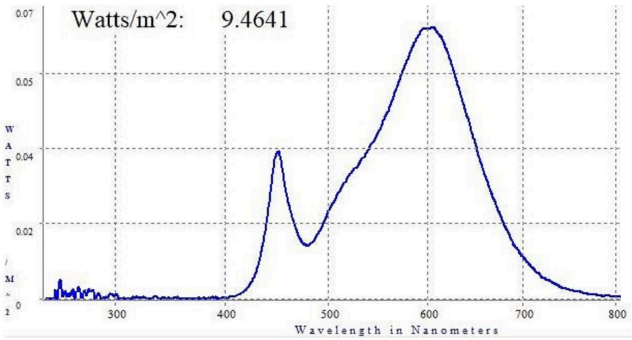
Tip ta' sors tad-dawl:

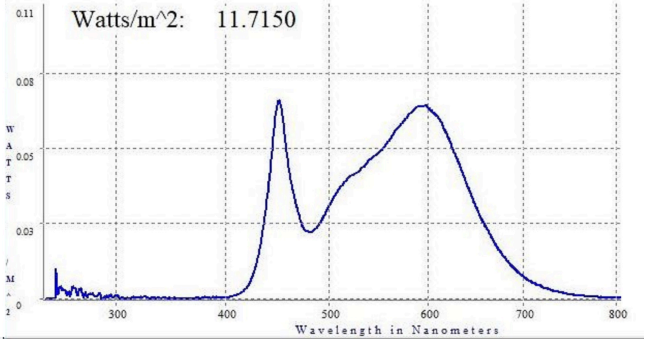
Teknoloġija tat-tidwil użata:	LED	Mhux direzzjonali jew direzzjonali:	NDLS
Tip tal-kappa tas-sors tad-dawl (jew interfaċċa elettrika oħra)	Unspecified		
Mill-mains jew mhux mill-mains:	NMLS	Sors tad-dawl konness (CLS):	Le
Sors tad-dawl b'kulur aġġustabbli:	Le	Involukru:	-
Sors tad-dawl ta' luminanza għolja:	Le		
Skrin antirifless:	Le	Jistgħu jitbaxxew:	Le
Parametri tal-prodott			
Parametru	Valur	Parametru	Valur
Parametri ġenerali tal-prodott:			
Konsum tal-enerġija fil-modalità mixgħul (kWh/1000 h), imqarreb sal-eqreb numru sħiħ	3	Klassi tal-effiċjenza enerġetika	E
Fluss luminuż utli (ϕuse), li jindika jekk jirreferix għall-fluss fi sfera (360º), f'kon wiesa' (120º) jew f'kon dejjaq (90º)	387 fi Sfera (360°)	Temperatura tal-kulur ikkorrelatata, imqarrba għall-eqreb 100 K, jew medda ta' temperaturi tal-kulur ikkorrelatati, imqarrba għall-eqreb 100 K, li tista' tiġi ssettjata	4 134
Potenza elettrika waqt il-modalità mixgħul ($P_{mixgħul}$), espressa f'W	3,0	Potenza elettrika waqt standby (P_{sb}), espressa f'W u mqarrba għat-tieni deċimali	0,00
Potenza elettrika waqt standby man-network (P_{net}), għas-CLS, espressa f'W u mqarrba għat-tieni deċimali	-	Indiċi tal-apparenza tal-kulur, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ, jew medda	84

			ta’ valuri tas-CRI li jistgħu jiġu ssettjati	
Dimensjonijiet ta’ barra mingħajr tagħmir ta’ kontroll separat, partijiet tal-kontroll tat-tidwil u partijiet li mhumiex tal-kontroll tat-tidwil, jekk ikun hemm (f’millimetri)	Għoli	2	Distribuzzjoni tal-potenza spettrali fil-medda ta’ 250 nm sa 800 nm b’tagħbija sħiħa	Ara l-immaġni fl-aħħar paġna
	Wisa’	93		
	Fond	13		
Dikjarazzjoni ta’ potenza ekwivalenti[(a)]		-	Jekk iva, potenza elettrika ekwivalenti (W)	-
			Koordinati tal-kromatiċità (x u y)	0,380 0,370
Parametri għas-sorsi tad-dawl LED u OLED:				
Valur tal-indiċi tal-apparenza tal-kulur R9		12	Fattur ta’ sopravivenza	1,00
il-fattur ta’ manutenzjoni tal-lumen		0,98		

(a)“-”: mhux applikabbli;

(b)“-” : mhux applikabbli;


Watts/m^2: 9.4641
0.07
0.05
0.04
0.02
0
300
400
500
600
700
800
Wavelength in Nanometers


Watts/m^2: 11.7150
0.11
0.08
0.05
0.03
0
300
400
500
600
700
800
Wavelength in Nanometers

Mudell li tqiegħed fis-suq tal-Unjoni minn 01/10/2019

Numru tar-reġistrazzjoni tal-EPREL: 916443

https://eprel.ec.europa.eu/qr/916443

Fornitur: SLV GmbH (Impurtatur)

Sit web: www.slv.com

Servizz dwar il-kura tal-klijenti:

Isem: EPREL-Contact

Sit web: www.slv.com

Email: eprel@slv.de

Telefown: +49 (0)2451 4833 0

Indirizz:
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Il-Ġermanja