# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

**Leverandørens navn eller varemærke** V-TAC

**Leverandørens adresse:** V-TAC Europe Ltd, bul. Rozhen 41, Sofia, Bulgaria

**Modelidentifikation:** 2755

**Lyskildetype:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anvendt belysningsteknologi: | LED | Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS): | NDLS |
| Sokkeltype<br>(eller anden elektrisk komponent) | E27 | | |
| Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): | MLS | Tilsluttet lyskilde (CLS): | Ja |
| Farveindstillelig lyskilde: | Ja | Kolbe: | - |
| Højluminanslysskilde: | Nej | | |
| Blændingsafskærmning: | Nej | Dæmpbar: | Ja |
| **Produktparametre** | | | |
| Parametre | Værdi | Parametre | Værdi |
| **Generelle produktparametre:** | | | |
| Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal | 5 | Energieffektivitetsklasse | G |
| Nyttelysstrøm (ϕuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360º), i en bred kegle (120º) eller i en smal kegle (90º) | 300 i Kugle (360°) | Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K | 1800...10000 |
| Tændt tilstand ($P_{tændt}$), udtrykt i W | 5,0 | Standbytilstand ($P_{sb}$), udtrykt i W og afrundet til anden decimal | 0,01 |
| Netværksstandbyeffekt ($P_{net}$), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal | 0,01 | Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles | 80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm) | Højde | 81 | Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning | Se billede på sidste side |
| | Bredde | 45 | | |
| | Dybde | 45 | | |
| Angivelse af ækvivalent effekt[(a)] | | - | Hvis ja, ækvivalent effekt (W) | - |
| | | | Farvekoordinater (x og y) | 0,314<br>0,336 |
| **Parametre for LED- og OLED-lyskilder:** | | | | |
| R9-farvegengivelsesindeksværdi | | 11 | Overlevelsesfaktor | 1,00 |
| Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor | | 0,96 | | |
| **Parametre for LED- og OLED-netspændingslyskilder:** | | | | |
| Faseforskydningsfaktor (cos ϕ1) | | 0,51 | Farvekonsistens i McAdam-ellipser | 1 |
| Angivelse af, at en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget forkobling med et bestemt wattforbrug | | -[(b)] | Hvis ja, angives det pågældende wattforbrug (i W) | - |
| Flimmer (Pst LM) | | 1,0 | Stroboskopeffekt (SVM) | 0,9 |

[(a)] '-' : ikke relevant

[(b)] '-' : ikke relevant

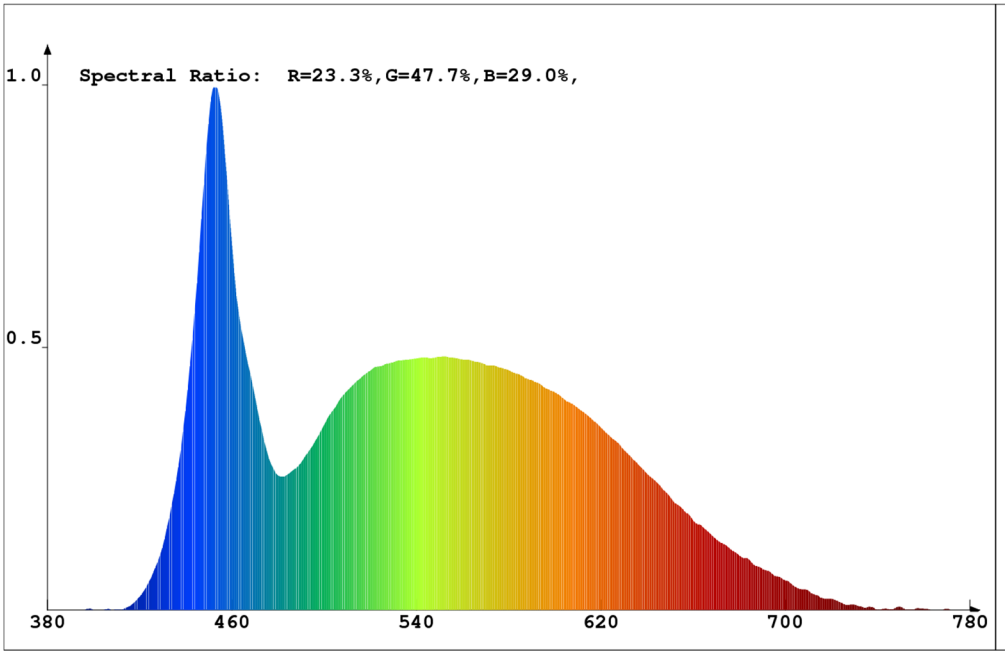
1.0
Spectral Ratio: R=23.3%,G=47.7%,B=29.0%,
0.5
380
460
540
620
700
780

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/09/2021

| | |
|---|---|
| **EPREL-registreringsnummer:** 1021169 | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1021169 |
| **Leverandør:** V-TAC Europe Ltd (Importør) | **Websted:** www.v-tac.eu |
| **Kundeservice:** | |
| **Navn:** V-TAC Europe Ltd | **Websted:** |
| **E-mail:** office@v-tac.eu | **Telefon:** +359290566 |
| **Adresse:** bul. Rozhen 41, Sofia, Bulgaria | |