Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. GLOBO Handels GmbH

Adresse du fournisseur: Switchboard, Gewerbestrasse 3, A-9184 ,Sankt Peter, AT

Référence du modèle: 12366-22

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	NO		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui
Paramètres du produit			
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	21	Classe d'efficacité énergétique	F
Flux lumineux utile (ϕuse), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360º), dans un cône large (120º) ou dans un cône étroit (90º)	2 533 sur Cône large (120)°	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	4 000
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	21,4	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	84

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	2	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	4		
	Profondeur	506		
Déclaration de puissance équivalente[a)]		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,370 0,373
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		11	Facteur de survie	1,00
Facteur de conservation du flux lumineux		0,96		

a)'-' : sans objet;

b)'-' : sans objet;

EVERFINE


Spectrum Test Report

Sample	:	Date	: 2021-06-24
Specification	: 12366-22	Standardtus	:
Sample No.	: 1	Instrument	: HaasSuite(EVERFINE)
Manufacturer	:	Test by	: Jarvis
Remark	:		

Test Condition

Temprature	: 25.1Deg	RH	: 55.1%
WL Range	: 380nm-780nm	IP	: 52077 (79%)
Test Mode	: Fast Test	T	: 41 ms
Sensitivity	: High		

Spectrum

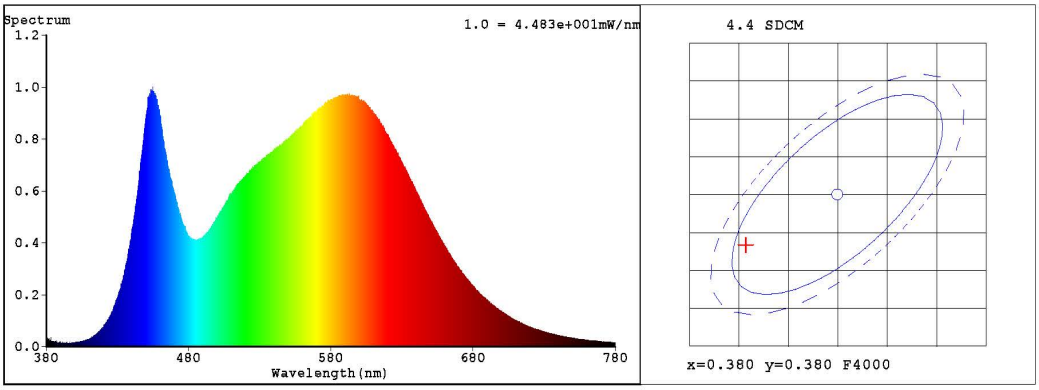

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: x = 0.3707 y = 0.3734 / u' = 0.2200 v' = 0.4986 (duv=1.39e-03)

CCT= 4252K Prcp WL: Ld=577.2nm Purity=23.3%

Peak WL: Lp=455nm FWHM: =32.6nm Ratio:R=17.5% G=78.2% B=4.3%

Render Index: Ra = 83.8

R1 =82 R2 =91 R3 =96 R4 =81 R5 =82 R6 =87 R7 =86

R8 =65 R9 =11 R10=79 R11=79 R12=64 R13=85 R14=98 R15=76

WHITE:ANSI_4000K

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 2533.9 lm Eff. : 118.68 lm/W Fe = 7.9487 W Scotopic:4611 S/P:1.7985

Electrical parameters

V = 66.72 V I = 0.3200 A P = 21.35 W PF = 1.000 F=0.00 Hz

EVERFINE CORPORATION

http://www.everfine.cn

Modèle mis sur le marché de l'Union du 20/08/2020

Numéro d'enregistrement EPREL: 1024705

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1024705

Fournisseur: Globo Handels GmbH (Importateur)

Site web:

Service après-vente:

Nom: Switchboard

Site web:

Courriel: Office@globo-lighting.com

Téléphone: 0043 4253 32050

Adresse:
Gewerbestrasse 3, A-9184 ,Sankt Peter
Autriche