Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: GLOBO Handels GmbH

Tiekėjo adresas: Switchboard, Gewerbestrasse 3, A-9184 ,Sankt Peter, AT

Modelio žymuo: 12367-15

Šviesos šaltinio tipas:

Naudojama apšvietimo technologija:	LED	Nekryptinis ar kryptinis:	nekryptinis
Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja)	NO		
Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo:	NMLS	Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS):	Ne
Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:	Ne	Apgaubas:	-
Didelio skaisčio šviesos šaltinis:	Ne		
Skydas nuo akinimo:	Ne	Pritemdomasis:	Taip
Gaminio parametrai			
Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Bendrieji gaminio parametrai			
Įjungties veiksena suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus	13	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Naudingasis šviesos srautas (Φuse), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°) ar siauro kūgio (90°) srautas	1 737; platus kūgis (120°)	Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas	4 000
Įjungties veiksenos galia (P_{on}), išreikšta W	13,0	Budėjimo veiksenos galia (P_{sb}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	0,00
CSL tinklinės budėjimo veiksenos galia (P_{net}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	-	Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba CRI verčių, kurias galima nustatyti, intervalas	84

Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais	Aukštis	2	Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai	Žr. paskutiniame puslapyje pateiktą atvaizdą.
	Plotis	4		
	Gylis	528		
Pareiškimas dėl lygiavertės galios[(a)]		-	Jei „taip“, lygiavertė galia (W)	-
			Spalvių koordinatės (x ir y)	0,371 0,375
LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai				
Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė		10	Negendamumo faktorius	1,00
Šviesos srauto išlaikymo faktorius		0,96		

[(a)] „-“ – netaikoma.

[(b)] „-“ – netaikoma.

EVERFINE

Spectrum Test Report

Sample	:	Date	: 2021-06-24
Specification	: 12367-15	Standardtus	:
Sample No.	: 1	Instrument	: HaasSuite(EVERFINE)
Manufacturer	:	Test by	: Jarvis
Remark	:		

Test Condition

Temprature	: 25.1Deg	RH	: 55.1%
WL Range	: 380nm-780nm	IP	: 55848 (85%)
Test Mode	: Fast Test	T	: 52 ms
Sensitivity	: High		

Spectrum

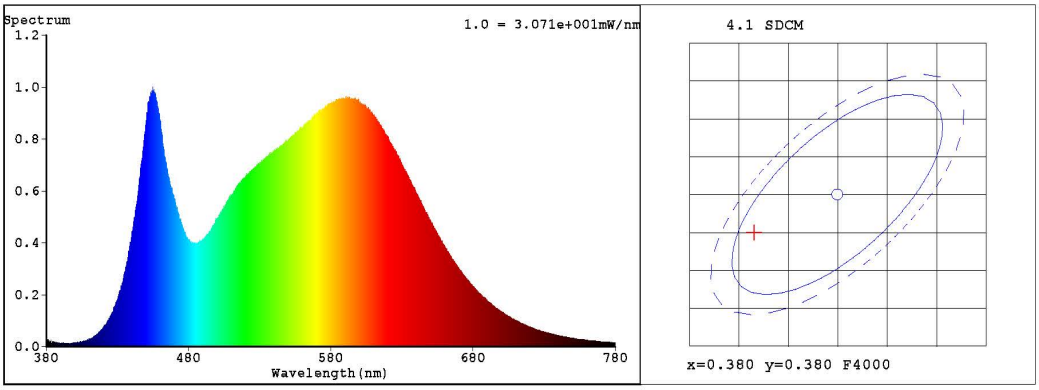

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: x = 0.3715 y = 0.3750 / u' = 0.2199 v' = 0.4995 (duv=1.89e-03)

CCT= 4238K Prcp WL: Ld=577.0nm Purity=24.0%

Peak WL: Lp=455nm FWHM: =31.4nm Ratio:R=17.5% G=78.2% B=4.3%

Render Index: Ra = 83.7

R1 =82 R2 =91 R3 =96 R4 =81 R5 =82 R6 =87 R7 =86

R8 =65 R9 =10 R10=78 R11=79 R12=64 R13=84 R14=98 R15=76

WHITE:ANSI_4000K

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 1737.7 lm Eff. : 134.12 lm/W Fe = 5.3714 W Scotopic:3110.7 S/P:1.7901

Photosynthetic:PPF(400-700nm):24.311μmol/s PRF(400-700nm):5231.5mW

Eff(PPF) (400-700nm):1.88μmol/s/W

Electrical parameters

V = 61.70 V I = 0.2100 A P = 12.96 W PF = 1.000 F=0.00 Hz

EVERFINE CORPORATION

http://www.everfine.cn

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 20/08/2020

EPREL registracijos numeris: 1037213

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1037213

Tiekėjas: Globo Handels GmbH (Importuotojas)

Interneto svetainė:

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: Switchboard

Interneto svetainė:

E. pašto adresas: Office@globo-lighting.com

Telefonas: 0043 4253 32050

Adresas:
Gewerbestrasse 3, A-9184 ,Sankt Peter
Austrija