Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: Menu A/S

Dirección del proveedor: PD, Aarhusgade 130, 2150 Copenhagen Nordhavn, DK

Identificador del modelo: 1506059 Hashira Wall Off-White

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	Pin		
De red o no de red:	MLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	No

Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Parámetros generales del producto:			
Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	4	Clase de eficiencia energética	G
Flujo luminoso útil (ϕuse), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	108 en Esfera (360°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	2 700
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	4,0	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más	80

en W y redondeada al segundo decimal			próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	10	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	10		
	Profundidad	320		
Declaración de potencia equivalente[(a)]		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,466 0,405
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		41	Factor de supervivencia	-
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		-		
Parámetros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:				
factor de desplazamiento (cos ϕ1)		0,00	Consistencia cromática en elipses de MacAdam	0
Declaración de que una fuente luminosa de LED sustituye a una fuente luminosa fluorescente sin balasto integrado de un determinado vataje.		-[(b)]	En caso afirmativo, declaración de sustitución (W)	-
Unidad de medida del parpadeo (Pst LM)		0,0	Unidad de medida del efecto estroboscópico (SVM)	0,0

[(a)] '-' : no aplicable;

[(b)] '-' : no aplicable;

Test Condition

Temperature	: 25.3Deg	RH	: 65.0%
WL Range	: 380nm-800nm	IP	: 51907 (79%)
Test Mode	: Fast Test	T	: 3974 ms
		Sensitivity	: High

Spectrum

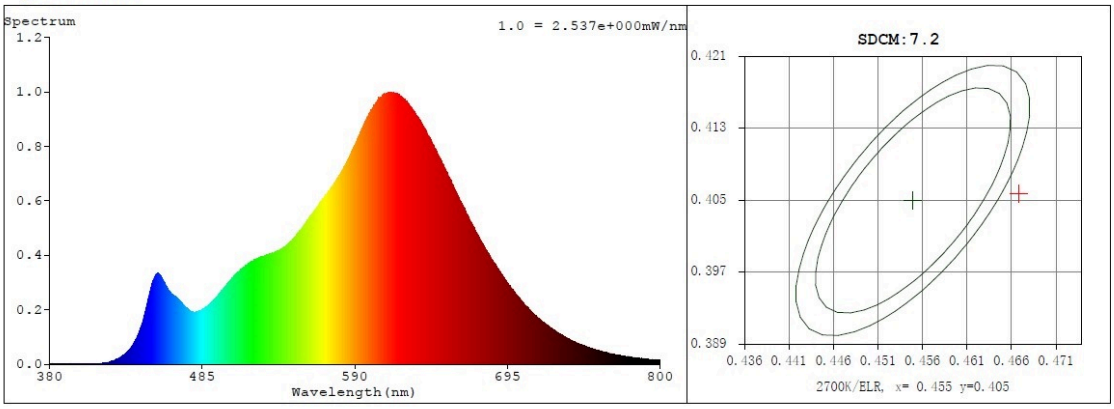

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: x = 0.4669 y = 0.4058 / u' = 0.2693 v' = 0.5265 (duv=-2.27e-03) Dx,Dy:-0.0042,-0.0070

CCT= 2568K Prcp WL: Ld=585.7nm Purity=61.9%

Peak WL: Lp=617nm FWHM: =118.7nm Ratio:R=27.8% G=69.6% B=2.6%

Render Index: Ra = 89.6

R1 =92	R2 =99	R3 =93	R4 =90	R5 =93	R6 =95	R7 =85
R8 =71	R9 =41	R10=97	R11=93	R12=87	R13=94	R14=97 R15=85

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 02/01/2022

Número de registro EPREL: 1059110

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1059110

Proveedor: AUDO A/S (Importador)

Sitio web: https://audocph.com/

Servicio de atención al cliente:

Nombre: PD

Sitio web: https://menuspace.com/

Correo electrónico: rlo@menuspace.com

Teléfono: +45 48406100

Dirección:
Aarhusgade 130
2150 Nordhavn
Dinamarca