Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: Baltik Gaisma

Tiekėjo adresas: Baltik Gaisma, Lizuma iela 5F, Riga, LV

Modelio žymuo: K39130-6+3

Šviesos šaltinio tipas:

Naudojama apšvietimo technologija:	LED	Nekryptinis ar kryptinis:	nekryptinis
Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja)	LED strip		
Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo:	NMLS	Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS):	Ne
Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:	Ne	Apgaubas:	-
Didelio skaisčio šviesos šaltinis:	Ne		
Skydas nuo akinimo:	Ne	Pritemdomasis:	Taip

Gaminio parametrai

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Bendrieji gaminio parametrai			
Įjungties veiksena suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus	126	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	G
Naudingasis šviesos srautas (Φuse), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°) ar siauro kūgio (90°) srautas	9 828; platus kūgis (120°)	Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas	3 000 arba 6 000
Įjungties veiksenos galia (P_{on}), išreikšta W	126,0	Budėjimo veiksenos galia (P_{sb}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	0,00
CSL tinklinės budėjimo veiksenos galia (P_{net}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	-	Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba CRI verčių, kurias galima nustatyti, intervalas	72

Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais	Aukštis	150	Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai	Žr. paskutiniame puslapyje pateiktą atvaizdą.
	Plotis	850		
	Gylis	850		
Pareiškimas dėl lygiavertės galios[a]		-	Jei „taip“, lygiavertė galia (W)	-
			Spalvių koordinatės (x ir y)	0,368 0,366
LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai				
Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė		-14	Negendamumo faktorius	-
Šviesos srauto išlaikymo faktorius		-		

[a] „-“ – netaikoma.

[b] „-“ – netaikoma.

Volnic Ltd.Electrical Co. Ltd.

www.volnic.cn Tel:0571-88858219 Fax:0571-88866377

Lighting Measure Report

Color Parameter

Chroma Coordinate:x=0.3685 y=0.3668 u=0.2211 v=0.3302 Duv=0.0009

Chroma Coordinate:u'=0.2211 v'=0.4954

CCT.:CCT=4276K Dominant: d=579.2nm Barycenter: b=563nm Peak Wavelength: p=440.6nm

FWHM: 22.92nm Purity:Pe=20.65% Red Ratio:R=0.164 Green Ratio:G=0.816 Blue Ratio:B=0.02

Color CRI.:Ra=72.09 AvgR(1~14)=63 AvgR(1~15)=63.27

R 1=72	R 2=76	R 3=78	R 4=74	R 5=72	R 6=67	R 7=78
R 8=60	R 9=-14	R10=42	R11=74	R12=45	R13=71	R14=87

R15=67

GAI: GAI_EES=79.32,GAI_BB8=95.61,GAI_BB15=97.88

Luminosity Parameter

Luminous Flux(380-780nm):2272.74lm Optical Power(380-780nm):6.908W Efficient(380-780nm):34.17lm/W

Energy Class: G (EU)2019/2015

Electric Parameter

Voltage: U=220.1V Current: I=574.3mA Power: P=66.51W PF: PF=0.5262 Freq=49.99Hz DF=0

Device State

Wavelength Range: 380nm-780nm Wavelength Interval: 1nm

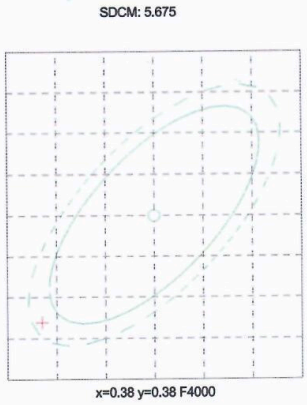

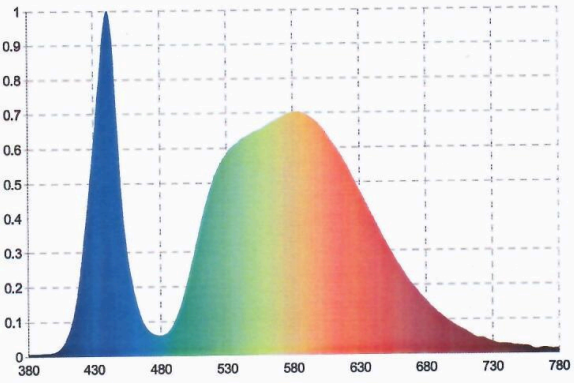

LM-79

Product Model: K39130-6+3 126W

Sample No.: 2

Test Cond:Tg=24.2Cels Ta=24.6Cels RH=60%

Test Date: 2021-11-17 16:32:33

Manufacturer: volnic

Product Category: LED

Measure Device: Volnic X-10 Series CCD Spectrum System

Operator(Sign):_____

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 08/07/2018

EPREL registracijos numeris: 1092121

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1092121

Tiekėjas: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIK G AISMA" (Importuotojas)

Interneto svetainė:

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: Baltik Gaisma

Interneto svetainė:

E. pašto adresas: info@baltikgaisma.com

Telefonas: +37167552655

Adresas:
Lizuma iela 5F
Riga
Latvija