

Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: GLOBO Handels GmbH

Tiekėjo adresas: switchboard, Gewerbestrasse 3 9184 St. Peter, AT

Modelio žymuo: 48408-24

Šviesos šaltinio tipas:

Naudojama apšvietimo technologija:	LED	Nekryptinis ar kryptinis:	nekryptinis
Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja)	LED		
Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo:	NMLS	Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS):	Ne
Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:	Ne	Apgaubas:	-
Didelio skaičiaus šviesos šaltinis:	Ne		
Skydas nuo akinimo:	Ne	Pritemdomasis:	Ne

Gaminio parametrai

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
------------	-------	------------	-------


Bendrieji gaminio parametrai

Ijungties veiksmo suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus	24	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Naudingasis šviesos srautas (Φ_{se}), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°) ar siauro kūgio (90°) srautas	2 800; platus kūgis (120°)	Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas	3 000 arba 4 000 arba 6 000
Ijungties veiksmo galia (P_{on}), išreikšta W	24,0	Budėjimo veiksmo galia (P_{sb}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	0,00
CSL tinklinės budėjimo veiksmo galia (P_{net}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	-	Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba CRI verčių, kurias galima nustatyti, intervalas	80

Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais	Aukštis	235	Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai	Žr. paskutiniajame puslapyje pateiktą atvaizdą.
	Plotis	220		
	Gylis	1		
Pareiškimas dėl lygiavertės galios ^(a)	-	-	Jei „taip“, lygiavertė galia (W)	-
			Spalvių koordinatės (x ir y)	0,380 0,380
LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai				
Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė	17		Negendamumo faktorius	0,90
Šviesos srauto išlaikymo faktorius	0,96			

(a) „-“ – netaikoma.

(b) „-“ – netaikoma.



Lighting Measure Report

Color Parameter

Chroma Coordinate:x=0.373 y=0.3705 u=0.2227 v=0.3318

Chroma Coordinate:u'=0.2227 v'=0.4977

CCT.:CCT=4165K Dominant:d=579.1nm Barycenter: b=567nm Peak Wavelength: p=451.5nm

FWHM: 25.55nm Purity:Pe=23.11% Red Ratio:R=0.182 Green Ratio:G=0.778 Blue Ratio:B=0.04

Color CRI.:Ra=85.63

R 1=85	R 2=92	R 3=96	R 4=85	R 5=85	R 6=88	R 7=87
R 8=68	R 9=17	R10=79	R11=84	R12=66	R13=87	R14=98
R15=79						

Luminosity Parameter

Luminous Flux(380-780nm):2805.05lm Optical Power(380-780nm):8.662W Efficient(380-780nm):119.5lm/W



Electric Parameter

Voltage: U=230V Current: I=132mA Power: P=23.47W PF: PF=0.767

Device State

Wavelength Range: 380nm-780nm Wavelength Interval: 1nm

SDCM: 3.777

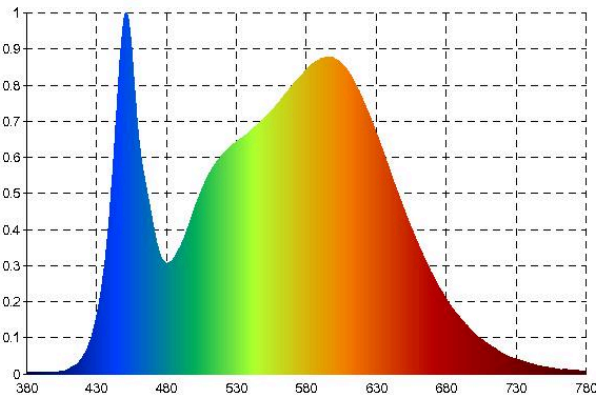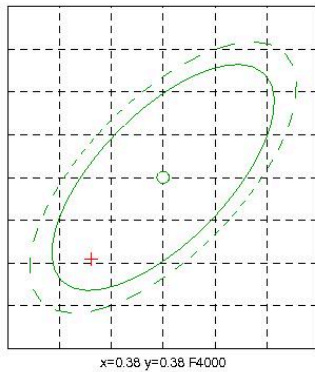

Product Model: 48408-24

Sample No.: 2

Test Cond.:Tg=24.2Cels Ta=24.6Cels RH=60%

Test Date: 2021-12-14


Manufacturer: E-BRIGHT LIGHTING

Product Category: LED

Measure Device: Volnic X-10 Series CCD Spectrum System

Operator(Sign): _____

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 02/08/2016



EPREL registracijos numeris: 1105520

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1105520>

Tiekėjas: Globo Handels GmbH (Importuotojas)

Interneto svetainė:

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: switchboard

Interneto svetainė: www.globo-lighting.com

E. pašto adresas: office@globo-lighting.com

Telefonas: +43 4253 32050 30

Adresas:

Gewerbestrasse 3 9184 St. Peter
Austrija