Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: Baltik Gaisma

Tiekėjo adresas: Baltik Gaisma, Lizuma iela 5F, Riga, LV

Modelio žymuo: MD80038/9

Šviesos šaltinio tipas:

Naudojama apšvietimo technologija:	LED	Nekryptinis ar kryptinis:	nekryptinis
Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja)	LED strip		
Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo:	NMLS	Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS):	Ne
Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:	Ne	Apgaubas:	-
Didelio skaisčio šviesos šaltinis:	Ne		
Skydas nuo akinimo:	Ne	Pritemdomasis:	Taip
Gaminio parametrai			
Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Bendrieji gaminio parametrai			
Įjungties veiksena suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus	126	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	G
Naudingasis šviesos srautas (Φuse), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°) ar siauro kūgio (90°) srautas	6 451; platus kūgis (120°)	Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas	3 000 arba 6 500
Įjungties veiksenos galia (P_{on}), išreikšta W	126,0	Budėjimo veiksenos galia (P_{sb}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	0,00
CSL tinklinės budėjimo veiksenos galia (P_{net}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	-	Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba CRI verčių, kurias galima nustatyti, intervalas	70

Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais	Aukštis	120	Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai	Žr. paskutiniame puslapyje pateiktą atvaizdą.
	Plotis	800		
	Gylis	800		
Pareiškimas dėl lygiavertės galios[a]		-	Jei „taip“, lygiavertė galia (W)	-
			Spalvių koordinatės (x ir y)	0,366 0,369
LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai				
Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė		-22	Negendamumo faktorius	-
Šviesos srauto išlaikymo faktorius		-		

[a] „-“ – netaikoma.

[b] „-“ – netaikoma.

ZVISION® 中为

LED Photometric Colorimetric and Electric Test Report

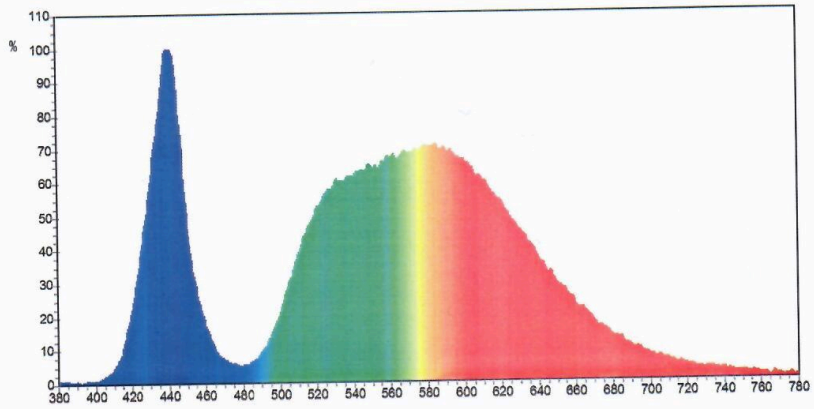

Wavelength/nm

Spectrum Parameters

x:	0.3666		y:	0.3693	
u:	0.2189		v:	0.3308	
WD:	577.1 nm		WP:	442.0 nm	
HW:	24.0 nm		Purity:	0.208	
CCT:	4355 K		Ra:	70.9	
SDCM:	38.05		DUV:	0.0008	
R%:	32.7	G%:	44.7	B%:	22.6
R1:	71.2	R2:	74.6	R3:	78.2
R4:	72.5	R5:	69.9	R6:	65.6
R7:	77.2	R8:	57.8	R9:	-22.2
R10:	39.9	R11:	78.3	R12:	44.2
R13:	69.9	R14:	87.2	R15:	64.1

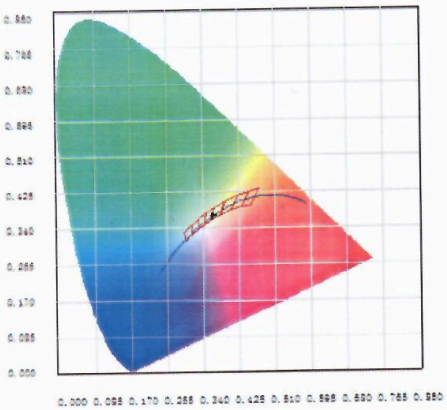

Electrical parameters

Flux:	6451.152 lm	P:	92.423 lm/w	P:	11658.29 mw		
I:	537.0 mA	V:	214.20 V	P:	69.800 w	PF:	1.0000

Memo:

Product Mode:	全功率	Item No:	2
Tester:	01	Date:	2022-4-6
Temperature:	27	Humidity:	75
Manufacturer:		organization:	DAPU

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 01/06/2021

EPREL registracijos numeris: 1218610

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1218610

Tiekėjas: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIK GAISMA" (Importuotojas)

Interneto svetainė:

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: Baltik Gaisma

Interneto svetainė:

E. pašto adresas: info@baltikgaisma.com

Telefonas: +37167552655

Adresas:
Lizuma iela 5F
Riga
Latvija