Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: Baltik Gaisma

Tiekėjo adresas: Baltik Gaisma, Lizuma iela 5F, Riga, LV

Modelio žymuo: MX55746/4

Šviesos šaltinio tipas:

Naudojama apšvietimo technologija:	LED	Nekryptinis ar kryptinis:	nekryptinis
Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja)	LED strip		
Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo:	NMLS	Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS):	Ne
Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:	Ne	Apgaubas:	-
Didelio skaisčio šviesos šaltinis:	Ne		
Skydas nuo akinimo:	Ne	Pritemdomasis:	Taip
Gaminio parametrai			
Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Bendrieji gaminio parametrai			
Įjungties veiksena suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus	40	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	G
Naudingasis šviesos srautas (Φuse), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°) ar siauro kūgio (90°) srautas	2 132; platus kūgis (120°)	Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas	3 000 arba 4 000 arba 6 000
Įjungties veiksenos galia (P_{on}), išreikšta W	40,0	Budėjimo veiksenos galia (P_{sb}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	0,00
CSL tinklinės budėjimo veiksenos galia (P_{net}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	-	Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba CRI verčių, kurias galima nustatyti, intervalas	84

Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais	Aukštis	200	Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai	Žr. paskutiniame puslapyje pateiktą atvaizdą.
	Plotis	600		
	Gylis	330		
Pareiškimas dėl lygiavertės galios[a]		-	Jei „taip“, lygiavertė galia (W)	-
			Spalvių koordinatės (x ir y)	0,386 0,374
LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai				
Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė		14	Negendamumo faktorius	-
Šviesos srauto išlaikymo faktorius		-		

[a] „-“ – netaikoma.

[b] „-“ – netaikoma.

光谱波长分析系统报表

样品型号:	55746/4	样品编号:	2	环境温度:	25.0 ℃
测试日期:	2022-08-25	测试时间:	09:34:45	环境湿度:	15.0 %

色 参 数

主波长:	581.2 nm	峰值波长:	596.8 nm	峰值带宽:	147.8 nm
色坐标xy:	(.3868,.3749)	色坐标u'v':	(.2300,.5017)	色纯度:	0.286
色温:	3814 K	显色指数Ra:	84.43	色容差:	6.33 SDCM

显色指数Rx:	83.8	92.2	95.7	82.5	83.7	88.4	84.2	64.9	14.2	79.9	82.1	68.9	86.2	98.4

光 参 数

光亮度:	---	光强度:	---	光通量:	2132.14 lm
光功率:	6508.88 mW	发光效率:	60.40 lm/W		

电 参 数

正向电流:	---	交流电压:	218.30 V	交流电功率:	35.300 W
交流电流:	0.273 A	功率因数:	0.590		

光谱曲线

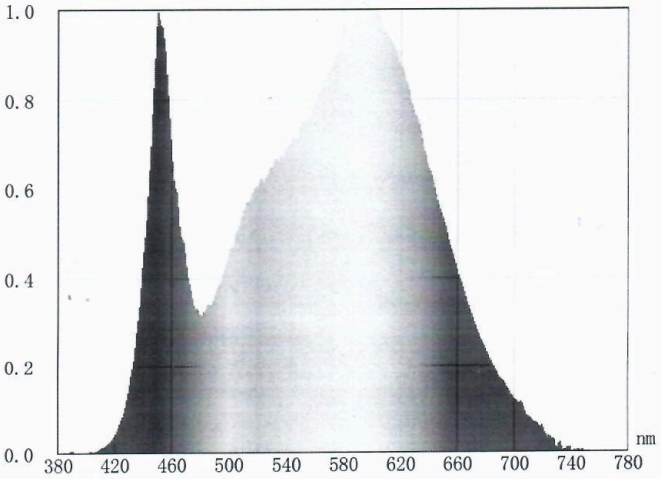

CIE1931

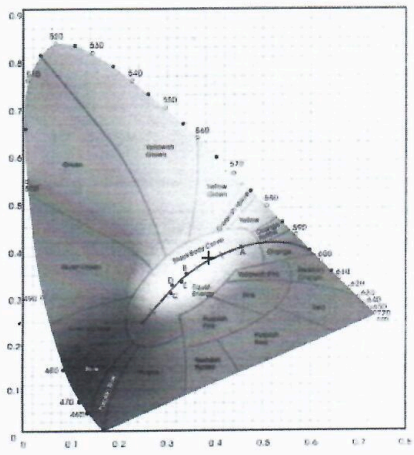

测试仪器型号:SSP3112型可见光LED光谱分析测试系统

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 01/11/2022

EPREL registracijos numeris: 1364479

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1364479

Tiekėjas: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIK GAISMA" (Importuotojas)

Interneto svetainė:

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: Baltik Gaisma

Interneto svetainė:

E. pašto adresas: info@baltikgaisma.com

Telefonas: +37167552655

Adresas:
Lizuma iela 5F
Riga
Latvija