Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarķējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: Lightnet GmbH

Piegādātāja adrese: Lightnet_GmbH, Zollstockgürtel 65 50969 Köln Deutschland

Modeļa identifikators: CI4-LC1-840-L279

Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:	LED	Kliedēta vai virzīta gaisma:	NDLS
Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne)	Soldering pad		
Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:	NMLS	Savienots gaismas avots (CLS):	Nē
Regulējamas krāsas gaismas avots:	Nē	Apvalks:	-
Ļoti spilgts gaismas avots:	Nē		
Pretapžilbes aizsargs:	Nē	Regulējams spilgtums:	Jā

Ražojuma parametri

Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
Vispārējie ražojuma parametri:			
Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim	2	Energoefektivitātes klase	D
Lietderīgā gaismas plūsma (Φuse) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°)	324 Sfērā (360°)	Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt	4 000
Jauda aktīvā režīmā (P_{on}), izteikta vatos (W)	2,0	Jauda gaidstāves režīmā (P_{sb}), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	0,00
Jauda tīklierosas gaidstāves režīmā (P_{net}), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	-	Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt	80

Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm)	Augstums	7	Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu	Skatīt attēlu pēdējā lapā
	Platums	279		
	Dziļums	23		
Norāde par ekvivalento jaudu[(a)]		-	Ja "jā", ekvivalentā jauda (W)	-
			Hromatiskuma koordinātas (x un y)	0,378 0,379
LED un OLED gaismas avotu parametri:				
R9 krāsu atveides indeksa vērtība		0	Ilgizturības koeficients	1,00
Gaismas plūsmas noturības koeficients		0,96		

(a)"–": nepiemēro;

(b)"–": nepiemēro;

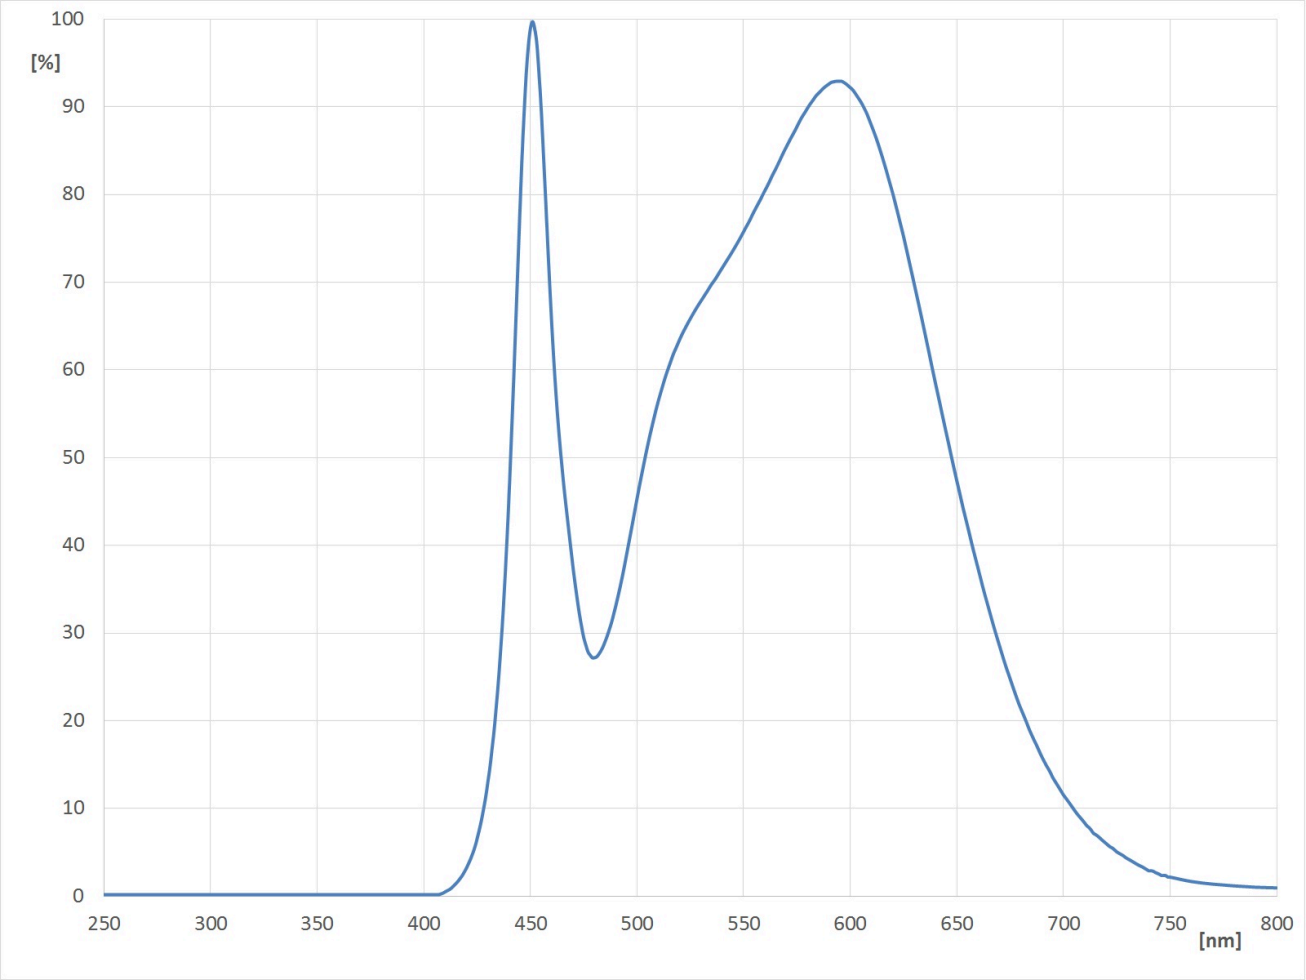
100
[%]
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
[nm]

Modelis laists Savienības tirgū no 06/08/2022

EPREL reģistrācijas numurs 1376135

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1376135

Piegādātājs: Lightnet GmbH (Ražotājs)

Tīmekļvietne: https://www.lightnet-group.com/

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: Lightnet_GmbH

Tīmekļvietne: www.lightnet-group.com

E-pasts: info@lightnet.de

Tālr.: +49 (0) 2 21 22 25 26-0

Adrese:
Zollstockgürtel 65
50969 Köln
Deutschland