

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: Klarlight

Piegādātāja adrese: Customer Service, Carrer de la VERNEDA 11 , 08107 MARTORELLES Municipality, ES

Modeļa identifikators: LST1580-WW

Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:	cita	Kliedēta vai virzīta gaisma:	NDLS
Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne)	E27		
Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:	MLS	Savienots gaismas avots (CLS):	Nē
Regulējamās krāsas gaismas avots:	Nē	Apvalks:	-
Ļoti spilgts gaismas avots:	Nē		
Pretapžilbes aizsargs:	Nē	Regulējams spilgtums:	Nē

Ražojuma parametri

Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
Vispārējie ražojuma parametri:			
Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim	12	Energoefektivitātes klase	F
Lietderīgā gaismas plūsma (Φ_{use}) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°)	1 209 Platā konusā (120°)	Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt	2 700
Jauda aktīvā režīmā (P_{on}), izteikta vatos (W)	12,0	Jauda gaidstāves režīmā (P_{sb}), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	0,00
Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā (P_{net}), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	-	Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt	80

Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm)	Augstums	118	Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu	Skatīt attēlu pēdējā lapā
	Platums	60		
	Dziļums	60		
Norāde par ekvivalento jaudu ^(a)		-	Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)	-
			Hromatiskuma koordinātas (x un y)	0,318 0,335

(a)“–”: nepiemēro;

(b)“–”: nepiemēro;

Test report of spectral analysis system

Product model: A60 12W E27 AC85-265V

Product number:

Manufacturer: Lusta LED Co., Ltd

Date of observation: 2022-05-06

Test instrument: SPEC2000A Spectrometer

Tester:

Test condition ambient

Environment temperature : 25.0°C


Test specification : 380nm 780nm

Ambient humidity : 65%

Peak Value AD : 57554(87.8%)

Integration time : 79ms

Spectral parameters

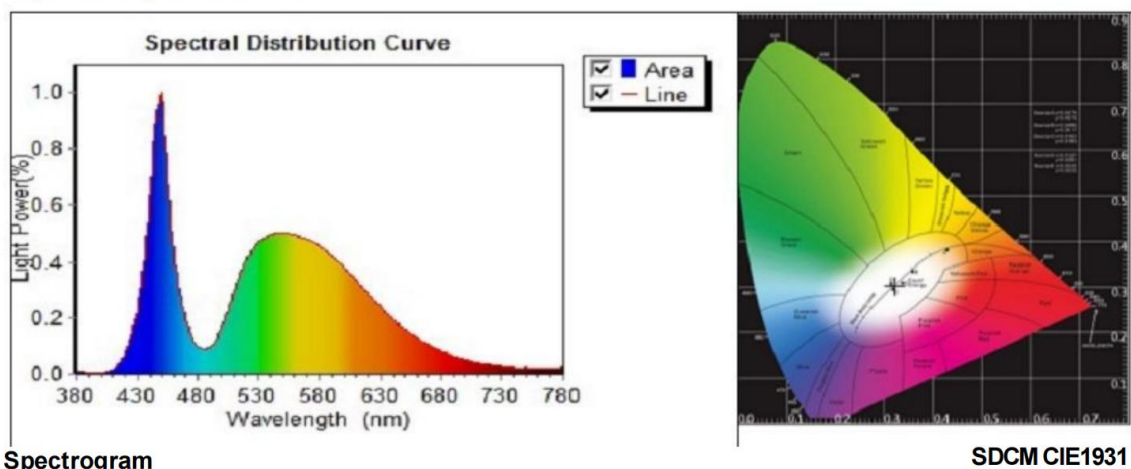

Spectrogram

SDCM CIE1931

CIE Color Parameter:

$x=0.3183$ $y=0.3358$ $u=0.1992$ $v=0.3152$ (duv=0.0039) CCT=2485K

Color tolerance : SDCM=2.1 Dominant wavelength: $\lambda_d=483.04\text{nm}$ Colour purity: Purity=0.337

Peak wavelength: $\lambda_p=448.6\text{nm}$ Half width: $\Delta\lambda_p=21.2\text{nm}$ Colour index: R=13.50% G=83.23% B=3.27%

CRI: Ra=71.1

R1=69.6 R2=74.2 R3=75.7 R4=72.6 R5=70.5 R6=64.4 R7=80.2 R8=61.2

R9=-26.5 R10=37.2 R11=69.8 R12=38.6 R13=70.4 R14=86.2 R15=65.8

Optical Parameter:

Luminous Flux: 1209.776 lm Lighting Effect: 105.2lm/w Radiant Flux: 3.7691W

Electrical Parameter:

voltage: 239.7 V current: 0.089 A power: 11.50 W power factor: 0.536

MEASUREFINE

This instrument is developed by Hangzhou Huipu Instrument Co., Ltd <http://www.measurefine.com>

Modelis laists Savienības tirgū no 01/01/2021



EPREL reģistrācijas numurs 1495435

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1495435>

Piegādātājs: TECHLUX SARL (Ražotājs)

Tīmekļvietne:

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: Customer Service

Tīmekļvietne:

E-pasts: info@ledbulbhome.com

Tālr.: +8618902295626

Adrese:

Carrer de la VERNEDA 11
08107 MARTORELLES
Spānija