Fiche d’information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. GLOBO Handels GmbH

Adresse du fournisseur: GLOBO Handels GmbH, Gewerbestraße 3, 9184 St. Peter, AT

Référence du modèle: 21006S

Type de source lumineuse:

Technologie d’éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d’autre interface électrique)	LED		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d’énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l’entier supérieur le plus proche	2	Classe d’efficacité énergétique	F
Flux lumineux utile (ϕuse), avec indication qu’il se réfère au flux dans une sphère (360º), dans un cône large (120º) ou dans un cône étroit (90º)	243 sur Cône large (120)°	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2 700 ou 4 000 ou 6 500
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	2,5	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,50
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l’entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	120	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	210		
	Profondeur	10		
Déclaration de puissance équivalente[a)]		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,366 0,367
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		5	Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux		0,96		
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage (cos ϕ1)		0,90	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière		-[b)]	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)		0,2	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,2


a)'-' : sans objet;

b)'-' : sans objet;

LED发光管测试报告

产品标识

产品型号:触摸式小台灯裸珠4000K　　制造厂商:
环境温度:'C　　环境湿度:%
测 试 员:　　测试日期:2023-05-26 12:09:44
说明:

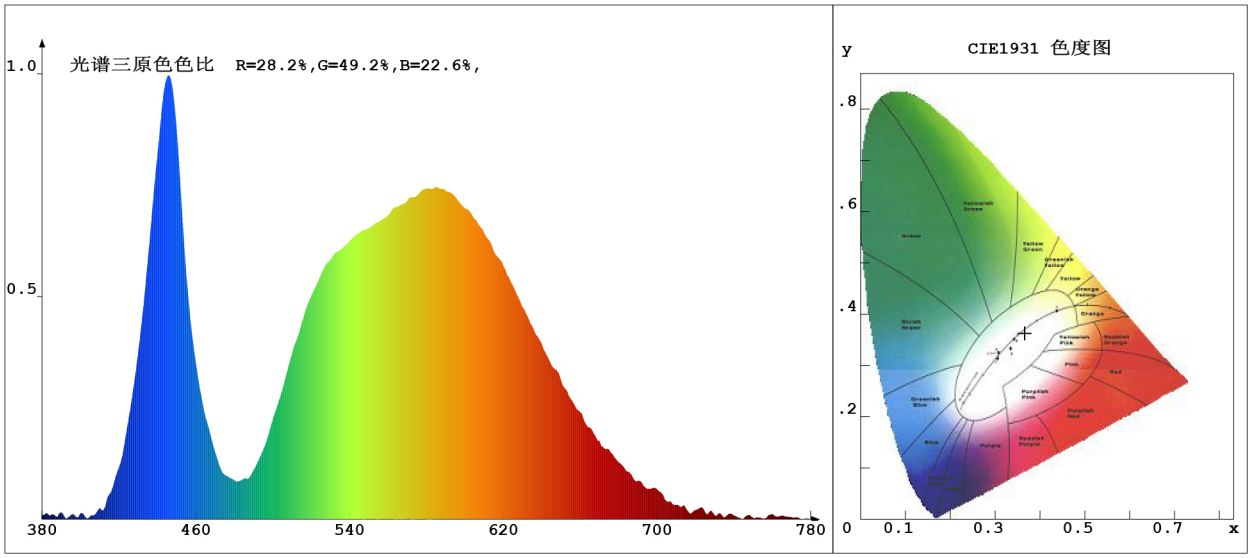

色度参数

色品坐标:x=0.3663 y=0.3630 u=0.2212 v=0.3288 duv=-0.0022
相关色温: 4320K 主 波 长:579.3nm 色 纯 度:18.9%
光通量色比:R=16.3%,G=81.9%,B=1.8% 峰值波长:446.0nm 半 宽 度:22.8nm

显色指数:Ra= 73.0

R1 =72	R2 =77	R3 =81	R4 =74	R5 =72	R6 =70	R7 =81	R8 =58
R9 =-20	R10=46	R11=72	R12=45	R13=72	R14=89	R15=66	

光度参数

光通量:243.011m　　光效率:97.21m/W　　光辐射功率:780.5mW　　光强:0.0mcd
能效:0.098　　能效等级:A++ (EU 874-2012)

电量参数

电　　压:U=3.700V　　电　　流:I=0.0000A
功　　率:P=2.50W　　功率因数:PF=1.000

灯管参数

电　　压:U=0.000V　　电　　流:I=0.0000A　　功　　率:P=0.00W
功率因数:PF=1.000　　光 效 率:0.01m/W

仪器状态

测试仪器:虹谱 HP8000S　　积分时间: 1000.000ms　　峰值信号: 7208
暗 电 压: 1451　　仪器编号: 201410717

Modèle mis sur le marché de l'Union du 23/02/2023

Numéro d'enregistrement EPREL: 1662696

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1662696

Fournisseur: Globo Handels GmbH (Importateur)

Site web:

Service après-vente:

Nom: GLOBO Handels GmbH

Site web:

Courriel: office@globo-lighting.com

Téléphone: +43425332050

Adresse:
Gewerbestraße 3
9184 St. Peter
Autriche