Fiche d’information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. GLOBO Handels Gmbh

Adresse du fournisseur: GLOBO Handels GmbH, Gewerbestraße 3, 9184 St. Peter, AT

Référence du modèle: 67181D

Type de source lumineuse:

Technologie d’éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d’autre interface électrique)	Terminal block		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non
Paramètres du produit			
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d’énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l’entier supérieur le plus proche	30	Classe d’efficacité énergétique	E
Flux lumineux utile (ϕuse), avec indication qu’il se réfère au flux dans une sphère (360º), dans un cône large (120º) ou dans un cône étroit (90º)	3 700 sur Cône large (120)°	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3 000
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	30,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,50
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l’entier le plus proche, ou la plage	81

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	825	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	600		
	Profondeur	135		
Déclaration de puissance équivalente[a)]		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,436 0,404
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		1	Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux		0,96		

a)'-' : sans objet;

b)'-' : sans objet;

Hang zhou hui pu technology Co.ltd.
No.92,HuanCheng North Road,Xia Cheng District,Hangzhou,Zhejiang China
TEL:+86-571-88752175 FAX:+86-571-88752175
www.hpyiqi.com

Spectral test report for lamp


Product type : C02012-30A-BWG11 裸板 3000K
Product No. : 67181D
Manufacturer :HONKON

Test time : 2023/3/13 20:04:58
Test equipment : SPEC-2000A Spectrometer
Operator : 蒋**

CIE Color Parameter

Chromaticity coordinates:x=0.4369 y=0.4049 u=0.2502 v=0.3478 u^=0.2502 v^=0.5217
Color temperature:3011 K (duv=+0.00032) Color difference:SDCM(ANSI/F3000)=1.6 Main Wl:λd=487.2 nm Purity: 0.026
Peak wavelength:λp=604.0 FWHM:△λp=129.7 nm Color ratio:R=0.243 G=0.736 B=0.021

Color rendering index :Ra=81.38 Color Fidelity:Rf=83.19 Color Gamut:Rg=95.86 GAI=93.19
R1=76.0 R2=86.1 R3=96.1 R4=84.8 R5=84.6 R6=90.4 R7=79.0 R8=53.5
R9=0.3 R10=70.9 R11=83.3 R12=69.8 R13=77.7 R14=97.6 R15=68.2

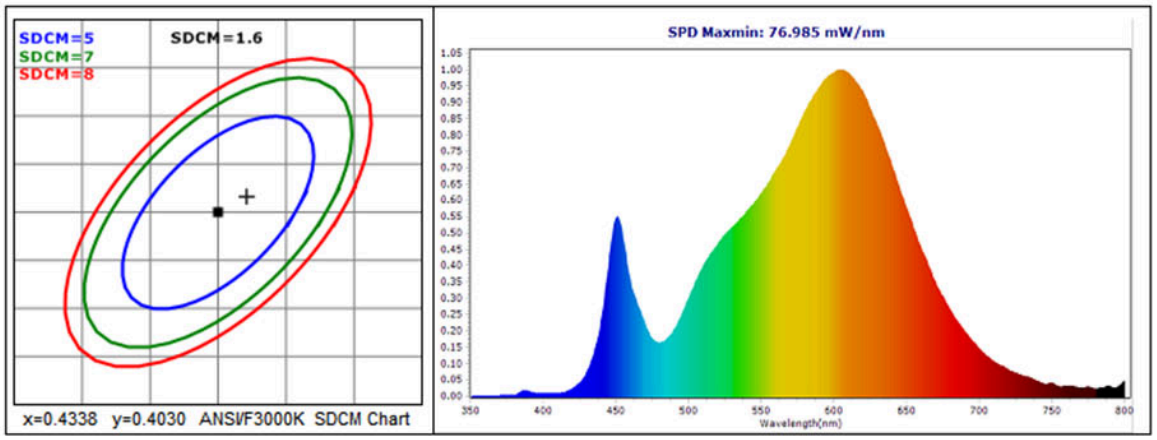

Optical Parameter

Luminous flux: 3772.73 lm luminous efficiency:135.17 lm/w Radiant flux: 11.468 W
Energy efficiency index(EEI): 135.165 Energy efficiency class:D (EU 2019/2015) (EU 874
MOVE=3247.775 MES1=2911.089 MES2=2906.187

Electrical Parameter

Voltage(V): 37.216 Current(A): 0.7500 Watte(W): 27.912 Power factor: 1.0000

Test Infomation

Temperature :Deg C
Test range :350-800nm : 1nm
Preheat time :0(min)

Humidity :
Peak AD. :41472 (63.3%)
Integral time. :223.03 (ms)

Modèle mis sur le marché de l'Union du 11/05/2023

Numéro d'enregistrement EPREL: 1662955

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1662955

Fournisseur: Globo Handels GmbH (Importateur)

Site web:

Service après-vente:

Nom: GLOBO Handels GmbH

Site web:

Courriel: office@globo-lighting.com

Téléphone: +43425332050

Adresse:
Gewerbestraße 3
9184 St. Peter
Autriche