# Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła

**Nazwa dostawcy lub znak towarowy:** Maytoni Decorative Lighting

**Adres dostawcy:** Maytoni_GmbH, Feldstiege 98, 48161 Münster, DE

**Identyfikator modelu:** TR038-4-5WTW-DD-B

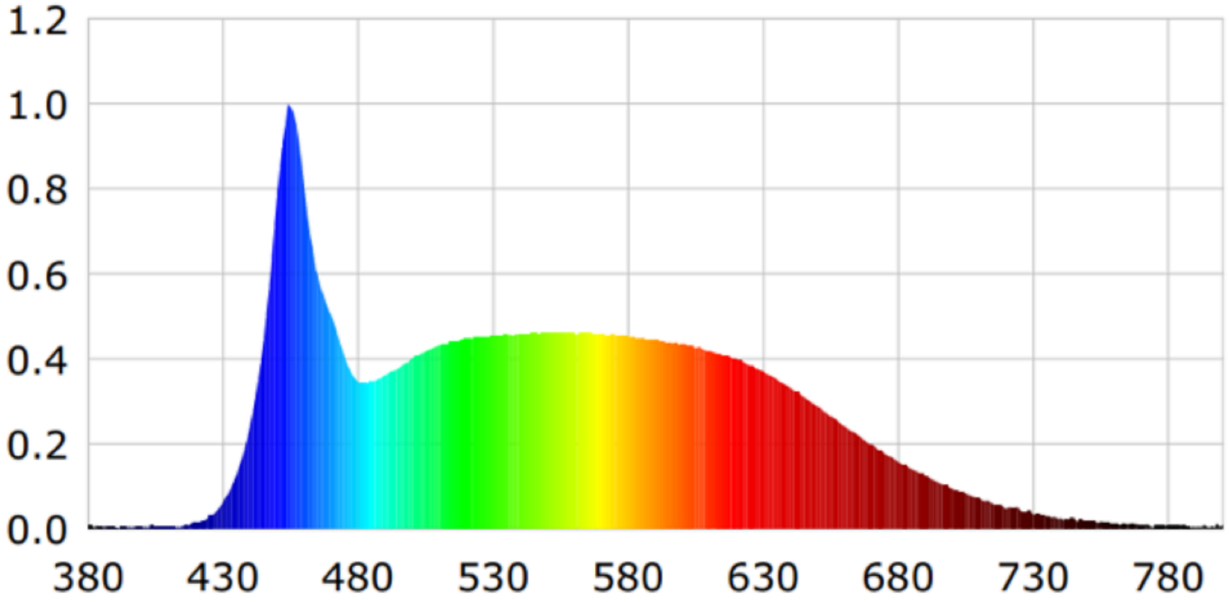
**Rodzaj źródła światła:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zastosowana technologia oświetleniowa: | LED | Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: | DLS — dynamiczne rozpraszanie światła |
| Rodzaj trzonka źródła światła (lub inne złącze elektryczne) | SMT | | |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: | NMLS | Połączone źródło światła (CLS): | Tak |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: | Tak | Bańka: | - |
| Źródło światła o wysokiej luminancji: | Nie | | |
| Osłona przeciwolśnieniowa: | Nie | Funkcja ściemniania: | Tak |
| **Parametry produktu** | | | |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| **Ogólne parametry produktu:** | | | |
| Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000 h), zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej | 5 | Klasa efektywności energetycznej | G |
| Użyteczny strumień świetlny (ϕuse) wskazujący, czy odnosi się on do strumienia w kuli (360º), w szerokim stożku (120º) lub w wąskim stożku (90º) | 914 w Kula (360°) | Skorelowana temperatura barwowa, zaokrąglona do najbliższych 100 K, lub zakres skorelowanych temperatur barwowych, zaokrąglony do najbliższych 100 K, jakie można ustawić | 3 000 albo 4 000 albo 6 000 |
| Moc w trybie włączenia ($P_{on}$), podana w W | 5,0 | Moc w trybie czuwania ($P_{sb}$), podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku | 0,10 |
| Moc w trybie podłączenia do sieci ($P_{net}$), dla CLS podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku | 0,10 | Wskaźnik oddawania barw, zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, lub za- | 90 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | kres wartości CRI, jakie można ustawić | |
| Wymiary zewnętrzne bez oddzielnego osprzętu sterującego, elementów sterowania oświetleniem i elementów niebędących elementami oświetleniowymi, jeżeli występują (mm) | Wysokość | 200 | Rozkład widmowy mocy w zakresie 250–800 nm, przy pełnym obciążeniu | Zob. rys. na ostatniej stronie |
| | Szerokość | 193 | | |
| | Głębokość | 1 240 | | |
| Deklaracja równoważnej mocy[a)] | | Tak | W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W) | 5 |
| | | | Współrzędne chromatyczności (x i y) | 0,313<br>0,333 |
| **Parametry kierunkowych źródeł światła:** | | | | |
| Światłość szczytowa (cd) | | 432 | Kąt promieniowania w stopniach lub zakres kątów promieniowania, jakie można ustawić | 36 |
| **Parametry źródeł światła LED i OLED:** | | | | |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9 | | 56 | Współczynnik trwałości | 0,10 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | | 0,10 | | |

a) „-” : nie dotyczy;

b) „-” : nie dotyczy;


1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
380
430
480
530
580
630
680
730
780

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 01/01/2024

**Numer rejestracyjny EPREL:** 1663370

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1663370

**Dostawca:** Maytoni GmbH (Producent)

**Strona internetowa:** www.maytoni.de

**Dział obsługi klientów:**

**Nazwa:** Maytoni_GmbH

**Strona internetowa:** https://maytoni.de/

**E-mail:** info@maytoni.com

**Telefon:** +49 2533 64 295200

**Adres:**
Feldstiege 98
48161 Münster
Niemcy