# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

**Leverandørens navn eller varemærke** LEDlife

**Leverandørens adresse:** Sales, Nordkajen 5, 6000 Kolding, DK

**Modelidentifikation:** 12223-13323

**Lyskildetype:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anvendt belysningsteknologi: | LED | Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS): | DLS |
| Sokkeltype<br>(eller anden elektrisk komponent) | GU10 | | |
| Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): | MLS | Tilsluttet lyskilde (CLS): | Nej |
| Farveindstillelig lyskilde: | Nej | Kolbe: | - |
| Højluminanslysskilde: | Nej | | |
| Blændingsafskærmning: | Nej | Dæmpbar: | Ja |

**Produktparametre**

| Parametre | Værdi | Parametre | Værdi |
|---|---|---|---|
| **Generelle produktparametre:** | | | |
| Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal | 8 | Energieffektivitetsklasse | G |
| Nyttelysstrøm (ϕuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360º), i en bred kegle (120º) eller i en smal kegle (90º) | 520 i Smal kegle (90 °) | Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K | 3 000 |
| Tændt tilstand ($P_{tændt}$), udtrykt i W | 7,5 | Standbytilstand ($P_{sb}$), udtrykt i W og afrundet til anden decimal | 0,00 |
| Netværksstandbyeffekt ($P_{net}$), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal | - | Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles | 97 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm) | Højde | 56 | Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning | Se billede på sidste side |
| | Bredde | 50 | | |
| | Dybde | 50 | | |
| Angivelse af ækvivalent effekt[(a)] | | - | Hvis ja, ækvivalent effekt (W) | - |
| | | | Farvekoordinater (x og y) | 0,434<br>0,406 |
| **Parametre for retningsbestemte netspændingslyskilder:** | | | | |
| Maksimal lysstyrke (cd) | | 883 | Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges | 50 |
| **Parametre for LED- og OLED-lyskilder:** | | | | |
| R9-farvegengivelsesindeksværdi | | 84 | Overlevelsesfaktor | 1,00 |
| Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor | | 0,96 | | |
| **Parametre for LED- og OLED-netspændingslyskilder:** | | | | |
| Faseforskydningsfaktor (cos ϕ1) | | 0,94 | Farvekonsistens i McAdam-ellipser | 3 |
| Angivelse af, at en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget forkobling med et bestemt wattforbrug | | -[(b)] | Hvis ja, angives det pågældende wattforbrug (i W) | - |
| Flimmer (Pst LM) | | 1,0 | Stroboskopeffekt (SVM) | 0,4 |

[(a)] '-' : ikke relevant

[(b)] '-' : ikke relevant

# Spectrogram

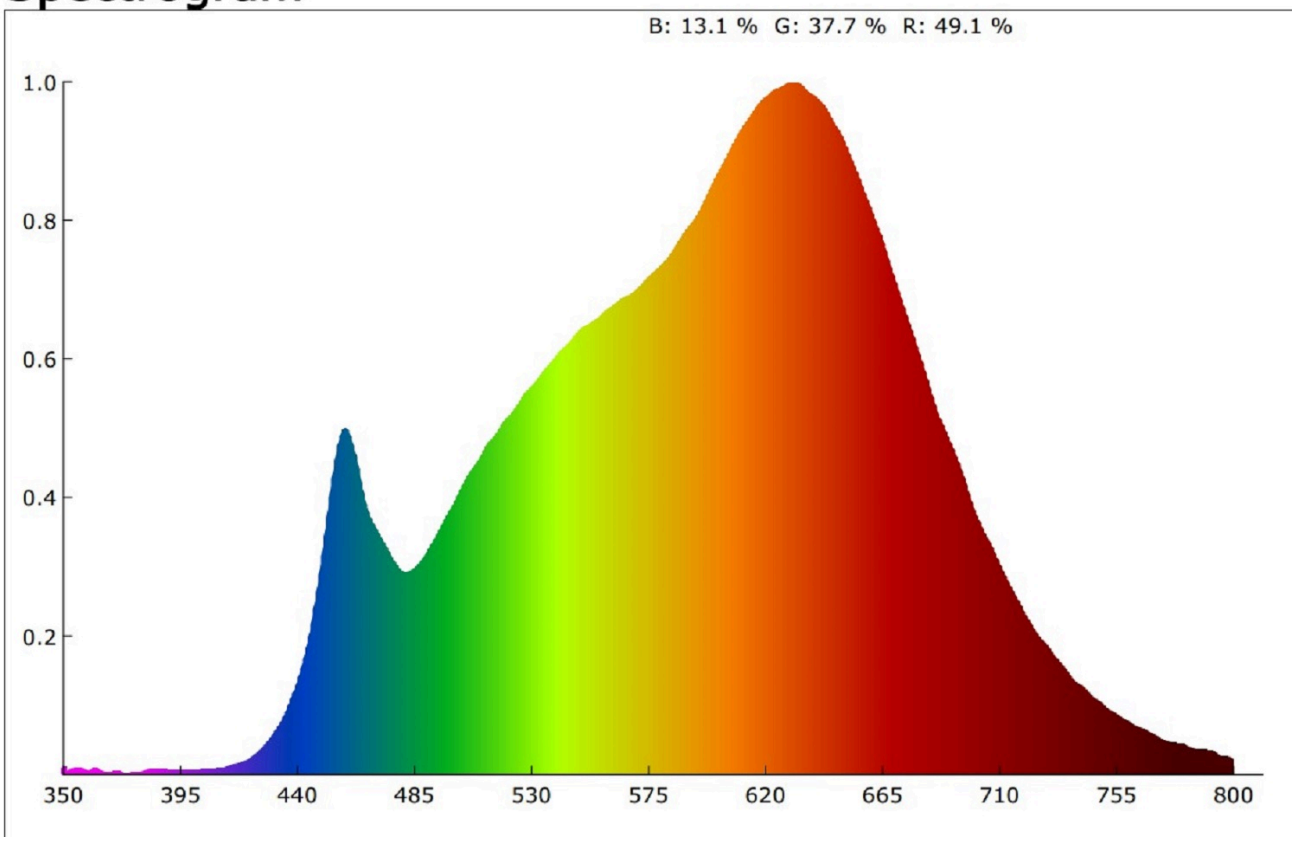

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 07/11/2023

**EPREL-registreringsnummer:** 1833744

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1833744

**Leverandør:** BMD Trading Denmark Aps (Importør)

**Websted:** https://ledlife.dk

**Kundeservice:**

**Navn:** Sales

**Websted:**

**E-mail:** info@ledlife.dk

**Telefon:** +45 71 99 37 33

**Adresse:**
Nordkajen 5
6000 Kolding
Danmark