

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: ANTIDARK

Piegādātāja adrese: Antidark Aps, damgårdvej 2, 5500 Middelfart , DK

Modeļa identifikators: 2-360-03-

Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:	LED	Klaidēta vai virzīta gaisma:	DLS
Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne)	470MA/18V		
Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:	NMLS	Savienots gaismas avots (CLS):	Nē
Regulējamas krāsas gaismas avots:	Nē	Apvalks:	-
Ļoti spilgts gaismas avots:	Jā		
Pretapžilbes aizsargs:	Nē	Regulējams spilgtums:	Tikai ar īpašiem gaismmaiņiem

Ražojuma parametri

Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
-----------	---------	-----------	---------

Vispārējie ražojuma parametri:

Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim	10	Energoefektivitātes klase	F
Lietderīgā gaismas plūsma (Φ_{use}) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°)	878 Šaurā konusā (90°)	Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt	3 000
Jauda aktīvā režīmā (P_{on}), izteikta vatos (W)	10,0	Jauda gaidstāves režīmā (P_{sb}), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	0,00
Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā (P_{net}), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	-	Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt	90

Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm)	Augstums	1 500	Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu	Skatīt attēlu pēdējā lapā
	Platums	240		
	Dziļums	240		
Norāde par ekvivalento jaudu ^(a)		-	Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)	-
			Hromatiskuma koordinātas (x un y)	0,436 0,402
Virzītas gaismas avotu parametri:				
Maksimālais gaismas stiprums (cd)		2 184	Gaismas kūļa leņķis grādos vai gaismas kūļa leņķu diapazons, ko var iestatīt	113
LED un OLED gaismas avotu parametri:				
R9 krāsu atveides indeksa vērtība		60	Ilgizturības koeficients	1,00
Gaismas plūsmas noturības koeficients		0,96		

(a)“_”: nepiemēro;

(b)“_”: nepiemēro;

Spectral test report for lamp


Product type : V025
Product No. : F307022
Manufacturer : VELLNICE

Test time : 2024-3-25 14:17:12
Test equipment : SPEC-2000A Spectrometer
Operator : IQC

CIE Color Parameter

Chromaticity coordinates: $x=0.4270$ $y=0.4004$ $u=0.2457$ $v=0.3456$ $u^*=0.2457$ $v^*=0.5184$
Color temperature: 3149 K ($duv=+0.00001$) Color difference: $SDCM(ANSI/F3000)=3.6$ Main Wavelength: 486.4 nm Purity: 0.051
Peak wavelength: $\lambda_p=618.8$ FWHM: $\Delta\lambda_p=168.8$ nm Color ratio: $R=0.247$ $G=0.725$ $B=0.028$

Color rendering index: $R_a=91.93$ Color Fidelity: $R_f=91.32$ Color Gamut: $R_g=99.14$ $GAI=98.78$
 $R_1=90.6$ $R_2=94.3$ $R_3=96.7$ $R_4=94.9$ $R_5=94.1$ $R_6=94.5$ $R_7=90.3$ $R_8=79.7$
 $R_9=57.0$ $R_{10}=86.5$ $R_{11}=94.8$ $R_{12}=78.0$ $R_{13}=91.2$ $R_{14}=97.6$ $R_{15}=86.7$

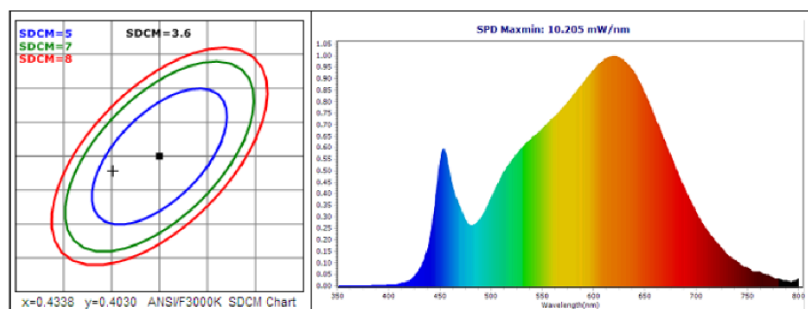


Optical Parameter

Luminous flux: 532.78 lm
Energy efficiency index (EEI): 70.474
MES1=426.988

luminous efficiency: 70.47 lm/w
Energy efficiency class: G (EU 2019/2015) (EU 874)
Radiant flux: 1.835 W

Modelis laists Savienības tirgū no 01/05/2024



EPREL registrācijas numurs 1990544

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1990544>

Piegādātājs: Antidark Aps (Importētājs)

Tīmekļvietne: www.antidark.dk

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: Antidark Aps

Tīmekļvietne:

E-pasts: tj@scanstudio.dk

Tālr.: +4540187474

Adrese:

damgårdvej 2
5500 Middelfart
Dānija