

Gaminio informācijas lapas

KOMISIJAS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dēļ šviesos šaltinių energijas vartojimo efektyvumo ženklinimo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: Baltik Gaisma

Tiekėjo adresas: Baltik Gaisma, Lizuma iela 5F, Rīga, LV

Modelio žymuo: K5922/530 GO

Šviesos šaltinio tipas:

Naudojama apšvietimo technologija:	LED	Nekryptinis ar kryptinis:	nekryptinis
Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja)	LED chip		
Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo:	NMLS	Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS):	Ne
Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:	Ne	Apgaubas:	-
Didelio skaičiaus šviesos šaltinis:	Ne		
Skydas nuo akinimo:	Ne	Pritemdomasis:	Taip

Gaminio parametrai

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
------------	-------	------------	-------

Bendrieji gaminio parametrai

Ijungties veiksmo suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus	30	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	G
Naudingasis šviesos srautas (Φ_{use}), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°) ar siauro kūgio (90°) srautas	1 276; platus kūgis (120°)	Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas	3 000 arba 6 000
Ijungties veiksmo galia (P_{on}), išreikšta W	30,0	Budėjimo veiksmo galia (P_{sb}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	0,00
CSL tinklinės budėjimo veiksmo galia (P_{net}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	-	Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba CRI verčių, kurias galima nustatyti, intervalas	87

Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais	Aukštis	80	Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai	Žr. paskutiniajame puslapyje pateiktą atvaizdą.
	Plotis	530		
	Gylis	530		
Pareiškimas dėl lygiavertės galios ^(a)	-	-	Jei „taip“, lygiavertė galia (W)	-
			Spalvių koordinatės (x ir y)	0,384 0,381
LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai				
Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė	33		Negendamumo faktorius	-
Šviesos srauto išlaikymo faktorius	-			

(a) „-“ – netaikoma.


(b) „-“ – netaikoma.

Spectrum Test Report

Sample	: ceiling light	Date	: 2022-05-19 09:58:00
Specification	: K5922/530CR	Sam. Status	:
Sample No.	: 03	Instrument	: HaasSuite(EVERFINE)
Manufacturer	: Zhongshan Guzhen Jintuo Lighting Appliance Factory	Test by	:
		Assessor	: damin

Test Condition		RH	: 65.0%
Temperature	: 25.3Deg	IP	: 52877 (81%)
WL Range	: 380nm-780nm	T	: 110 ms
Test Mode	: Fast Test	Sensitivity	: High

Spectrum

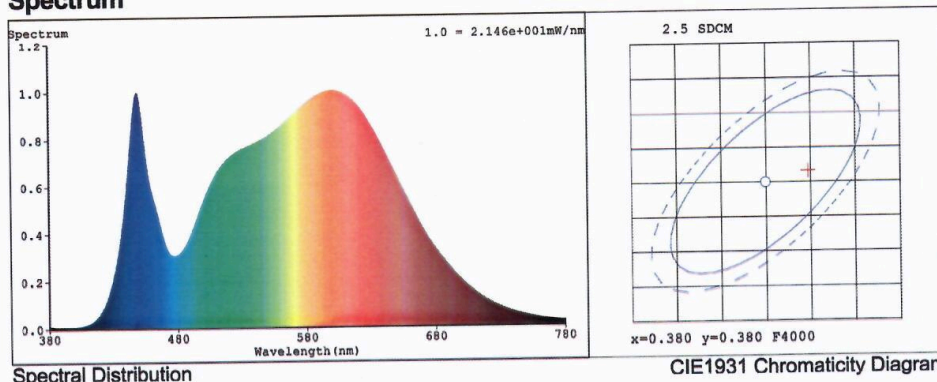

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3848$ $y = 0.3816$ / $u' = 0.2260$ $v' = 0.5043$ ($duv=1.01e-03$)
 CCT= 3921K Prcp WL: Ld=578.8nm Purity=30.0%
 Peak WL: Lp=599nm FWHM: =165.1nm Ratio:R=19.2% G=77.2% B=3.6%

Render Index: Ra = 87.6

R1 =87 R2 =91 R3 =95 R4 =88 R5 =87 R6 =88 R7 =90
 R8 =74 R9 =33 R10=79 R11=89 R12=71 R13=88 R14=97 R15=82
 LEVEL:OUT WHITE:ANSI_4000K

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 1276.6 lm Eff. : 55.64 lm/W Fe = 4.0556 W

Electrical parameters

V = 110.6 V I = 0.3460 A P = 22.95 W PF = 0.5997 F=59.98 Hz

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 30/06/2022



EPREL registracijos numeris: 2059859

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2059859>

Tiekėjas: SIA "BALTİK GAISMA" (Importuotojas)

Interneto svetainė:

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: Baltik Gaisma

Interneto svetainė:

E. pašto adresas: info@baltikgaisma.com

Telefonas: +37167552655

Adresas:

Lizuma iela 5F

Rīga

Latvija