

Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: WIRELI

Tiekėjo adresas: WIRELI, Machová 243, 76301 Machová Zlín, CZ

Modelio žymuo: 3202344601

Šviesos šaltinio tipas:

Naudojama apšvietimo technologija:	LED	Nekryptinis ar kryptinis:	nekryptinis
Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja)	24		
Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo:	NMLS	Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS):	Ne
Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:	Ne	Apgaubas:	-
Didelio skaisčio šviesos šaltinis:	Ne		
Skydas nuo akinimo:	Ne	Pritemdomasis:	Tik su tam tikrais apšvietimo regulatoriais

Gaminio parametrai

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Bendrieji gaminio parametrai			
Ijungties veikseną suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveiką skaičiaus	7	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Naudingasis šviesos srautas (Φ_{use}), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°) ar siauro kūgio (90°) srautas	850; platus kūgis (120°)	Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas	6 000
Ijungties veiksenos galia (P_{on}), išreikšta W	7,0	Budėjimo veiksenos galia (P_{sb}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	0,10
CSL tinklinės budėjimo veiksenos galia (P_{net}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	-	Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveiką skaičiaus, arba CRI verčių, ku-	90

			rias galima nustatyti, intervalas	
Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais	Aukštis	10 000	Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai	Žr. paskutiniajame puslapyje pateiktą atvaizdą.
	Plotis	6		
	Gylis	2		
Pareiškimas dėl lygiavertės galios ^(a)		-	Jei „taip“, lygiavertė galia (W)	-
			Spalvių koordinatės (x ir y)	0,323 0,335
LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai				
Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė		70	Negendamumo faktorius	0,90
Šviesos srauto išlaikymo faktorius		0,96		

(a) „-“ – netaikoma.

(b) „-“ – netaikoma.

Assessor : damin
Remark :
Device SN :


Test by : JYH

Test Condition

Temperature : 25.3Deg
WL Range : 380nm-780nm
Test Mode : Fast Test
Sensitivity : High

RH : 65.0%
IP : 51891 (79%)
T : 125 ms

Spectrum

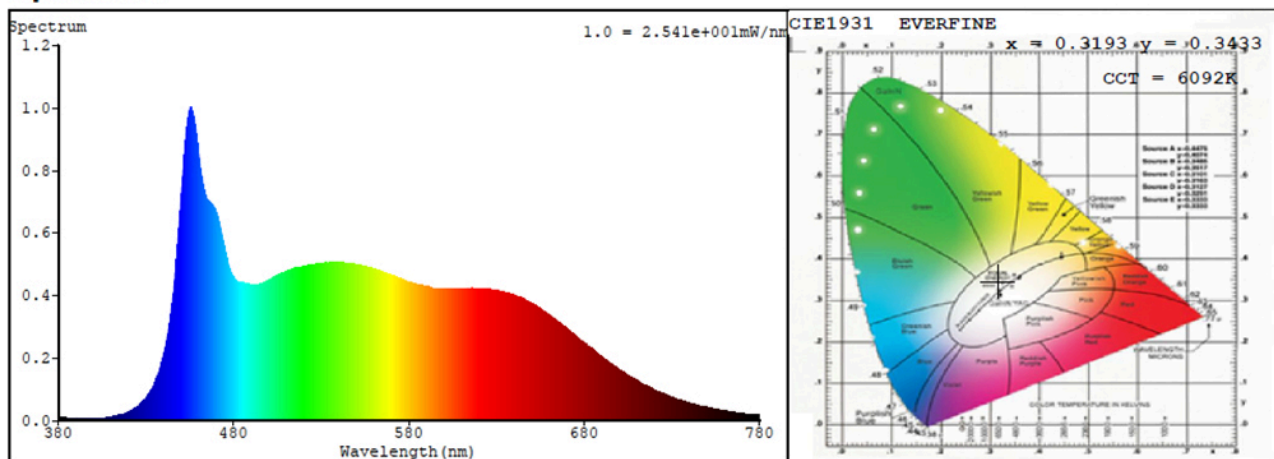

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3193$ $y = 0.3433$ / $u' = 0.1971$ $v' = 0.4767$ ($duv=7.15e-03$)

CCT= 6092K Prcp WL: Ld=501.1nm Purity=4.3%

Peak WL: Lp=456nm FWHM: =29.8nm Ratio:R=15.5% G=77.3% B=7.2%

Render Index: Ra = 93.6

EEL: 0.16080 A+

R1 =96 R2 =98 R3 =97 R4 =88 R5 =93 R6 =97 R7 =91
R8 =90 R9 =87 R10=97 R11=91 R12=69 R13=97 R14=98 R15=92
LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 01/07/2024



EPREL registracijos numeris: 2072753

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2072753>

Tiekėjas: IDEAL TRADE Holding s.r.o. (Importuotojas)

Interneto svetainė:

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: WIRELI

Interneto svetainė: www.wireli.cz

E. pašto adresas: mikesp@idealtrade.cz

Telefonas: +420603548625

Adresas:

Machová 243
76301 Machová
Čekija