

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke tectake

Leverandørens adresse: Qualitätssicherung, Tauberweg 41, 97999 Igersheim Igersheim, DE

Modelidentifikation: 405197-405198

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	fest verbaut		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Ja

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	9	Energieffektivitetsklasse	F
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	927 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2 700
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	9,0	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	86

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	280	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	12		
	Dybde	5		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,361 0,366
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		21	Overlevelseshæft	1,00
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,95		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

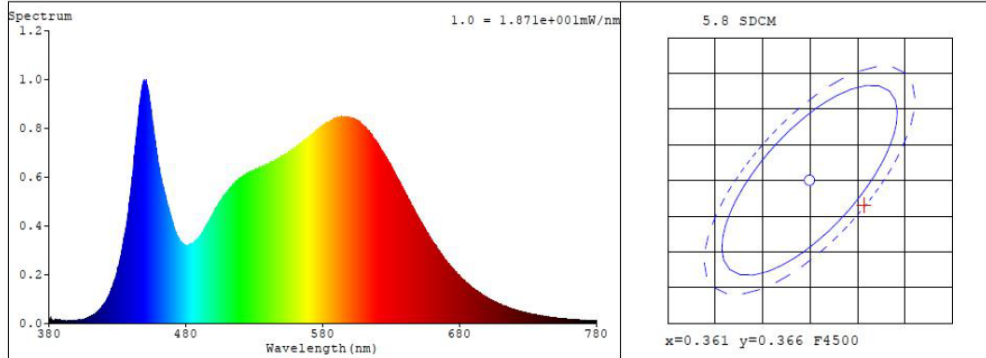

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3668$ $y = 0.3623$ / $u' = 0.2218$ $v' = 0.4930$ ($duv = -2.67e-03$)


CCT= 4297K Prcp WL: Ld=579.8nm Purity=18.8%

Peak WL: Lp=450nm FWHM: =27.3nm Ratio:R=18.1% G=77.7% B=4.2%

Render Index: Ra = 86.2

R1 =86	R2 =92	R3 =95	R4 =86	R5 =86	R6 =88	R7 =87
R8 =70	R9 =21	R10=80	R11=85	R12=70	R13=87	R14=98
R15=80						

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/09/2024



EPREL-registreringsnummer: 2073428

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2073428>

Leverandør: TecTake GmbH (Importør)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Qualitätssicherung

Websted: www.tectake.de

E-mail: Abt_Qualitaetssicherung@tectake.de

Telefon: +49 7931 99192-276

Adresse:

Tauberweg 41
97999 Igersheim
Tyskland