

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: tectake

Indirizzo del fornitore: Qualitätssicherung, Tauberweg 41, 97999 Igersheim Igersheim, DE

Identificativo del modello: 405197-405198

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o direzionale:	NDLS
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	fest verbaut		
A tensione di rete o non a tensione di rete:	NMLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-
Sorgente luminosa ad alta luminosità:	No		
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	Sì

Parametri del prodotto


Parametro	Valore	Parametro	Valore
Parametri generali del prodotto:			
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	9	Classe di efficienza energetica	F
Flusso luminoso utile (ϕ_{use}), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°)	927 in Sfera (360°)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	2 700
Potenza in modo acceso (P_{on}), espressa in W	9,0	Potenza in modo stand-by (P_{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,00
Potenza in modo stand-by in rete (P_{net}) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale	-	Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di	86

			valori IRC che è possibile impostare	
Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm)	Altezza	280	Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	Vedi immagine nell'ultima pagina
	Larghezza	12		
	Profondità	5		
Dichiarazione di potenza equivalente ^(a)		-	Se sì, potenza equivalente (W)	-
			Coordinate cromatiche (x, y)	0,361 0,366
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:				
Valore dell'indice di resa cromatica R9		21	Fattore di sopravvivenza	1,00
Fattore di mantenimento del flusso luminoso		0,95		

(a) - : non applicabile;

(b) - : non applicabile;

Spectrum Test Report

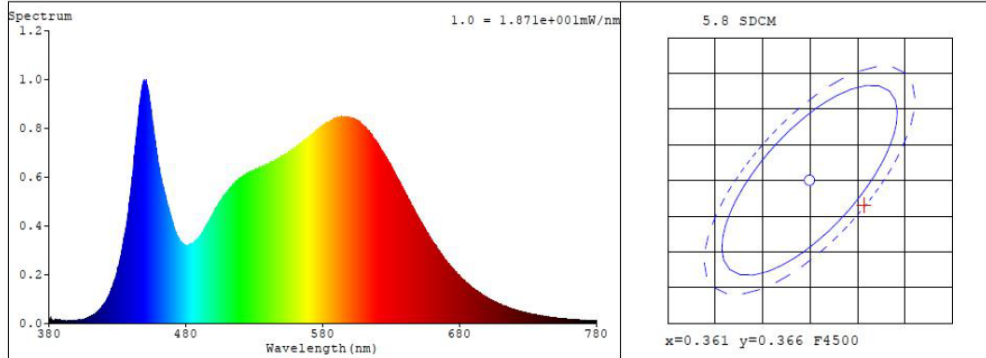

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3668$ $y = 0.3623$ / $u' = 0.2218$ $v' = 0.4930$ ($duv = -2.67e-03$)

CCT= 4297K Prcp WL: Ld=579.8nm Purity=18.8%

Peak WL: Lp=450nm FWHM: =27.3nm Ratio:R=18.1% G=77.7% B=4.2%

Render Index: Ra = 86.2

R1 =86	R2 =92	R3 =95	R4 =86	R5 =86	R6 =88	R7 =87	
R8 =70	R9 =21	R10=80	R11=85	R12=70	R13=87	R14=98	R15=80

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 01/09/2024



Numero di registrazione EPREL: 2073428

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2073428>

Fornitore: TecTake GmbH (Importatore)

Sito web:

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Qualitätssicherung

Sito web: www.tectake.de

E-mail: Abt_Qualitaetssicherung@tectake.de

Telefono: +49 7931 99192-276

Indirizzo:

Tauberweg 41
97999 Igersheim
Germania