

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: tectake

Leverantörens adress: Qualitätssicherung, Tauberweg 41, 97999 Igersheim Igersheim, DE

Modellbeteckning: 405197-405198

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	fest verbaut		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Ja

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	9	Energieffektivitetsklass	F
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	927 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	2 700
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	9,0	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	86

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	280	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	12		
	Djup	5		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,361 0,366
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		21	Livslängdsfaktor	1,00
Ljusflödesförhållande		0,95		

(a)“-”: ej tillämpligt.

(b)“-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

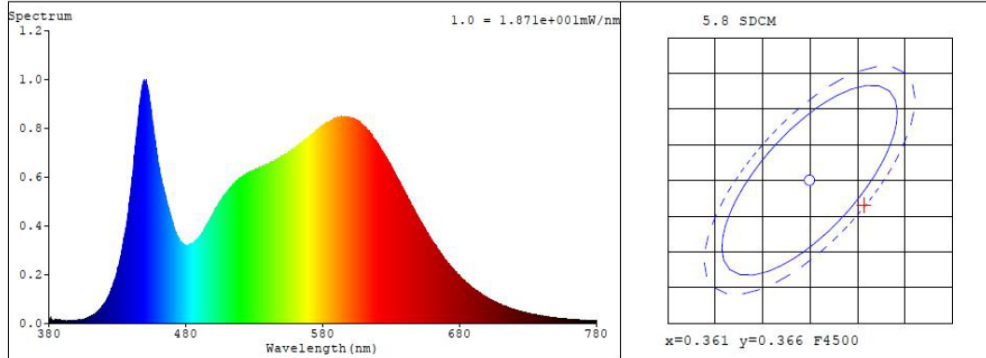

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3668$ $y = 0.3623$ / $u' = 0.2218$ $v' = 0.4930$ ($duv = -2.67e-03$)


CCT= 4297K Prcp WL: Ld=579.8nm Purity=18.8%

Peak WL: Lp=450nm FWHM: =27.3nm Ratio:R=18.1% G=77.7% B=4.2%

Render Index: Ra = 86.2

R1 =86	R2 =92	R3 =95	R4 =86	R5 =86	R6 =88	R7 =87
R8 =70	R9 =21	R10=80	R11=85	R12=70	R13=87	R14=98
R15=80						

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/09/2024



EPREL-registreringsnummer: 2073428

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2073428>

Leverantör: TecTake GmbH (Importör)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Qualitätssicherung

Webbplats: www.tectake.de

E-postadress: Abt_Qualitaetssicherung@tectake.de

Telefon: +49 7931 99192-276

Adress:

Tauberweg 41
97999 Igersheim
Tyskland