

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: tectake

Adres dostawcy: Qualitätssicherung, Tauberweg 41, 97999 Igersheim Igersheim, DE

Identyfikator modelu: 405244, 405245, 405246

Rodzaj źródła światła:

Zastosowana technologia oświetleniowa:	LED	Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła:	NDLS
Rodzaj trzonka źródła światła (lub inne złącze elektryczne)	fest verbaut		
Źródło światła zasilane lub nie-zasilane napięciem sieciowym:	NMLS	Połączone źródło światła (CLS):	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:	Nie	Bańka:	-
Źródło światła o wysokiej luminancji:	Nie		
Ośłona przeciwośnieniowa:	Nie	Funkcja ściemniania:	Tak

Parametry produktu


Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Ogólne parametry produktu:			
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000 h), zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej	1	Klasa efektywności energetycznej	F
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}) wskazujący, czy odnosi się on do strumienia w kuli (360°), w szerokim stożku (120°) lub w wąskim stożku (90°)	90 w Kula (360°)	Skorelowana temperatura barwowa, zaokrąglona do najbliższych 100 K, lub zakres skorelowanych temperatur barwowych, zaokrąglony do najbliższych 100 K, jakie można ustawić	2 960
Moc w trybie włączenia (P_{on}), podana w W	0,8	Moc w trybie czuwania (P_{sb}), podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	0,00
Moc w trybie podłączenia do sieci (P_{net}), dla CLS podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	-	Wskaźnik oddawania barw, zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, lub za-	83

			kres wartości CRI, jakie można ustawić	
Wymiary zewnętrzne bez oddzielnego osprzętu sterującego, elementów sterowania oświetleniem i elementów niebędących elementami oświetleniowymi, jeżeli występują (mm)	Wysokość	7	Rozkład widmowy mocy w zakresie 250–800 nm, przy pełnym obciążeniu	Zob. rys. na ostatniej stronie
	Szerokość	90		
	Głębokość	90		
Deklaracja równoważnej mocy ^{a)}		-	W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W)	-
			Współrzędne chromatyczności (x i y)	0,440 0,403
Parametry źródeł światła LED i OLED:				
Wartość wskaźnika oddawania barw R9		8	Współczynnik trwałości	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego		0,95		

a) „-” : nie dotyczy;

b) „-” : nie dotyczy;

Spectrum Test Report

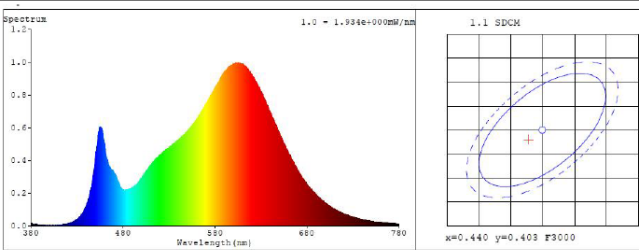


Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.4378$ $y = 0.4011$ / $u' = 0.2525$ $v' = 0.5203$ ($duv = -1.33e-03$)
CCT= 2960K Prcp.WL: Ld=583.5nm Purity=51.8%
Peak WL: Lp=603nm FWHM: =121.2nm Ratio:R=23.4% G=73.8% B=2.8%

Render Index: Ra = 82.7

R1 =82	R2 =93	R3 =94	R4 =79	R5 =82	R6 =92	R7 =81	
R8 =58	R9 =8	R10=84	R11=79	R12=72	R13=85	R14=98	R15=75

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 09/09/2024



Numer rejestracyjny EPREL: 2073837

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2073837>

Dostawca: TecTake GmbH (Importer)

Strona internetowa:

Dział obsługi klientów:

Nazwa: Qualitätssicherung

Strona internetowa: www.tectake.de

E-mail: Abt_Qualitaetssicherung@tectake.de

Telefon: +49 7931 99192-276

Adres:

Tauberweg 41
97999 Igersheim
Niemcy