

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: ANTIDARK

Piegādātāja adrese: Antidark Aps, damgårdvej 2, 5500 Middelfart , DK

Modeļa identifikators: 2-237-260-2

Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:	LED	Kliedēta vai virzīta gaisma:	DLS
Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne)	500mA/27V		
Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:	NMLS	Savienots gaismas avots (CLS):	Nē
Regulējamās krāsas gaismas avots:	Nē	Apvalks:	-
Ļoti spilgts gaismas avots:	Nē		
Pretapžilbes aizsargs:	Jā	Regulējams spilgtums:	Jā

Ražojuma parametri

Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
-----------	---------	-----------	---------

Vispārējie ražojuma parametri:


Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim	14	Energoefektivitātes klase	E
Lietderīgā gaismas plūsma (Φ_{use}) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°)	1 539 Platā konusā (120°)	Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt	2 700 vai 3 000 vai 4 000
Jauda aktīvā režīmā (P_{on}), izteikta vatos (W)	13,4	Jauda gaidstāves režīmā (P_{sb}), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	0,00
Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā (P_{net}), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	-	Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt	90

Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm)	Augstums	68	Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu	Skatīt attēlu pēdējā lapā
	Platums	260		
	Dziļums	260		
Norāde par ekvivalento jaudu ^(a)		-	Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)	-
			Hromatiskuma koordinātas (x un y)	0,459 0,414
Virzītas gaismas avotu parametri:				
Maksimālais gaismas stiprums (cd)		522	Gaismas kūļa leņķis grādos vai gaismas kūļa leņķu diapazons, ko var iestatīt	113
LED un OLED gaismas avotu parametri:				
R9 krāsu atveides indeksa vērtība		57	Ilgizturības koeficients	1,00
Gaismas plūsmas noturības koeficients		0,96		

(a)“–”: nepiemēro;

(b)“–”: nepiemēro;

Spectrum Test Report

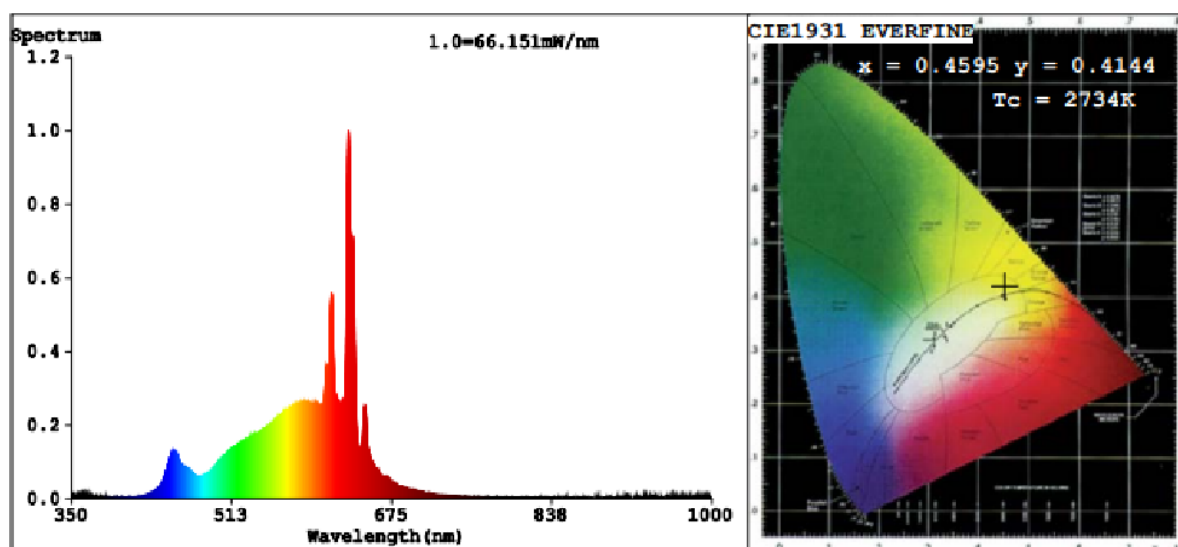


Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4595$ $y=0.4144$ $u'=0.2606$ $v'=0.5287$ $T_c=2734K$ (Duv=0.0014) Dominant WL: $L_d = 583.6nm$ Purity=62.3%Red Ratio: $R=27.9\%$ Peak WL: $L_p=631.2nm$ HWL: $L_{hd}=7.7nm$ Render Index: $R_a=92.6$

R1 =93	R2 =96	R3 =97	R4 =93	R5 =92	R6 =96	R7 =92
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

R8 =81	R9 =57	R10=88	R11=94	R12=80	R13=93	R14=97	R15=88
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Modelis laists Savienības tirgū no 12/11/2024



EPREL registrācijas numurs 2192935

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2192935>

Piegādātājs: Antidark Aps (Importētājs)

Tīmekļvietne: www.antidark.dk

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: Antidark Aps

Tīmekļvietne:

E-pasts: tj@scanstudio.dk

Tālr.: +4540187474

Adrese:

damgårdvej 2
5500 Middelfart
Dānija