

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: tectake

Dirección del proveedor: Qualitätssicherung, Tauberweg 41, 97999 Igersheim Igersheim, DE

Identificador del modelo: 405300, 405301

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	sonstiges		
De red o no de red:	NMLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	No

Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
-----------	-------	-----------	-------


Parámetros generales del producto:

Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	7	Clase de eficiencia energética	F
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	650 en Esfera (360°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	30814...31496
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	6,6	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más	20


en W y redondeada al segundo decimal			próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	3	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	5 000		
	Profundidad	12		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,319 0,334
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		82	Factor de supervivencia	0,90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,93		

(a) - : no aplicable;

(b) - : no aplicable;

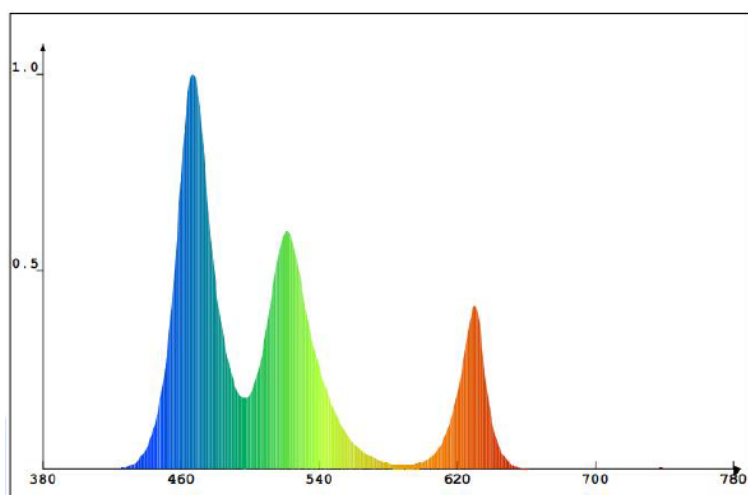

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 19/03/2025



Número de registro EPREL: 2302613

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2302613>

Proveedor: TecTake GmbH (Importador)

Sitio web:

Servicio de atención al cliente:

Nombre: Qualitätssicherung

Sitio web: www.tectake.de

Correo electrónico: Abt_Qualitaetssicherung@tectake.de

Teléfono: +49 7931 99192-276

Dirección:

Tauberweg 41
97999 Igersheim
Alemania