

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: CYC LIGHTING

Piegādātāja adrese: CYC LIGHTING, BUCURESTI-URZICENI 16, 077010 ILFOV AFUMATI, RO

Modeļa identifikators: CYC LUSTRA LED JX70113-5B+1

Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:	LED	Kliedēta vai virzīta gaisma:	NDLS
Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne)	220V		
Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:	MLS	Savienots gaismas avots (CLS):	Nē
Regulējamās krāsas gaismas avots:	Nē	Apvalks:	-
Ļoti spilgts gaismas avots:	Nē		
Pretapžilbes aizsargs:	Nē	Regulējams spilgtums:	Jā

Ražojuma parametri

Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
-----------	---------	-----------	---------

Vispārējie ražojuma parametri:


Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim	83	Energoefektivitātes klase	G
Lietderīgā gaismas plūsma (Φ_{use}) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°)	5 083 Sfērā (360°)	Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt	3 000 vai 4 000 vai 6 000
Jauda aktīvā režīmā (P_{on}), izteikta vatos (W)	83,0	Jauda gaidstāves režīmā (P_{sb}), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	0,00
Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā (P_{net}), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	-	Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt	89

Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm)	Augstums	18	Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu	Skatīt attēlu pēdējā lapā
	Platums	23		
	Dziļums	600		
Norāde par ekvivalento jaudu ^(a)		-	Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)	-
			Hromatiskuma koordinātas (x un y)	0,371 0,357
LED un OLED gaismas avotu parametri:				
R9 krāsu atveides indeksa vērtība		48	Ilgizturības koeficients	0,00
Gaismas plūsmas noturības koeficients		0,00		
LED un OLED no elektrotīkla darbināmu gaismas avotu parametri:				
Nobīdes koeficients (cos φ1)		0,00	Krāsas konsekvence Makadama elipsēs	0
Norāde, vai LED gaismas avots aizstāj konkrētas jaudas luminescences gaismas avotu bez iebūvētas droseles		_(b)	Ja “jā”, tad norāde par aizstāto gaismas avotu (W)	-
Mirgoņas rādītājs (Pst LM)		0,0	Stroboskopiskā efekta rādītājs (SVM)	0,0

(a)“_”: nepiemēro;

(b)“_”: nepiemēro;

Spectrum Test Report

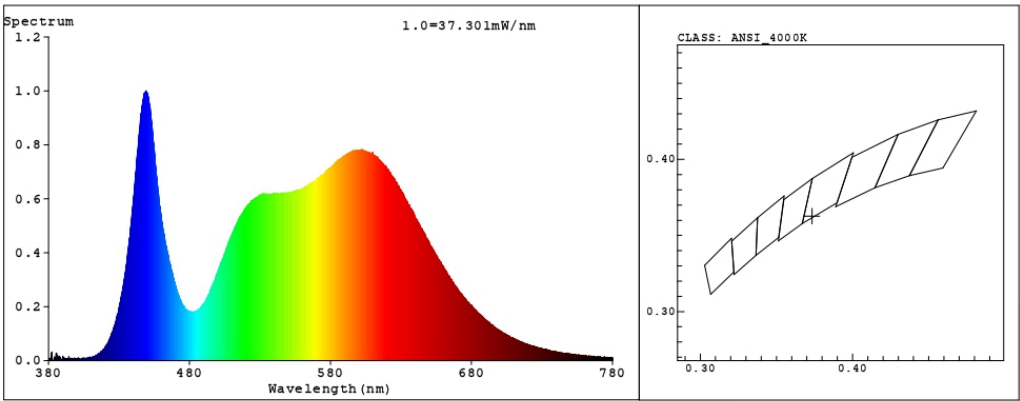

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.3734 y=0.3627/u'=0.2261 v'=0.4942
CCT=4095K(Duv=-0.0046) Dominant WL:Ld =581.9nm Purity=20.9%
Ratio:R=19.0% G=77.6% B=3.3% Peak WL:Lp=449.1nm FWHM=22.3nm
Render Index:Ra=86.1
R1 =87 R2 =90 R3 =90 R4 =87 R5 =87 R6 =86 R7 =88
R8 =74 R9 =30 R10=74 R11=87 R12=65 R13=88 R14=94 R15=83

Photo Parameters:

Flux = 1684 lm Eff. : 35.27 lm/W Fe = 5.307 W

Electrical parameters:

V = 230.39 V I = 0.5020 A P = 47.74 W PF = 0.4128
LEVEL:OUT WHITE:ANSI_4000K
Status: Integral T = 210 ms Ip = 51003 (78%)

GBT5702

Model:LM03-001
Tester:DAMIN
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:

No.JX70113-3B+1
Date:2025-06-25
Humidity:65.0%
Remark:4000K BK

Modelis laists Savienības tirgū no 17/08/2025



EPREL registrācijas numurs 2401340

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2401340>

Piegādātājs: CYC LIGHTING FORTUNE SRL (Importētājs)

Tīmekļvietne:

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: CYC LIGHTING

Tīmekļvietne:

E-pasts: cyclightingfortune@gmail.com

Tālr.: 0766459868

Adrese:

BUCURESTI-URZICENI 16
077010 AFUMATI
Rumānija