Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: Maretti Projectverlichting BV

Tiekėjo adresas: Maretti Projectverlichting BV, Bolderweg 7, 1332AX Almere Flevoland, NL

Modelio žymuo: 21.8550.92 DOMINGO 50 LED 5.5W GU10 2700k RA90 38° 350 lumen dimbaar

Šviesos šaltinio tipas:

Naudojama apšvietimo technologija:	LED	Nekryptinis ar kryptinis:	kryptinis
Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja)	GU10		
Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo:	MLS	Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS):	Ne
Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:	Ne	Apgaubas:	-
Didelio skaisčio šviesos šaltinis:	Ne		
Skydas nuo akinimo:	Ne	Pritemdomasis:	Tik su tam tikrais apšvietimo reguliatoriais

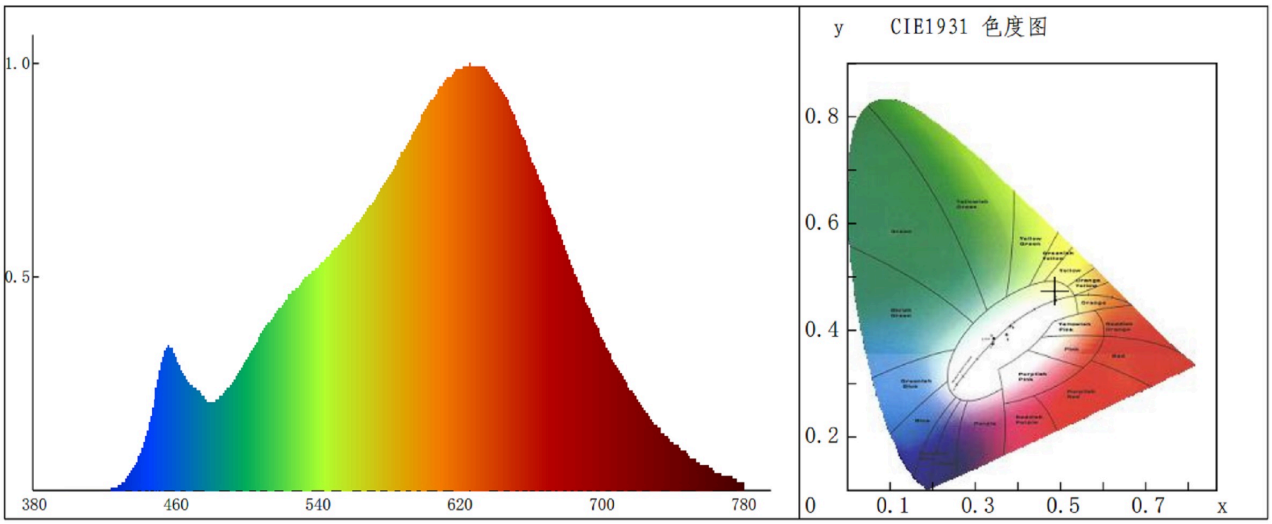
Gaminio parametrai

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Bendrieji gaminio parametrai			
Įjungties veiksena suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus	6	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	G
Naudingasis šviesos srautas (Φuse), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°) ar siauro kūgio (90°) srautas	350; siauras kūgis (90°)	Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas	2 700
Įjungties veiksenos galia (P_{on}), išreikšta W	5,5	Budėjimo veiksenos galia (P_{sb}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	0,00
CSL tinklinės budėjimo veiksenos galia (P_{net}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	-	Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba CRI verčių, ku-	90

			rias galima nustatyti, intervalas	
Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais	Aukštis	53	Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai	Žr. paskutiniame puslapyje pateiktą atvaizdą.
	Plotis	50		
	Gylis	50		
Pareiškimas dėl lygiavertės galios[a]		-	Jei „taip“, lygiavertė galia (W)	-
			Spalvių koordinatės (x ir y)	0,461 0,415
Kryptinių šviesos šaltinių parametrai				
Didžiausias šviesos stipris (cd)		717	Pluošto kampas laipsniais arba pluošto kampo, kurį galima nustatyti, intervalas	38
LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai				
Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė		64	Negendamumo faktorius	1,00
Šviesos srauto išlaikymo faktorius		0,70		
Iš elektros tinklo maitinamų LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai				
Poslinkio koeficientas (cos ϕ1)		0,90	Spalvos pastovumas Makadamo elipsės slenkščių skaičiumi	5
Pareiškimas, kad LED šviesos šaltiniu galima pakeisti tam tikros galios fluorescencinį šviesos šaltinį be įmontuoto balastinio įtaiso		-[b]	Jei „taip“, pareiškimas dėl pakeičiamo šviesos šaltinio galios (W)	-
Mirgėjimo matas (Pst LM)		0,0	Stroboskopinio efekto matas (SVM)	0,0

[a] „-“ – netaikoma.

[b] „-“ – netaikoma.


1.0
0.5
380
460
540
620
700
780
y
CIE1931 色度图
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.1
0.3
0.5
0.7
x

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 12/07/2018

EPREL registracijos numeris: 700268

https://eprel.ec.europa.eu/qr/700268

Tiekėjas: Maretti Projectverlichting B.V. (Importuotojas)

Interneto svetainė: www.maretti.com

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: Maretti Projectverlichting BV

Interneto svetainė: www.maretti.com

E. pašto adresas: postbus@maretti.com

Telefonas: 0031-365326612

Adresas:
Bolderweg 7
1332AX Almere
Nyderlandai