

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: GLOBO

Tarnija aadress: switchboard, Gewerbestrasse 3,A-9184 St. Peter , AT

Mudelitähis: 11526D

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	E27		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	MLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Ei
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Ei	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Ei		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Jah

Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
---------	---------	---------	---------

Toote üldnäitajad:


Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni		7	Energia tõhususe klass	F
Kasulik valgusvoog (Φ_{use}); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog		700 Sfääriline (360°)	Lähim värvsüsteem-temperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteem-temperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	2 700
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus (P_{on}), vattides (W)		7,0	Ooteseisundi tarbimisvõimsus (P_{sb}), vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,00
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus (P_{net}) ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani		-	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	80
Välismõõtmel ilma eraldiseisva talit-	Kõrgus	140	Energia spektraaljaotus vahemikus	Vt joonist viimasel lehel
	Laius	95		

lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Sügavus	95	250–800 nm, täiskoormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus ^(a)	Jah		Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	54
			Värvuskoordinaadid (x ja y)	0,463 0,420
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus	9		Elueategur	0,90
Valgusvoo vähenemistegur	0,93			
Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Faasinihe ($\cos \phi_1$)	0,50		Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes	6
Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat.	– ^(b)		Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)	–
Väreluse näitaja(Pst LM)	1,0		Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)	0,4

(a)– : Ei kohaldata;

(b)– : Ei kohaldata;

Spectrum Test Report

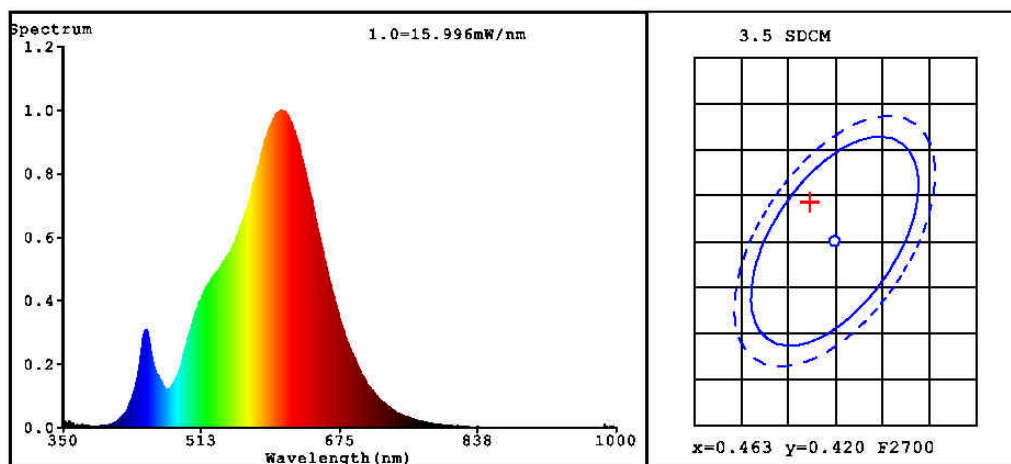

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4603$ $y=0.4242$ $u'=0.2568$ $v'=0.5325$
CCT=2798K (Duv=0.0049) Dominant WL:Ld =582.2nm Purity=65.5%
Ratio:R=24.2% G=73.8% B=2.0% Peak WL:Lp=606.5nm FWHM=126.5nm
Render Index:Ra=83.6 AvgR=77.7 TM30:Rf=85 Rg=93
R1 =81 R2 =90 R3 =99 R4 =83 R5 =81 R6 =89 R7 =85
R8 =60 R9 =9 R10=77 R11=84 R12=73 R13=83 R14=99 R15=72

Photo Parameters:

Flux = 753.3 lm Eff. : 107.36 lm/W Fe = 2.296 W

Electrical parameters:

V = 229.97 V I = 0.03522 A P = 7.017 W PF = 0.8663

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral T = 212 ms Ip = 40686 (62%)

Model:11526D
Tester:
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:

Number:
Date:2021-04-19
Humidity:65.0%
Remarks:

Mudel on lastud liidu turule alates 31/03/2020



EPRELi registreerimisnumber 710673

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/710673>

Tarnija: Globo Handels GmbH (Importija)

Veebisait:

Klienditeenindus:

Nimi: switchboard

Veebisait:

E-post: office@globo-lighting.com

Telefon: 0043 4253 32050

Aadress:

Gewerbestrasse 3,A-9184 St. Peter
Austria