Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Faro Barcelona

Adresse du fournisseur: After Sales Dpt, Dinàmica 1, 08755 Castellbisbal Barcelona, ES

Référence du modèle: 17316

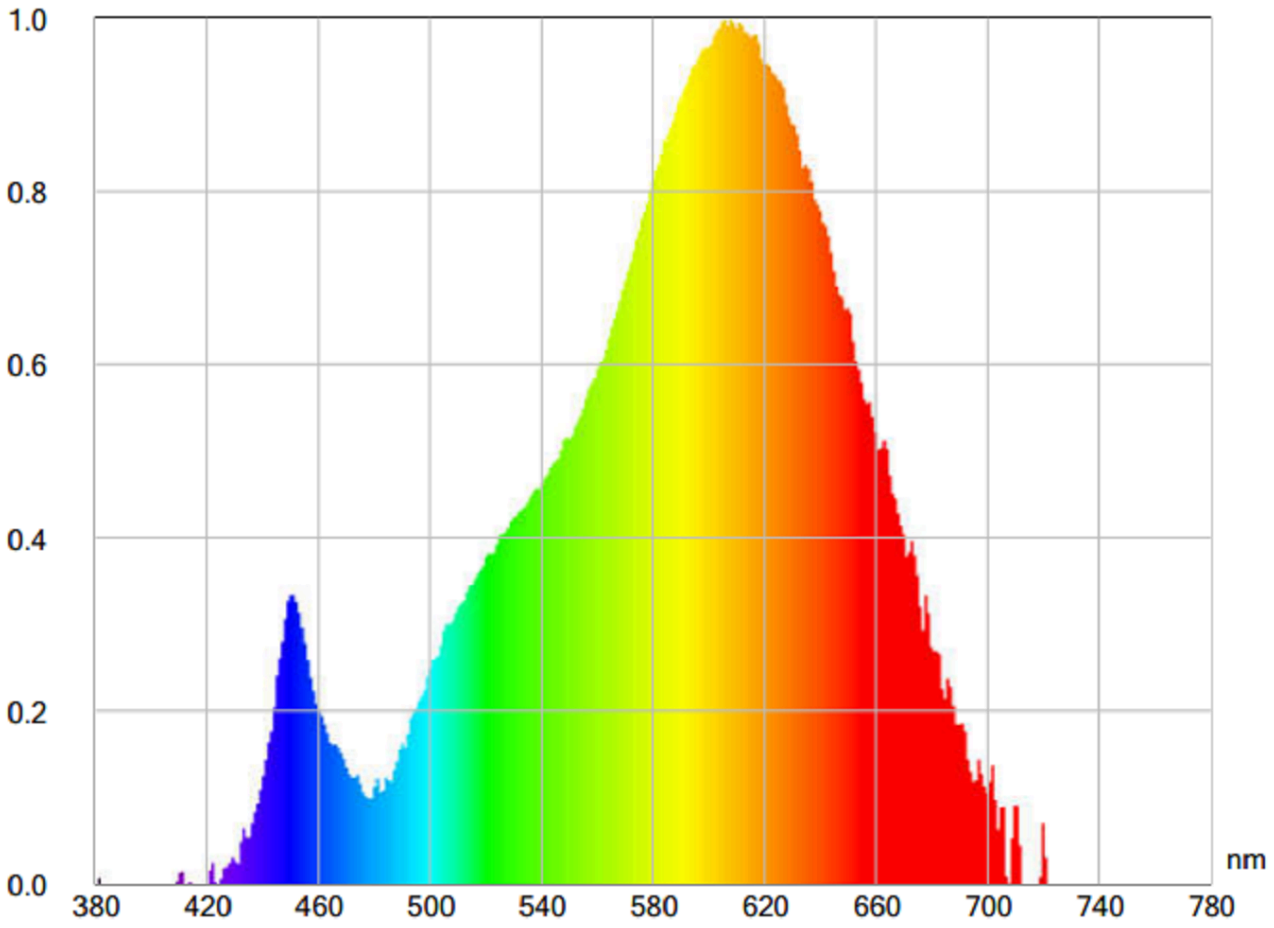
Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	DLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	GU10		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non
Paramètres du produit			
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	7	Classe d'efficacité énergétique	F
Flux lumineux utile (ϕuse), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360º), dans un cône large (120º) ou dans un cône étroit (90º)	632 sur Cône étroit (90)°	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2 700
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	7,2	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,50
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	82

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	54	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	50		
	Profondeur	50		
Déclaration de puissance équivalente[a)]		Oui	Si oui, puissance équivalente (W)	50
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,472 0,418
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:				
Intensité lumineuse de crête (cd)		222	Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés	38
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		15	Facteur de survie	-
Facteur de conservation du flux lumineux		-		
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage (cos ϕ1)		0,57	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	3
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière		-[b)]	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)		0,4	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,9

a)'-' : sans objet;

b)'-' : sans objet;


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
380
420
460
500
540
580
620
660
700
740
780
nm

Numéro d'enregistrement EPREL: 725022

Modèle mis sur le marché de l'Union du 09/12/2014.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/725022

Paramètres facultatifs:

Identifiant GTIN: 8421776086227

Fournisseur: LOREFAR SL (Importateur)

Site web: www.faro.es

Service après-vente:

Nom: After Sales Dpt

Site web: www.faro.es

Courriel: faro@lorefar.com

Téléphone: 902165166

Adresse:
Dinàmica 1
08755 Castellbisbal
Espagne