

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: GLOBO

Tarnija aadress: switchboard, Gewerbestrasse 3,A-9184 St. Peter, AT

Mudelitähis: 11405F

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	E27		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	MLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Ei
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Ei	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Ei		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Jah

Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
---------	---------	---------	---------

Toote üldnäitajad:


Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni		5	Energia tõhususe klass	G
Kasulik valgusvoog (Φ_{use}); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog		200 Sfääriline (360°)	Lähim värvsüsteem-temperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteem-temperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	1 800
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus (P_{on}), vattides (W)		4,5	Ooteseisundi tarbimisvõimsus (P_{sb}), vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,00
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus (P_{net}) ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani		-	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	80
Välismõõtmel ilma eraldiseisva talit-	Kõrgus	64	Energia spektraaljaotus vahemikus	Vt joonist viimasel lehel
	Laius	64		

lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Sügavus	140	250–800 nm, täiskoormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus ^(a)	Jah		Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	21
			Värvsuskoordinaadid (x ja y)	0,555 0,410
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus	69		Elueategur	0,90
Valgusvoo vähenemistegur	0,93			
Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Faasinihe ($\cos \phi_1$)	0,50		Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes	6
Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat.	– ^(b)		Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)	–
Väreluse näitaja(Pst LM)	1,0		Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)	0,4

(a) – : Ei kohaldata;

(b) – : Ei kohaldata;

Spectrum Test Report

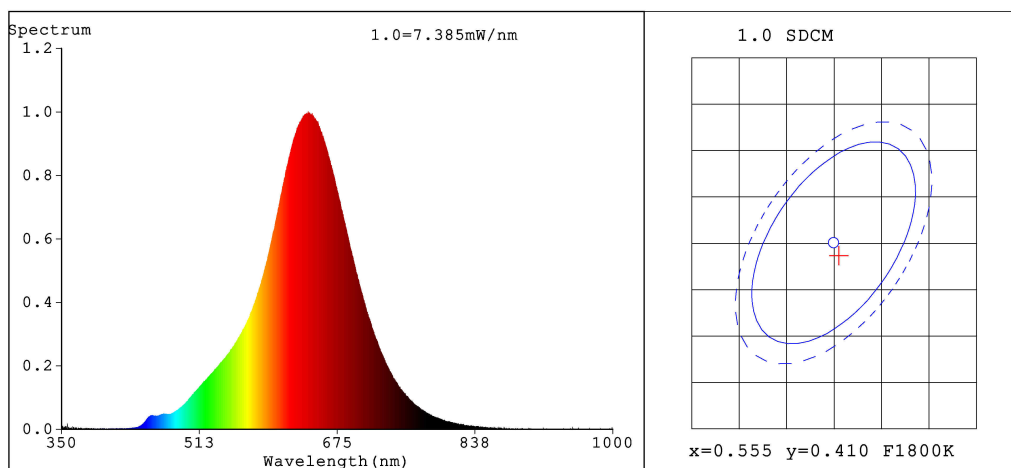

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5555$ $y=0.4086$ $u'=0.3271$ $v'=0.5414$
CCT=1760K (Duv=0.0006) Dominant WL:Ld =591.2nm WL:Lc = --nm Purity=89.4%
Ratio:R=39.5% G=59.4% B=1.0% Peak WL:Lp=641.0nm FWHM=108.0nm
Render Index:Ra=95.0 AvgR=93.3

R1 =97 R2 =100 R3 =99 R4 =98 R5 =98 R6 =94 R7 =91
R8 =84 R9 =69 R10=99 R11=96 R12=89 R13=98 R14=98 R15=91

Photo Parameters:

Flux = 199.0 lm Eff. : 47.30 lm/W Fe = 962.3 mW

Electrical parameters:


V = 230.00 V I = 0.02438 A P = 4.206 W PF = 0.7503
LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 520 ms Ip = 33347 (51%)

Model:11405F
Tester:
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:

Number:1
Date:2021-07-20 17:21:22
Humidity:65.0%
Remarks:

Mudel on lastud liidu turule alates 18/04/2017



EPRELi registreerimisnumber 807389

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/807389>

Tarnija: Globo Handels GmbH (Importija)

Veebisait:

Klienditeenindus:

Nimi: switchboard

Veebisait:

E-post: office@globo-lighting.com

Telefon: 0043425332050

Aadress:

Gewerbestrasse 3,A-9184 St. Peter
Austria